

Prislista 2019



Innehåll



Skrivbordslampor

7



Förstoringslampor

23



Medicinsk belysning

33



Interiörbelysning

39

Teckenförklaring

Färg

WH	=	Vit (White)
GR	=	Grå (Grey)
BL	=	Svart (Black)
AG	=	Aluminiumgrå (Aluminium grey)
LG	=	Ljusgrå (Light grey)

Förkoppling

HF	=	HF-don (High Frequency)
HFDd	=	Digital ljusreglering (DSI)
DAI	=	DAI-styrning

Brytare

CSD	=	Dragströmbrytare för ljusreglering av upp-/nedljus tillsammans
2CSD	=	Dragströmbrytare för ljusreglering av upp-/nedljus var för sig

Sensor

D-SEN	=	Dimbar med dagsljussensor
-------	---	---------------------------

Uttag/ kontakt

CP2	=	2 meter sladdställ och stickpropp (cable/plug)
-----	---	--

Ljutfärg

827	=	Ljuskälla med färg 827
830	=	Ljuskälla med färg 830
840	=	Ljuskälla med färg 840
930	=	Ljuskälla med färg 930
932	=	Ljuskälla med färg 932

Bländskydd

ML	=	Microlamell
----	---	-------------

Kupa/optik

OP	=	Opal plast
DP	=	Dubbelpigmatisk Plast
MP	=	Microprigmatisk Plast
CI/MP	=	Cirkulär bländskyddsram i stål med microprisma optik
CI/OP	=	Cirkulär bländskyddsram i stål med opal bländskydd
MC	=	Mikrokon (Micro cone)

Reflektor

ASY	=	Asymmetrisk reflektor
SYM	=	Symmetrisk reflektor

Styrning

RC	=	Fjärrkontroll (Remote control)
----	---	--------------------------------

1

Arbetsplatsbelysning är mycket viktigare än de flesta tror

Vår arbetsmiljö, arbetsprestation och trivsel påverkas av belysningen.

Bra belysning är en viktig faktor för att skapa en bra arbetsmiljö på kontoret.

2

Behovet av ljus ökar med åldern

Mängden ljus du behöver förändras med åldern.

En 60-åring behöver 5-6 gånger så mycket ljus som en 20-åring.

3

Mängden ljus varierar med arbetsuppgifterna

Du behöver mycket mer ljus för att läsa på papper än vid bildskärmsarbete. Om du skall studera en uppgift noga behöver du mer ljus än om du skriver för hand. Därför är det viktigt att du själv har möjlighet att justera mängden ljus på din arbetsplats.

4

Dålig belysning kan medföra obehag och smärta


En hel rad oönskade hälsoproblem såsom huvudvärk, nack- och ryggkrämpor och överansträngning kan hänföras till dålig belysning. Detta beror på att kroppen kompenserar för dåligt ljus. Vi använder oss av ohälsosamma arbetsställningar för att kunna se bra. Vid ombyggnad eller renovering av din arbetsplats är det viktigt att behovet av tillräckligt ljus från en anpassningsbar och lättjusterad ljuskälla tillgodoses.

5

Skrivbordslampan är nyckeln till bra arbetsplatsbelysning

En personlig skrivbordslampa är kanske den allra viktigaste faktorn för att optimera belysningen på kontorsarbetsplatsen.

En skrivbordslampa som man kan justera själv ger flexibilitet och full kontroll över ljusmängden på arbetsplatsen.

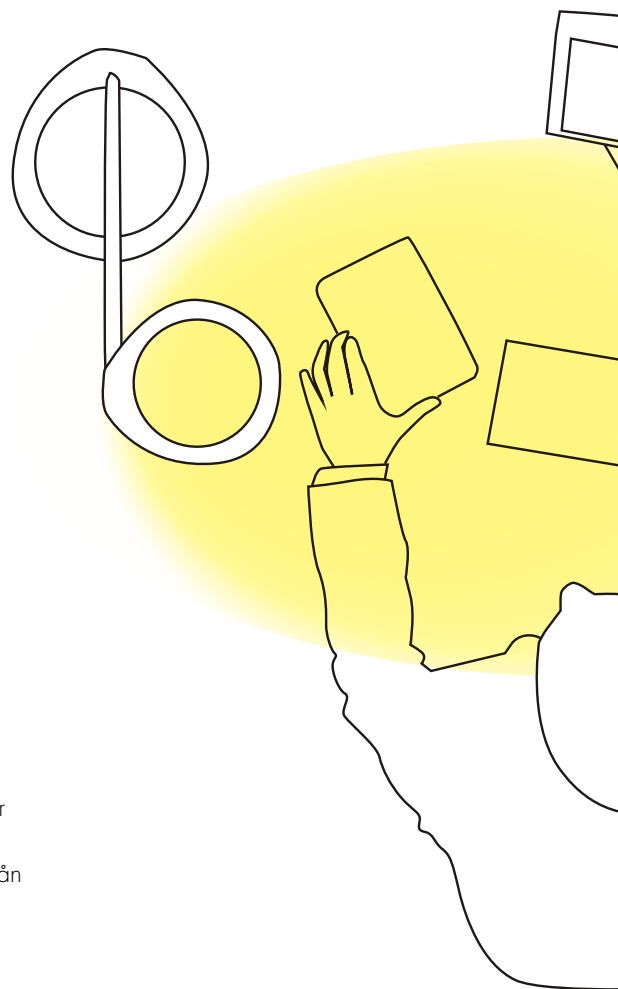

Asymmetriskt ljus är det bästa för dina ögon

Den bästa lösningen för att nå optimal arbetsplatsbelysning är genom att använda en asymmetrisk skrivbordslampa. Det betyder att ljuset från lampan kastas snett in över arbetsytan, så att lampan kan placeras på sidan av ditt skrivbord och inte direkt framför dig. Skrivbordslampor från Luxo gör det enkelt att placera ljuset precis där du behöver det. Det ger bra ergonomi.

Jämnt ljus är bra för dina ögon – bländning är besvärande

Ergonomisk skrivbordsbelysning fördelar ljuset jämnt över hela arbetsytan. Risken för reflexer minskas och man undviker att blända sina kollegor. Den jämna ljusfördelningen underlättar övergången mellan ljusa och mörka områden på arbetsytan och låter dina ögon jobba i ett konstant och behagligt ljus.

Utmaningar vid användning av höj-/sänkbara skrivbord

Höj- och sänkbara skrivbord är vanliga i moderna kontorsmiljöer. Det är en attraktiv lösning för den enskilde medarbetaren, inte minst i flexibla kontorslandskap utan fasta arbetsplatser. Men tänk på att när höjden på skrivbordet ändras, så ändras även belysningen. Du riskerar till exempel att din egen kropp blockerar ljuset när du står upp. Om du placerar en skrivbordslampa på ett höj- och sänkbart bord så följer den med när höjden justeras och förblir i rätt position på arbetsplatsen.

Skrivbordslampan är nyckeln till reducerad allmänbelysning

Genom att placera en skrivbordslampa på varje arbetsplats ger vi inte enbart individen en bra och ergonomisk riktig belysningslösning, det möjliggör även en väsentlig minskning av allmänljuset i rummet.

Belysningslösningar med LED är energieffektiva och ekonomiska

Genom övergången till LED har belysningsbranschen fått en helt ny ljuskälla som är mycket mer energieffektiv än lysrör, halogenlampor och andra traditionella ljuskällor. Lysdioder har en otroligt lång livslängd. Dioderna i våra skrivbordslampor med LED har en förväntad livslängd på minst 50.000 timmar. Det betyder 25 år eller mer vid normal användning på kontor. Du behöver aldrig byta ljuskällan!





Split
Sid 8



360
Sid 8



Air LED
Sid 9



Trace
Sid 10



FL 101 Plus
Sid 12



L-1
Sid 13



L-1 LED
Sid 14



Ninety
Sid 14



Ovelo
Sid 15



Verit
Sid 16


Split	8
360	8
Air LED	9
Trace	10
FL 101 Plus	12
L-1 LED	14
L-1	13
Ninety	14
Ovelo	15
Verit	16

Split

LUXO

Split är en skrivbordslampa för stora arbetsplatser och/eller arbetsplatser som kräver mycket ljus. Denna högeffektiva skrivbordslampa gör det enkelt att uppfylla kraven på luxnivåer i den europeiska standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1.

Ljuskälla: LED
Ljusbild: Asymmetrisk
Levereras med: Bordsfäste
Tillbehör: Bordsfot och integrerat bordsfäste
Färger: Svart, vit eller grå
Dimmer: Ja, steglös.
Timer: Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor: En version finns med inbyggd rörelsesensor



ASY - Asymmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Split LED T80 Ag 700 930 CLA EU	A	2 500,-	SPL026282	LED
Split LED T80 Ag 700 SEN 930 CLA EU	B	2 750,-	SPL026322	LED
Split LED T80 BI 700 930 CLA EU	A	2 500,-	SPL026284	LED
Split LED T80 BI 700 SEN 930 CLA EU	B	2 750,-	SPL026324	LED
Split LED T80 Wh 700 930 CLA EU	A	2 500,-	SPL026283	LED
Split LED T80 Wh 700 SEN 930 CLA EU	B	2 750,-	SPL026323	LED

T=bordslampa, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, BI=svart, Wh=vit, CLA=bordsfäste, EU=EU stickpropp, SEN= inbyggd rörelsesensor, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm

TILLBEHÖR




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Split, aluminiumgrå 1)	A	495,00	BRK026256
Bordsfot Split, svart 2)	A	495,00	BRK026257
Bordsfot Split, vit 3)	A	495,00	BRK026258
TE-Bordsbusning 4)	A	100,00	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 5)	B	400,00	BRK024254

360

LUXO

360 är en modern LED-skrivbordslampa med roterande bordsfot och flexibel arm, vilket ger ett brett och riktat ljus. Den är dimbar och stänger automatisk av sig efter fyra alternativt nio timmar för att spara energi. Levereras som standard med bordsfot. Färger: Vit, svart eller aluminiumgrå.

Ljuskälla: LED
Ljusbild: Asymmetrisk
Levereras med: Bordsfot
Färger: Svart, vit eller grå
Dimmer: Ja, steglös.
Timer: Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor: Finns som tillbehör



ASY - Asymmetrisk reflektor

Fortsättning nästa sida

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
360 T47 Ag 500 930 LED BAS EU	A	2 345,-	360025542	LED
360 T47 Bl 500 930 LED BAS EU	A	2 345,-	360025541	LED
360 T47 Vh 500 930 LED BAS EU	A	2 345,-	360025540	LED

T = bordslampa, 47 = arm längd 470 mm, Bl = svart, Ag = alu-grå, Vh = vit, BAS = bordsfot inkl., EU = EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 500=500 lm

TILLBEHÖR



1)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Pir Sensor av/på 1)	B	295,00	SPA026199

Air LED

LUXO

Air är en modern klassiker i sann Luxo tradition, med en fjäderbalanserad arm för maximal räckvidd och flexibilitet. Den är utformad så att lamphuvudet alltid kommer vara parallellt med ytan på ditt skrivbord. Air LED finns med två olika armlängder 600 alt 800 mm och passar därför både för små och stora arbetsplatser.



Ljuskälla: LED
Ljusbild: Asymmetrisk
Levereras med: Bordsfäste
Tillbehör: Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger: Svart, vit eller grå
Dimmer: Ja, steglös.
Timer: Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor: Finns som tillbehör

ASY - Asymmetrisk reflektor



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Air LED T60 Ag 500 930 CLA EU	A	2 550,-	Ail024525	LED
Air LED T60 Bl 500 930 CLA EU	B	2 550,-	Ail024524	LED
Air LED T60 Vh 500 930 CLA EU	B	2 550,-	Ail024864	LED
Air LED T80 Ag 500 930 CLA EU	A	2 550,-	Ail024527	LED
Air LED T80 Bl 500 930 CLA EU	A	2 550,-	Ail024526	LED
Air LED T80 Vh 500 930 CLA EU	A	2 550,-	Ail024912	LED

T= bordslampa, 60= 600 mm armlängd, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, Bl=svart, Vh=Vit, CLA=bordsfäste, EU= EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 500=500 lm

TILLBEHÖR



1)



2)



3)





4)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Air, aluminiumgrå 1)	A	650,00	BRK024757
Bordsfot Air, svart 1)	A	650,00	BRK024756
Bordsfot Air, vit 1)	A	650,00	BRK024914
Pir Sensor av/på 2)	B	295,00	SPA026199
TE-Bordsbussning 3)	A	100,00	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	B	400,00	BRK024254

Trace

LUXO

Trace är en kompakt LED skrivbordslampa, med utmärkt ljusutbyte och minimalistisk design. En slank arm bär det distinkta lamphuvudet som har formen av en superellips, en kvadrat med rundade hörn. Skrivbordslampan ändrar form och uttryck när den ses från olika vinklar. Trace finns i en version med USB laddare integrerad i bordsfoten.



Lamphuvudet kan kompletteras med en dekorring som finns i tre färger.

- Sweet fuchsia
- Aqua marine
- Street light orange

Ljuskälla: LED 1x6W
 Ljusbild: Asymmetrisk
 Levereras med: Antingen bordsfäste eller bordsfot
 Tillbehör: Integrerat bordsfäste och dekorringar
 Färger: Svart, vit eller grå
 Dimmer: Ja, steglös.
 Timer: Ja, 4 alt 9 tim.
 Sensor: Finns som tillbehör.



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Trace T50 Ag 450 930 BAS EU	A	1 735	TRC026619	LED
Trace T50 Ag 450 930 BAS USB EU	A	2 035	TRC026622	LED
Trace T50 Ag 450 930 CLA EU	A	1 535	TRC026616	LED
Trace T50 Bl 450 930 BAS EU	A	1 735	TRC026621	LED
Trace T50 Bl 450 930 BAS USB EU	A	2 035	TRC026624	LED
Trace T50 Bl 450 930 CLA EU	A	1 535	TRC026618	LED
Trace T50 Wh 450 930 BAS EU	A	1 735	TRC026620	LED
Trace T50 Wh 450 930 BAS USB EU	A	2 035	TRC026623	LED
Trace T50 Wh 450 930 CLA EU	A	1 535	TRC026617	LED

T= bordslampa, 60= 600 mm armlängd, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, Bl=svart, Wh=Vit, CLA=bordsfäste, EU= EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 450=450 lm
 USB: En version finns med USB laddare

TILLBEHÖR



1)



2)




3)



4)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Dekorring Sweetfuchsia Trace 1)	A	100,00	SPA026676
Dekorring Aqua Marine Trace 1)	A	100,00	SPA026677
Dekorring St.Li Orange Trace 1)	A	100,00	SPA026678
Sp Off mode Pir Sensor	B	295,00	SPA026199
T-fäste, integrerat.Ninety/Trace Al 2)	B	285,00	BRK024862
T-fäste, integrerat.Ninety/Trace Bl 2)	B	285,00	BRK024861
T-fäste, integrerat.Ninety/Trace Wh 2)	B	285,00	BRK024856
Panel/skenfäste.Ninety/Trace Ag 3)	B	430,00	BRK024789
Panel/skenfäste.Ninety/Trace Bl 3)	B	430,00	BRK024788
Panel/skenfäste.Ninety/Trace Wh 3)	B	430,00	BRK024787
Väggfäste Al 4)	B	250,00	BRK024737
Väggfäste Bl 4)	B	250,00	BRK024736
Väggfäste Wh 4)	B	250,00	BRK024735
T-fäste Ninety/Trace Bl	B	200,00	BRK024688
T-fäste Ninety/Trace Wh	B	200,00	BRK024689
T-fäste Ninety/Trace Ag	B	200,00	BRK024690

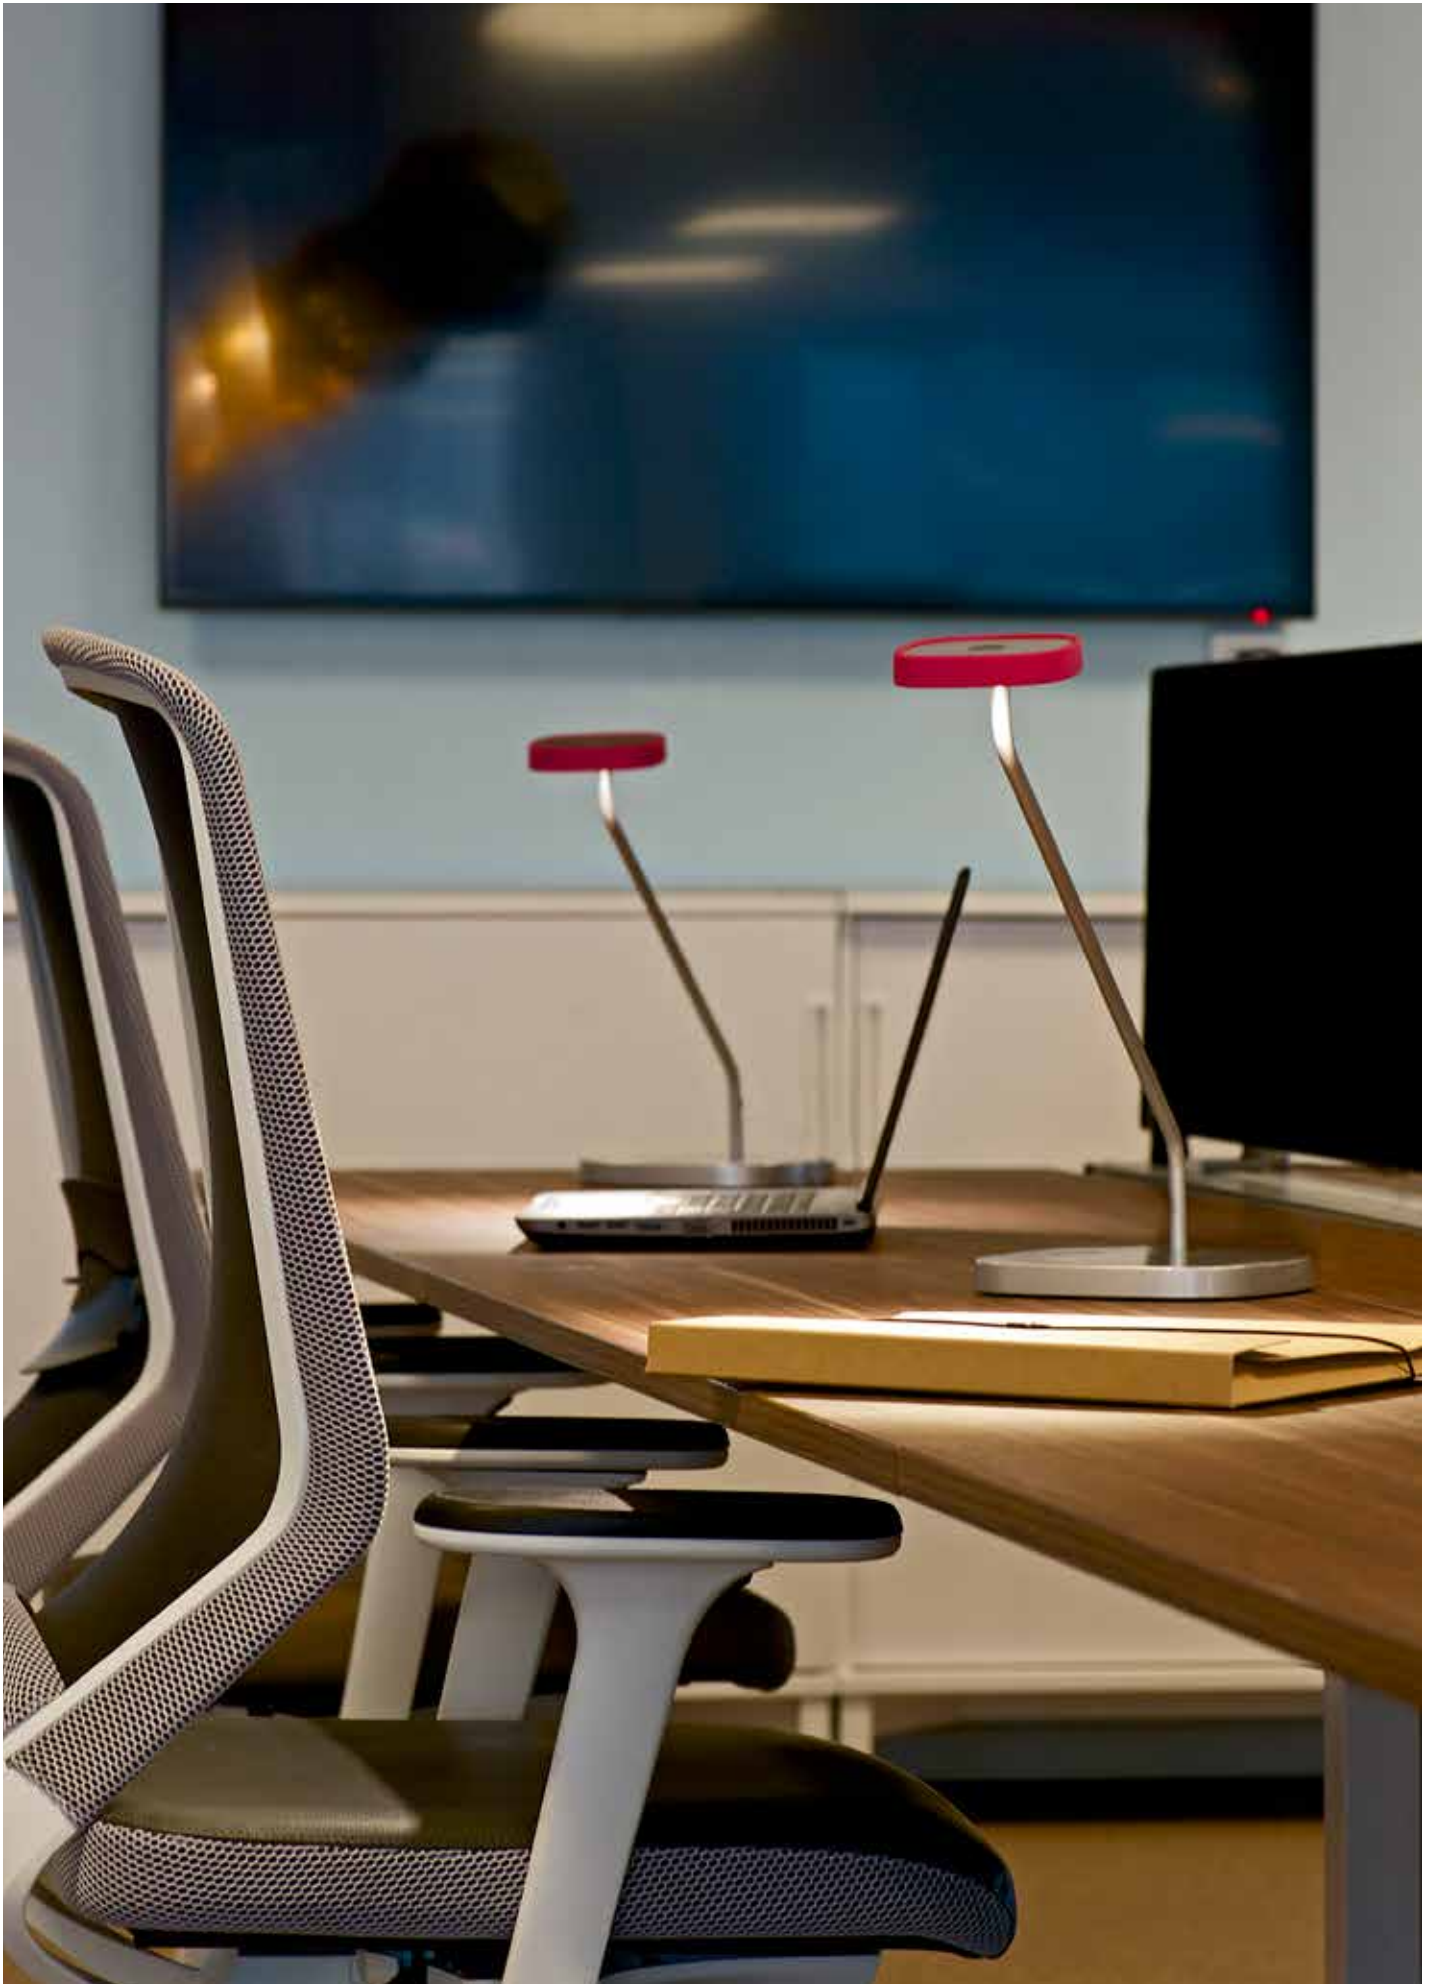


FL 101 Plus

LUXO

FL 101 är en symmetrisk skrivbordslampa särskilt lämplig för arbetsbänkar och andra stora ytor där mycket ljus behövs.

Ljuskälla: Kompaktlysrör, 1 x TC-L 24 W.
Ljusbild: Symmetrisk
Levereras med: Bordsfäste
Tillbehör: Integrerat bordsfäste och golvstativ
Färger: Vit
Dimmer: Nej
Timer: Nej
Sensor: Nej



SYM - Symmetrisk reflektor



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
HF - Armaturen levereras med elektronisk förkoppling				
FL101 T105 W/h 124 840 CLA EU	A	2 700,-	FL1025135	TC-L

T = bordslampa, 105 = armlängd 1050 mm, W/h = vit, 124 = 1 x 24 W ljuskälla inkl., 840 = Ra80 4000°K, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp

TILLBEHÖR



1)



2)



3)



4)


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, bänkfäste, vit 1)	A	80,00	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	1 645,00	BRK025205
TE-Bordsbussning 3)	A	100,00	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	B	400,00	BRK024254

L-1

LUXO

L-1 är en klassisk skrivbordslampa, designad 1937, som har sålts i över 25 miljoner exemplar. Passar för lite större arbetsplatser.

Ljuskälla: Kompaktlysrör, 1 x TC-HSE 11 W, max 40W
 Ljusbild: Symmetrisk
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Bordsfot samt integrerat bordsfäste
 Färger: Vit, svart och aluminiumgrå
 Dimmer: Nej
 Timer: Nej
 Sensor: Nej




SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
W - Armatur för lågenergilampa				
L-1 T100 Ag 111 827 CLA EU	A	1 680,-	L-1024988	TC-HS
L-1 T100 Bl 111 827 CLA EU	A	1 680,-	L-1024985	TC-HS
L-1 T100 Wh 111 827 CLA EU	A	1 680,-	L-1024982	TC-HS

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Bl = svart, Ag = alu/grå, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp

TILLBEHÖR




1) 2) 3) 4)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
B-fäste, grå	A	90,00	BRK002733
B-fäste, svart	A	88,00	BRK002728
B-fäste, vit 1)	A	90,00	BRK002725
Bordsfot L-1, svart 2)	A	600,00	BRK024995
Bordsfot L-1, vit 2)	A	600,00	BRK024994
Bordsfot L-1, aluminiumgrå 2)	A	600,00	BRK024996
TE-Bordsbussning 3)	A	100,00	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	B	400,00	BRK024254


L-1 LED

LUXO

L-1 är en klassisk skrivbordslampa, designad 1937 som har sålts i över 25 miljoner exemplar. Passar för lite större arbetsplatser. Nu med LED ljuskälla. L-1 LED finns även som vägglampa. Den har en 20 cm lång arm och levereras inklusive väggfäste.

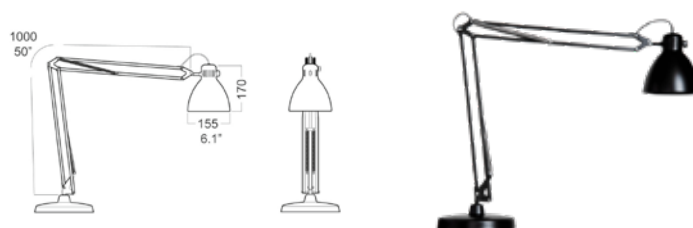

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger:	Vit, svart och aluminiumgrå
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör
L-1 vägg:	Arm 20 cm, levereras inklusive väggfäste



SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
L-1 LED T100 AG 700 930 CLA EU	A	2 240,-	L-1025899	LED
L-1 LED T100 BL 700 930 CLA EU	A	2 240,-	L-1025898	LED
L-1 LED T100 WH 700 930 CLA EU	A	2 240,-	L-1025897	LED
L-1 LED W20 WH 700 930 WBR EU	C	1 930,-	L-1026592	LED
L-1 LED W20 BL 700 930 WBR EU	C	1 930,-	L-1026593	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, BL = svart, Ag = alu-grå, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, WBR = wall, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm
20=200 mm armlängd

TILLBEHÖR




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot L-1, svart 1)	A	600,00	BRK024995
Bordsfot L-1, vit 1)	A	600,00	BRK024994
Bordsfot L-1, aluminiumgrå 1)	A	600,00	BRK024996
B-fäste, grå 2)	A	90,00	BRK002733
B-fäste, svart 2)	A	88,00	BRK002728
B-fäste, vit 2)	A	90,00	BRK002725
Pir Sensor av/på 3)	B	295,00	SPA026199
TE-Bordsbussning 3)	A	100,00	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	B	400,00	BRK024254

Ninety

LUXO

Ninety har vunnit flera internationella utmärkelser för sin design och funktionalitet och redan blivit en modern klassiker. Ninety passar för mindre och medelstora arbetsplatser. Ninety finns i en version med USB laddare integrerad i bordsfoten.



Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot, väggfäste samt integrerat bordsfäste
Färger:	Vit, svart och aluminiumgrå
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör

Fortsättning nästa sida



ASY - Asymmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Ninety T78 Ag 500 930LED CLA EU	A	2 710,-	NIN025932	LED
Ninety T78 Bl 500 930LED CLA EU	A	2 710,-	NIN025936	LED
Ninety T78 Wh 500 930LED CLA EU	A	2 710,-	NIN025940	LED
Ninety T78 Wh 500 930 BAS USB EU	B	3 710,-	NIN027943	LED
Ninety T78 Ag 500 900 BAS USB EU	B	3 710,-	NIN027942	LED
Ninety T78 Bl 500 930 BAS USB EU	B	3 710,-	NIN027944	LED

T = bordslampan, 78 = armlängd 780 mm, Bl = svart, Ag = alu.grå, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 932=Ra90, 3000K, 500=500 lm

TILLBEHÖR




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Ninety, aluminiumgrå 1)	A	700,00	BRK024773
Bordsfot Ninety, svart 2)	A	700,00	BRK024772
Bordsfot Ninety, vit 1)	A	700,00	BRK024771
Panel/skenfäste Ninety, aluminiumgrå 3)	B	430,00	BRK024789
Panel/skenfäste Ninety, svart 3)	B	430,00	BRK024788
Panel/skenfäste Ninety, vit 3)	B	430,00	BRK024787
Pir Sensor av/på 4)	B	295,00	SPA026199
T-fäste, integrerat, Ninety, aluminiumgrå 5)	A	285,00	BRK024862
T-fäste, integrerat, Ninety, svart 5)	A	285,00	BRK024861
T-fäste, integrerat, Ninety, vit 5)	A	285,00	BRK024856
Väggfäste Ninety, aluminiumgrå 6)	B	250,00	BRK024737
Väggfäste Ninety, svart 6)	B	250,00	BRK024736
Väggfäste Ninety, vit 6)	B	250,00	BRK024735

Ovelo

LUXO

Skrivbordslampan Ovelo med sin täckta, fjäderbalanserade arm passar för mindre och medelstora arbetsplatser.

Ljuskälla: LED
 Ljusbild: Asymmetrisk
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Bordsfot, panelfäste, väggfäste
 samt integrerat bordsfäste
 Färger: Vit, svart och aluminiumgrå
 Dimmer: Ja, steglös
 Timer: Ja, 4 alt 9 tim.
 Sensor: Finns som tillbehör



ASY - Asymmetrisk reflektor



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Ovelo T75 Ag 500 930LED CLA EU	A	1 995,-	OVE025032	LED
Ovelo T75 Bl 500 930LED CLA EU	A	1 995,-	OVE025028	LED
Ovelo T75 Wh 500 930LED CLA EU	A	1 995,-	OVE025024	LED

T = bordslampan, 75 = armlängd 750 mm, Bl = svart, Ag = alu.grå, Wh = vit, BAS = bordsfot inkl., CLA = bordsfäste inkl.,

EU = EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 500=500 lm

Fortsättning nästa sida

TILLBEHÖR



Typ	Lager	Pris	Art.Nr.
	kat.	exkl.moms	
Bordsfot Ovelo, aluminiumgrå 1)	A	500,00	BRK025039
Bordsfot Ovelo, svart 2)	A	500,00	BRK025038
Bordsfot Ovelo, vit 3)	A	500,00	BRK025037
Integrerat bordsfäste Ovelo, aluminiumgrå 4)	B	285,00	BRK025438
Integrerat bordsfäste Ovelo, svart 5)	B	285,00	BRK025512
Integrerat bordsfäste Ovelo, vit 6)	B	285,00	BRK025493
Panelfäste Ovelo, aluminiumgrå 7)	B	530,00	BRK025689
Panelfäste Ovelo, svart 7)	B	530,00	BRK025688
Panelfäste Ovelo, vit 7)	B	530,00	BRK025687
Pir Sensor av/på 8)	B	295,00	SPA026199
T-fäste, Ovelo, aluminiumgrå, vinklad kant 9)	C	210,00	BRK026016
T-fäste, Ovelo, svart, vinklad kant 9)	C	210,00	BRK026015
T-fäste, Ovelo, vit, vinklad kant 9)	C	210,00	BRK026014
Väggfäste Ovelo, aluminiumgrå 10)	B	250,00	BRK025680
Väggfäste Ovelo, svart 10)	B	250,00	BRK025679
Väggfäste, Ovelo, vit 10)	B	250,00	BRK025678

Verit

LUXO



Mångsidig och flexibel skrivbordslampa till mindre och medelstora arbetsplatser.

Ljuskälla: 13W kompaktlysrör
 Ljusbild: Symmetrisk
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Bordsfot samt integrerat bordsfäste
 Färger: Vit och svart
 Dimmer: Nej
 Timer: Nej
 Sensor: Nej




Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla
	kat.	exkl.moms		
HF - Armaturen levereras med elektronisk förkoppling				
Verit T85 Bl 113 830 CLA EU	A	795,-	VER024923	TC-DE
Verit T85 Wh 113 830 CLA EU	A	795,-	VER024920	TC-DE

T = bordslampa, 85 = armlängd 850 mm, Bl = svart, Wh = vit, 113 = 1 x 13 W ljuskälla inkl., 830 = Ra80 3000°K, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp

TILLBEHÖR



Typ	Lager	Pris	Art.Nr.
	kat.	exkl.moms	
Bordsfot Verit, svart 1)	A	300,00	BRK024969
Bordsfot Verit, vit 1)	A	300,00	BRK024968
TE-Bordsbusning 2)	A	100,00	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 3)	B	400,00	BRK024254


	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK026256 - Aluminiumgrå	Split bordsfot	Vikt: 3,5 kg
	BRK026257 - Svart		
	BRK026258 - Vit		
	BRK024756 Svart	Air LED bordsfot.	Vikt: 3,9 kg Diameter: 210 mm.
	BRK024757 Silvergrå		
	BRK024914 Vit		
	BRK024994 Vit	L1 bordsfot	
	BRK024995 Svart		
	BRK024996 Aluminiumgrå		
	BRK024773 Aluminiumgrå	Ninety bordsfot	Vikt 2,9 kg
	BRK024772 Svart		
	BRK024771 Vit		
	BRK025039 Aluminiumgrå	Ovelo bordsfot	Vikt: 2,2 kg
	BRK025038 Svart		
	BRK025037 Vit		
	BRK024968 Vit	Verit Bordsfot.	Vikt: 3,8 kilo.
	BRK024969 Svart		
	SPA026676 Sweetfuchsia	Dekorring, Trace	
	SPA026677 Aqua Marine		
	SPA026678 St.Li Orange		

Artikelnummer	Namn	Beskrivning
 BRK025282 Vit BRK025283 Svart BRK025284 Silvergrå	A-fäste.	Basfäste används för montering på horisontella ytor, med max tjocklek 60 mm.
Ingår som standard till skrivbordslamporna: Air LED, L-1, L-1 LED, Verit och Split.		
 BRK014904 Vit BRK014905 Svart BRK014906 Grå	AH-fäste.	Används för montering på horisontella ytor med max 70 mm tjocklek.
Ingår som standard till förstoringslamporna: LFM LED G2, Magnifique, Circus LED, Wave LED, Wave LED ESD, KFM LED samt KFM LED ESD, skrivbordslampan FL-101 samt Medical lamporna: Carelite bord och LHH bord.		
 BRK014216 Vit BRK014217 Svart	AN-fäste.	Används för montering på horisontella ytor med max 70 mm tjocklek.
 BRK025036 Aluminiumgrå BRK025175 Svart BRK025176 Vit	T-fäste	
Levereras som standard med till skrivbordslamporna: Ninety och Ovelo		
 BRK002725 Vit BRK002728 Svart	B väggfäste.	Standard väggfäste som fungerar med alla Luxo väggarmaturer. Rekommenderas dock ej för gipsväggar.
 BRK024790	Universellt fäste för skena.	Passar de flesta skensystem på marknaden. Den placeras i längdriktningen av skenan och expanderar sedan för att hålla armaturen på plats. En separat plastbussning följer med och passar till skrivbordslampor med diameter Ø10 och 12,7 mm. Passar skrivbordslamporna Air och Split.
 BRK024787 Vit BRK024788 Svart BRK024789 Silvergrå	Ninety/Trace skenfäste.	Ninety/Trace universellt skenfäste passar de flesta skensystem på marknaden. Det monteras i skenans längdriktning och expanderar sig så att Ninety/Trace kan fästas och stannas i position.

Artikelnummer	Namn	Beskrivning
BRK026880 Aluminiumgrå BRK026881 Vit BRK026882 Svart	Toolbar Ninety/Trace,	Skenfäste passar till toolbar skenan. Häkas på plats och fästes med två skruvar.
BRK026893 Aluminiumgrå BRK026894 Vit BRK026895 Svart	Toolbar Split,	Skenfäste passar till toolbar skenan. Häkas på plats och fästes med två skruvar.
BRK026933 Aluminiumgrå BRK026934 Vit BRK026932 Svart	Toolbar Ovelo	Skenfäste passar till toolbar skenan. Häkas på plats och fästes med två skruvar.
 BRK025689, Aluminiumgrå BRK025687, Vit BRK025688, Svart	Skenfäste Ovelo	Ovelo universellt skenfäste passar de flesta skensystem på marknaden. Det monteras i skenans längdriktning och expanderar sig så att Ovelo kan fästas och stannar i position.
 BRK024007	SP fäste.	Ett specialfäste avsett för att användas ihop med kanalsystem. Fungerar ihop med alla armbaserade Luxo väggarmaturer.
 BRK700068	TE bordsbussning.	Passar de flesta skrivbordslampor, tar väldigt liten plats.. Allt som krävs är ett 19 mm hål genom den önskade ytan.
 BRK025438 Grå BRK025493 Vit BRK025512 Svart	Integrerat bordsfäste.	Integrerat bordsfäste till Ovelo.

Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK024856 Vit BRK024861 Svart BRK024862 Silvergrå	Integrerat bordsfäste till Ninety/Trace. Fästet är perfekt för skrivbord på kontor, bibliotek, skolor, hotell eller andra platser där permanent installation är önskvärd. För att underlätta monteringen är bordsfästet utrustat med vingmuttrar, vilka dock, kan bytas ut mot vanliga M4 muttrar för att försvåra stöld.
	BRK025140 Vit BRK025141 Svart BRK025142 Ljusgrå	CC-fäste. Ett ytmonterat fäste som fungerar med de flesta skrivbordslampor. Det runda utförandet gör fästet stabilt i alla riktningar.
	BRK024254 Silvergrå	TT-fäste. TT-fästet har två funktioner; skrivbordslampsfäste och att samla ihop alla kablar på skrivbordet.
	BRK025205 Vit SPA025674	Golvstativ. Extra vikt Ett golvstativ är en bra lösning när armaturer kan komma att behöva användas på mer än en plats. Totalhöjd: 1 m Extravikt till golvstativ: vikt 10,2 kg



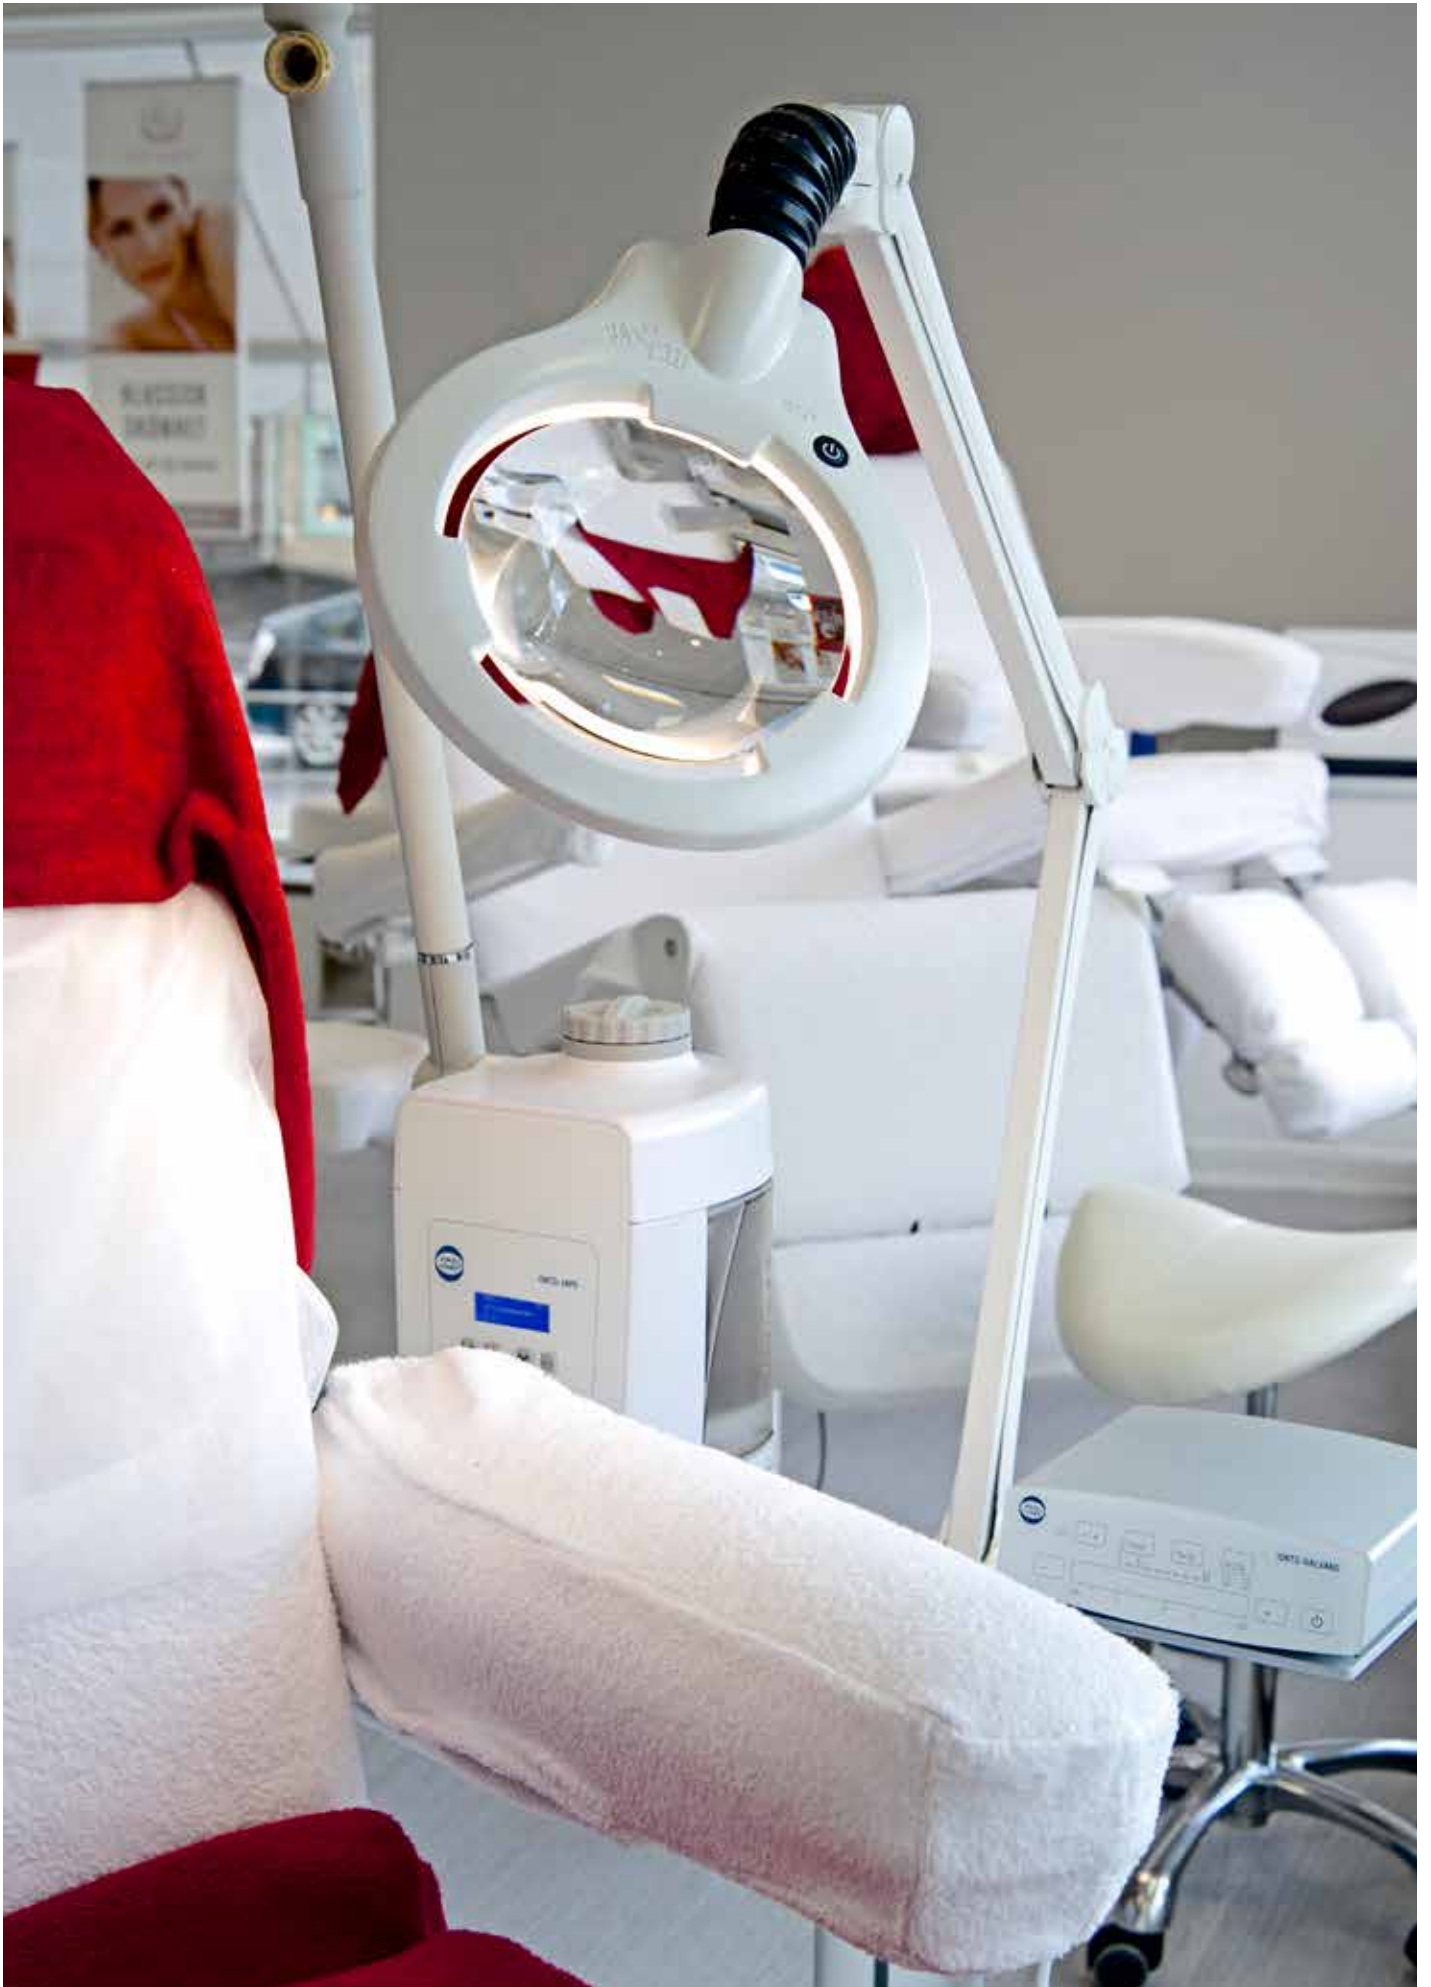



LFM LED G2
Sid 24



Circus LED
Sid 25



Wave LED |
Wave LED ESD
Sid 26



KFM LED |
KFM LED ESD
Sid 27


LFM LED G2	24
Circus LED	25
Wave LED Wave LED ESD	26
KFM LED KFM LED ESD	27

LFM LED G2

LUXO

LFM LED G2 är lika väl lämpad för professionellt bruk som för synskadade och andra med behov av exakt förstoring. Den låga vikten gör den enkel att flytta runt.

Ljuskälla: LED
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
 Optik: Standard med 3 alt 5 dioptriers glaslinns.
 Linsdiameter: 127mm. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D och 10D fästas på förstoringsglaslet.
 Färger: Vit
 Dimmer: 3-steps dimmer (0-50-100%)
 Timer: Nej
 Sensor: Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
LFM LED G2 T105 Vh 700 840 3D CLA EU	A	1850,-	LFG028194	LED
LFM LED G2 T105 Vh 700 840 5D CLA EU	A	2070,-	LFG028195	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Vh = vit, 840 = Ra80 4000°K, 3D = 3 dioptrier, 5D = 5 dioptrier, CLA bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 500=500 lm

TILLBEHÖR





Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Golvstativ, vit 1)	A	1 645,00	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 2)	B	895,00	SPA025674
Sugkoppslins 10D 3)	B	420,00	SPD026119
Sugkoppslins 4D 3)	B	420,00	SPD025980
Sugkoppslins 6D 3)	B	420,00	SPD025979
TE-Bordsbussning 4)	A	100,00	BRK700068

Circus LED

LUXO

Circus lämpar sig väl för krävande arbete på kliniker och laboratorier, skönhetsalonger och liknande, eller som ett verktyg för personer med nedsatt syn.

Ljuskälla: LED
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
 Optik: Standard med 3,5 D eller 5D kronglaslins. Linsdiameter är 165 mm. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset.
 Färger: Vit med svarta detaljer
 Dimmer: Ja
 Timer: Nej
 Sensor: Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Circus LED T100 vit 600 940 3,5D	B	4 950,-	CIL026693	LED
Circus LED T100 vit 600 940 5D	B	5 250,-	CIL026695	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Wh = vit arm, svarta plastdetaljer,

840 = Ra80 4000°K, 3,5D = 3,5 dioptrier, 5D = 5 dioptrier CLA bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 600= 600 lm

TILLBEHÖR



1)



2)



3)



4)




5)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, ljusgrå, bänkfäste 1)	A	80,00	BRK025142
CC-fäste, bänkfäste, vit 1)	A	80,00	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	1 645,00	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	B	895,00	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	B	420,00	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	B	420,00	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	B	420,00	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	100,00	BRK700068

Wave LED | Wave LED ESD

Wave LED är en förstoringslampa för industriella applikationer. Wave LED erbjuder skuggfri förstoring med ljus som kommer från båda sidor, samt tredimensionell förstoring med ljus som kommer från vänster eller höger. Wave LED finns även i en ESD version som är speciellt framtagen för elektronikindustrin där elektrostatiska urladdningar kan vara ödesdigert för elektroniska komponenter. Den är utformad för att dränera bort statiska laddningar på ett kontrollerat sätt.



Ljuskälla: LED
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
 Optik: Standard med 3,5 eller 5 dioptriers kronglaslins. Linsdimension: 175x108 mm
 För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset.
 Färger: Vit eller ljusgrå (Wave LED) eller svart (Wave LED ESD)
 Dimmer: Ja. 0-50-100 %
 Timer: Ja, ljuset stängs automatiskt av efter 4 alternativt 9 timmar
 Sensor: Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Wave LED T105 BI 600 840 3,5D CLA ESD EU	A	4 795,-	WAL025964	LED
Wave LED T105 BI 600 840 5D CLA ESD EU	B	5 045,-	WAL026064	LED
Wave LED T105 Lg 600 840 3,5D CLA EU	A	4 400,-	WAL025949	LED
Wave LED T105 Lg 600 840 5D CLA EU	A	4 650,-	WAL025951	LED
Wave LED T105 Wh 600 840 3,5D CLA EU	A	4 400,-	WAL025948	LED
Wave LED T105 Wh 600 840 5D CLA EU	A	4 650,-	WAL025950	LED

T=bordslampa, 105= 1050 mm armlängd, Wh=vit, 840= Ra 80 4000 K, 3,5D= 3,5 dioptrier, 5=5 dioptrier, CLA= bordsfäste, EU= EU stickpropp, ESD=ESD, 600=600 lm

TILLBEHÖR




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, bänkfäste, ljusgrå 1)	A	80,00	BRK025142
CC-fäste, bänkfäste, svart 1)	A	80,00	BRK025141
CC-fäste, bänkfäste, vit 1)	A	80,00	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	1 645,00	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	B	895,00	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	B	420,00	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	B	420,00	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	B	420,00	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	100,00	BRK700068

KFM LED | KFM LED ESD

LUXO

KFM LED är lämplig för alla industriella ändamål, för arbete i skönhetsalonger, kliniker och laboratorier, samt som ett verktyg för personer med nedsatt syn. KFM LED finns även i en ESD version som är speciellt framtagen för elektronikindustrin där elektrostatiska urladdningar kan vara ödesdigert för elektroniska komponenter. Den är utformad för att dränera bort statiska laddningar på ett kontrollerat sätt.



Ljuskälla: LED
Levereras med: Bordsfäste
Tillbehör: Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik: Standard med 3 eller 5 dioptriers kronglaslin.
För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset
Färger: Vit eller ljusgrå (KFM LED) eller svart (KFM LED ESD)
Dimmer: Steglös dimmer
Timer: Ja, ljuset stängs automatiskt av efter 4 alternativt 9 timmar
Sensor: Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
KFM LED T105 BI 900 840 3D CLA ESD EU	B	4 475,-	KFL026099	LED
KFM LED T105 BI 900 840 5D CLA ESD EU	B	4 625,-	KFL026050	LED
KFM LED T105 lg 900 840 3D CLA EU	B	3 950,-	KFL026035	LED
KFM LED T105 lg 900 840 5D CLA EU	B	4 100,-	KFL026037	LED
KFM LED T105 Wh 900 840 3D CLA EU	A	3 950,-	KFL026034	LED
KFM LED T105 Wh 900 840 5D CLA EU	B	4 100,-	KFL026036	LED

T=bordslampa, 105= 1050 mm armlängd. Lh=ljusgrå, Wh=vit, Bl=svart, 840= Ra80 4000K, 3D=3 dioptrier,

5D=5 dioptrier, CLA= bordsfäste, EU= EU stickpropp, ESD= ESD, 600=600 lm

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste,bänkfäste, ljusgrå 1)	A	80,00	BRK025142
CC-fäste,bänkfäste, svart 1)	A	80,00	BRK025141
CC-fäste,bänkfäste, vit 1)	A	80,00	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	1 645,00	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	B	895,00	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	B	420,00	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	B	420,00	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	B	420,00	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	100,00	BRK700068





Manushållare

30

Manushållare
Sid 30

MANUSHÅLLARE

LUXO

En manushållare fullbordar en välorganiserad och ergonomiskt korrekt arbetsplats. Placera dokumentet i optimalt läge för att uppnå bästa ergonomiska arbetsställning. Luxo's manushållare är tillverkade av slitstark plast. Vår berömda armteknik garanterar högsta kvalitet och stabilitet. Vi erbjuder fyra olika manushållare, två på fot och två modeller monterade på fjäderbalanserad arm.



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd
MH801 T80A4 lg CLA	A	770,-	COP000781		700		
MH805 T95A4 lg CLA	A	1 350,-	COP000791		950		
MH900 Base10/26x40	A	1 150,-	COP000803		100		
MH901 Base10/31x40	A	1 150,-	COP000805		100		

MH801 = modellnamn, T = bord, 80 = armlängd 800 mm, A4 = dokumentstorlek, lg = ljus grå, CLA = bordsfäste inkl., Base10 = inkl. bordsfot



The Luxo logo


Sophisticated Design... Luxo presents a new series of large decorative luminaires. Duo, Kemi and Alice are beautiful and impressive solutions of chrome, steel and glass, with particularly beautiful and elegant forms - designed for public spaces.

Inspiration from the North
Ice, cold, and a frosty Arctic landscape were images that Ole Anderson had in mind when he designed a new series of large luminaires for Luxo. Duo and Kemi were named taken from the north. Alice is an expression of how Ole Anderson likes to play with words. "All six feet", these fittings are designed for large rooms, and give a good sideways light. The ring shaped blinds prevent direct view of the light source when looking at an angle from below.

Duo
Large pendant luminaire consisting of an inner light source enclosed in a cylinder of optical acrylic and concentric horizontal rings which together form a sphere. The rings, which are all of the same width, are mounted on four chrome plated arms. Diameter: 700 mm. Height: 600 mm.

Kemi
Large pendant luminaire consisting of an inner light source enclosed in a cylinder of optical acrylic and concentric horizontal rings which together form a vertical ellipsoid. The rings, which are of different widths, enclose the acrylic cylinder tightly. The arms and other load bearing elements are chrome plated. Diameter: 550 mm. Height: 600 mm.

Alice
Pendant and ceiling luminaires of white opal glass. Metal parts are lacquered or chrome plated. Available in two sizes, 510 mm and 330 mm high.

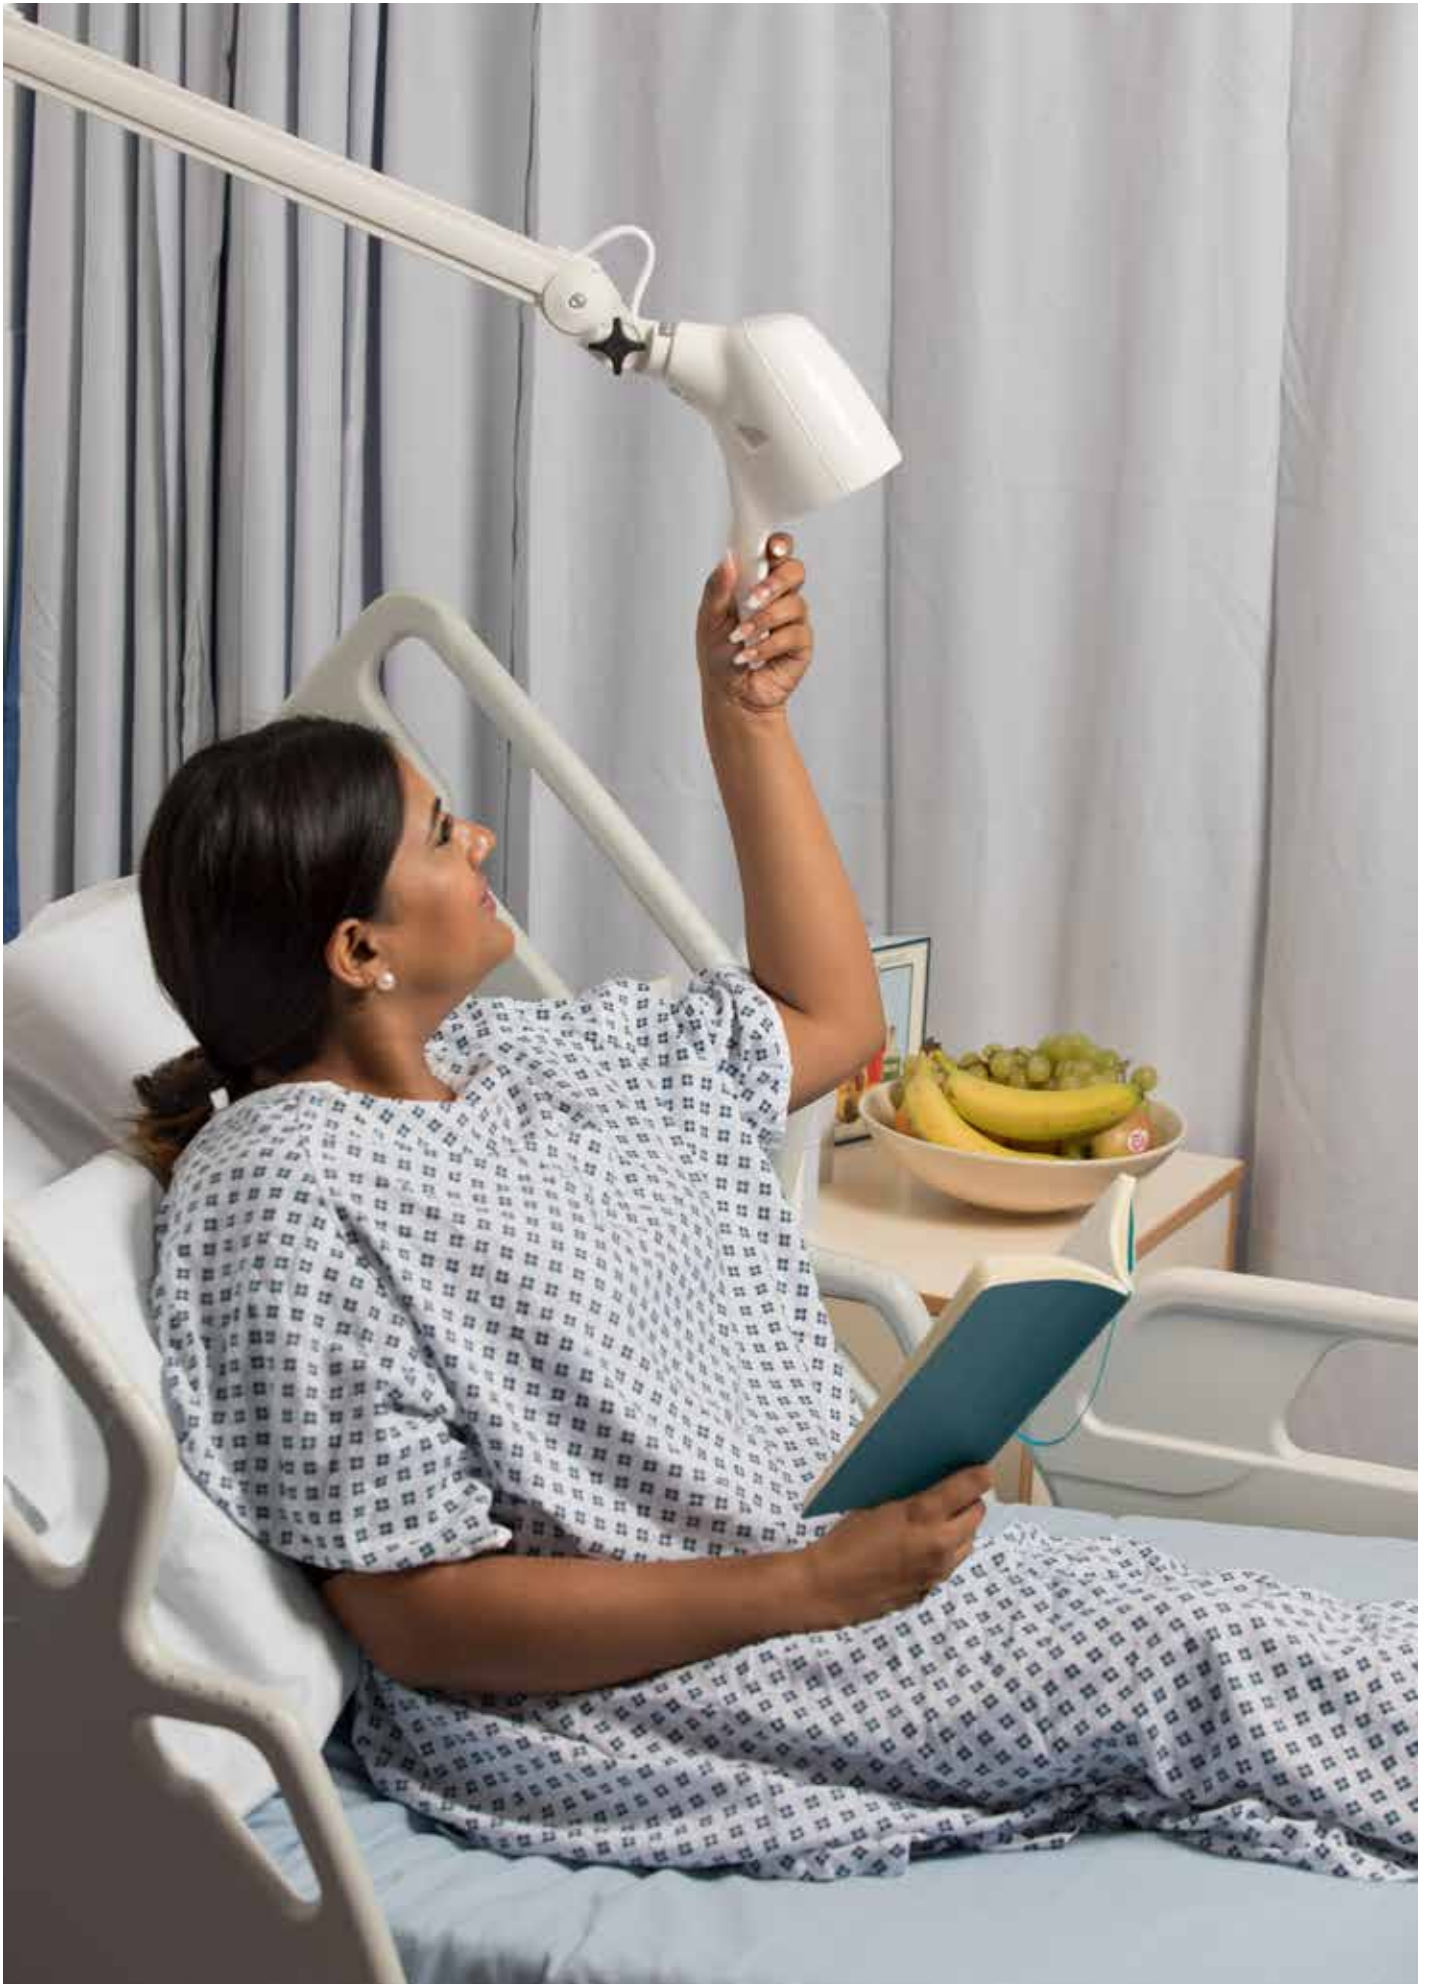



LHH LED
Sid 34

Carelite LED
Sid 37


LHH LED
Carelite LED

34
37

LHH LED

LUXO

Modern undersökningslampa med LED. LHH är främst framtagen för krävande undersökningsförhållanden som kräver exceptionellt bra ljus såsom läkarundersökningar och mindre ingrepp. Den har många olika användningsområden i hela hälso- och sjukvårdssektorn, på sjukhus, vårdcentraler och i undersökningsrum. LHH LED är godkänd som medicinteknisk produkt enligt IEC 60601-1 och IEC 60601-1-2.



Armatyrtyp: Medicinsk undersökningslampa
 Levereras med: Sladd & stickpropp
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED
 Färgåtergivning: CRI>95
 Färgtemperatur: 4000 K. Justerbar version 4000/4500/3500K
 Lux @1 m: Ca 22 000 lux.
 Justerbar version min. 16 000 lux
 Levereras med: Inklusive bordsfäste till bordsvarianten, exklusive fäste till väggvarianten.
 Tillbehör: Golvstativ, väggfäste och takfäste
 Strömbrytare: Av/på och steglös dimning



SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
LHH G2 W105 vit 1300 940	B	4 625,-	LHG026682	LED
LHH G2 T105 vit 1300 940	B	4 625,-	LHG026683	LED
LHH G2 T105 WWh 900 935-945 CCT EU	C	5 325,-	LHG026733	LED

T = Bord, W = Vägg, 105 = arm 105cm, WWh = Vit, AWh = Antibakteriell vit lack, 1300 = 1300lm, 900=900lm, LED, 940 = CRI >90 och 4000K

TILLBEHÖR



2)



3)



4)



5)



6)




7)



8)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
BSP-fäste, vit, med låsanordning 2)	A	345,00	BRK017516
BSP-fäste, vit, utan låsanordning 2)	A	240,00	BRK024221
CC-fäste, bänkfäste, vit 3)	A	80,00	BRK025140
Golvstativ, vit 4)	A	1 645,00	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 5)	A	895,00	SPA025674
SP-fäste, med låsanordning, vit 6)	B	210,00	BRK024007
Takfäste, 100 cm 7)	B	2 255,00	BRK002530
Takfäste, 60 cm 7)	A	1 865,00	BRK002529
TE-Bordsbussning 8)	A	100,00	BRK700068

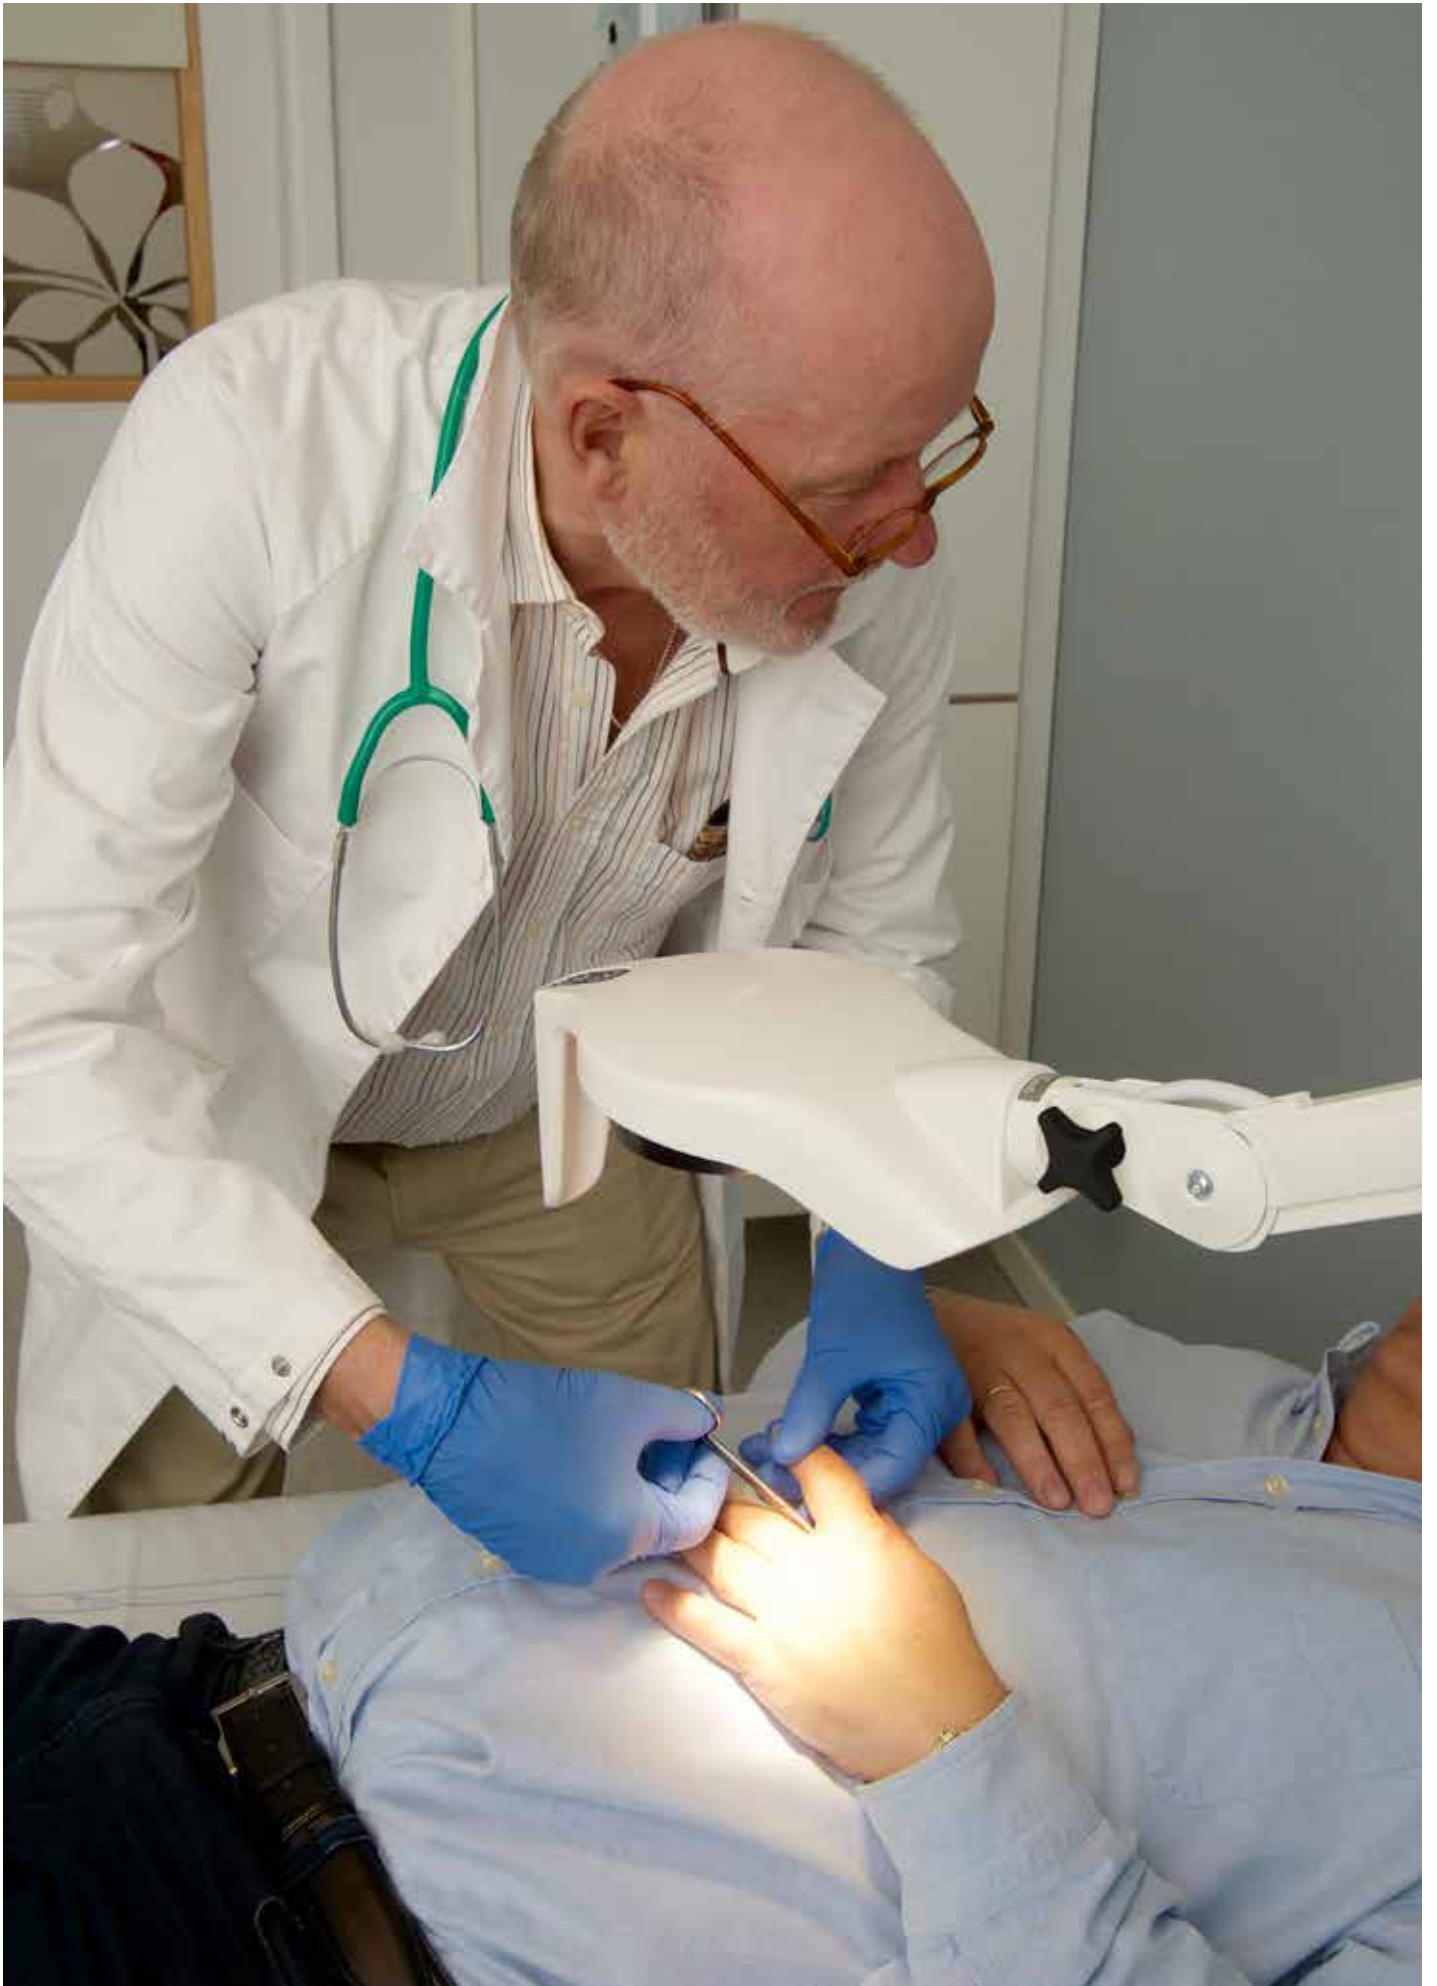




Carelite LED

LUXO

Nya Carelite är en naturlig utveckling av vår ursprungliga sänglampa som finns installerad på sjukhusavdelningar och patientrum över hela världen. Användningen av moderna lysdioder (LED) har gjort det möjligt att minska storleken på det nya lamphuvudet, jämfört med det ursprungliga. Det integrerade ergonomiska handtaget förblir en viktig funktion som gör det möjligt för patienten att rikta ljuset exakt där han eller hon vill ha det, med minimal ansträngning. Strömbrytaren är placerad precis där tummen hamnar när handen griper tag i handtaget. Detta gör hanteringen enkel även för patienter med funktionshinder. Carelite har steglös dimmer och integrerat nattljus.



Armatyrtyp: Patientsänglampa
 Levereras med: Sladd & stickpropp
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED
 Färgåtergivning: CRI>95
 Färgtemperatur: 3000 K.
 Levereras med: Bordsvarianten levereras inklusive bordsfäste, väggversionen exklusive fäste.
 Tillbehör: Golvstativ och väggfäste
 Strömbrytare: På/av och steglös dimming.
 Nattljus: startar på 1% ljus.




SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Carelite G2 W105 Wh 109 930 EU	A	2 400,-	CAG026487	LED
Carelite G2 W115 Wh 109 930 EU	A	2 500,-	CAG026488	LED
Carelite G2 T105 Wh 109 930CLA EU	B	2 400,-	CAG026489	LED
Carelite G2 W105 Wh 109 930 EU	B	2 400,-	CAG026611	LED
Carelite G2 W115 Wh 109 930 EU	B	2 500,-	CAG026612	LED
Carelite G2 T105 Wh109 930 CLAEU	B	2 400,-	CAG026613	LED

W = vägg, T = bordslampa, 105 = armlängd, 115 = armlängd, Lg = ljus grå, Wh = vit 118 = 1 x 18 W

ljuskälla inkl., 930 = CRI >95 och 3000K, EU = EU stickpropp, CLA = bordsfäste

TILLBEHÖR

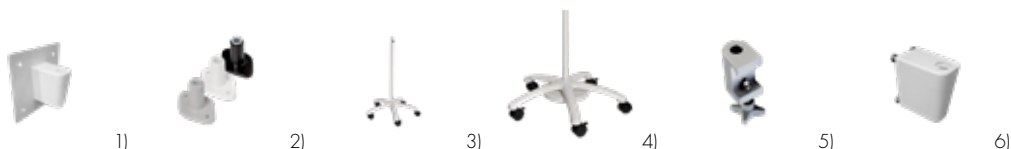

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
BSP-fäste, vit, med låsanordning 1)	A	345,00	BRK017516
BSP-fäste, vit, utan låsanordning 1)	A	240,00	BRK024221
CC-fäste, bänkfäste, vit 2)	A	80,00	BRK025140
Golvstativ, vit 3)	A	1 645,00	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 4)	B	895,00	SPA025674
IVA-fäste 5)	B	995,00	BRK026850
SP-fäste, med låsanordning, vit 6)	A	210,00	BRK024007




							C56-P LED Sid 40	40
							Reed LED Sid 40	40
							C20-P4 LED Sid 41	41
							C75-P LED Sid 41	41
							X-type P Sid 42	42
							A20-P420 Sid 42	42
							Eas LED Sid 43	43
							A65-P LED Sid 44	44
							A65-P180 Sid 44	44
							A60-P Sid 45	45
							A90-P Sid 45	45
							A70-WG Sid 46	46
							Modul P LED Sid 47	47
							L-1 P Sid 48	48
							Free LED Sid 48	48
							Linea Sid 49	49
							C35-R Sid 50	50
							C70-R Sid 50	50
							C70-S Sid 51	51
							C70-P Sid 51	51
							C80-PR Sid 52	52
							C95-P Sid 52	52
							C95-R Sid 53	53
							C95-S Sid 53	53
							S50 Maxi Sid 54	54
							S70 Maxi LED Sid 54	54
							S70 Midi LED Sid 55	55
							S80 Sid 55	55
							Pro Track DALI Sid 55	55

C56-P LED



Glamox C56-P är en nedpendlad kontorsarmatur. Med dess separat kontrollerade upp- och nedljus kan ljuset anpassas till olika arbetsuppgifter.

Armaturtyp: Pendel
Ljusedistribution: Både upp- och nedljus (60/40)
Levereras med: Sladd & stickpropp
Färg: Vit eller grå
Ljuskälla: LED, 7900 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimming: Dragdim via snöre



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C56-P1200 60/40 WH LED 7900 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2 MP	A	4480	C56L11200	LED	1263	88	106	
C56-P1200 60/40 GR LED 7900 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2 MP	C	4480	C56L21200	LED	1263	88	106	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

REED LED



Reed är en dimbar nedpendlad kontorsarmatur i aluminium med en slimmad och elegant form och stilfulla detaljer.

Armaturtyp: Pendel
Ljusedistribution: Både upp- och nedljus (50/50)
Levereras med: Sladd & stickpropp
Färg: Vit eller grå
Ljuskälla: LED, 5200 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimming: Dragdim via snöre




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
REED-1200 50/50 WH LED 5200 DALI PRE CP2 CSD 840 MP	B	3640	REP221488	LED	1232	104	64	
REED-1200 50/50 GR LED 5200 DALI PRE CP2 CSD 840 MP	B	3640	REP221490	LED	1232	104	64	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C20-P4 LED



Glamox C20-P4 är extremt funktionell som arbetsplatsbelysning i kontors- och utbildningslokaler. Armaturen är baserad på en kompakt och förenklad form som tillsammans med en fast materialkonstruktion ger den en exklusiv och solid design.



Armatyrtyp: Pendel
Ljusdistribution: Både upp- och nedljus
Levereras med: Sladd & stickpropp
Färg: Vit eller grå
Ljuskälla: LED, 7200 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Dragdim via snöre



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C20-P4 WH 60/40 1200 LED 7200 DALI CSD PRE CP2,5 840 MP	C	3150	C20083758	LED	1274	200	46	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C75-P LED



C75-P är en pendlad LED armatur med en innovativ optisk lösning. Med C75-P har LED-tekniken använts både i form av effektivitet och design. Armaturen är helt transparent när den inte är tänd. När den är tänd, skapas ett intryck av att den är osynlig, med endast en tunn strimma av ljus flytande i luften.



Armatyrtyp: Pendel
Ljusdistribution: Både upp- och nedljus (40/60)
Levereras med: Sladd & stickpropp samt fjärrkontroll
Färg: Vit
Ljuskälla: LED, 5200 lm
Bländskydd: Mikrokon
Ljusstyrning: DALI, D-sensor (dagsljus-/närvarosensor)
Dimning: Via fjärrkontroll



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C75-P1500 LED 7000 DALI 840 PRE C2 D-SEN RC MC	B	10350	C75225097	LED	1500	300	36	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X-type P

LUXO

Multifunktionell dimbar pendel med utmärkt ljusprestanda och fina designdetaljer.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Både upp- och nedljus (80/20)
Levereras med: Sladd & stickpropp
Färg: Vit eller grå
Ljuskälla: 3x28W T5 lysrör, levereras inklusive lysrör
Bländskydd: Mikrolamell
Ljusstyrning: HfDd (digital ljusreglering)
Dimning: Dragdim via snöre



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
X-TYPE-P 80/20 GR 328HfDd 840 2XCSD PRE CP2 ML	B	2391	XTP210695	T5 lysrör	1246	158	60	
X-TYPE-P 80/20 VH 328 HfDd 840 2XCSD PRE CP2 ML	B	2391	XTP204856	T5 lysrör	1246	158	60	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

A20-P420

GLAMOX

A20-P är en pendelarmatur med en ljusedistribution som ger ett elegant, flytande intryck. Det mjuka och bekväma upp och nedljuset bidrar till att skapa ett öppet och luftigt rum och är särskilt effektivt i öppna utrymmen med högt i tak.



Armatyrtyp: Dekorativ pendel
Ljusedistribution: Både upp- och nedljus (40/60)
Levereras med: Förmonterade upphäng
Färg: Silvergrå
Ljuskälla: 1x55 W T5 cirkellysrör
Bländskydd: Opal
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
A20-P420 155HF T5C 840	M	2850	A20815222			420	100	x
A20-P420 155DALI T5C 840	M	3140	A20815363			420	100	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

Eas LED

LUXO

EAS LED är en dekorativ pendelarmatur för många olika användningsområden. Den finns i tre storlekar och i flertalet dekorativa färger.

Armatyrtyp: Dekorativ pendel
 Ljusedistribution: Enbart nedljus
 Levereras med: 2 m kabel och takkopp
 Färg: Vit, svart, grå, rubinröd, plommon, duvblå, turkos eller beige
 Ljuskälla: LED
 Ljustyrning: DALI
 Dimning: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*



Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
	kat.	exkl.moms				Djup/Dia.		
EAS-P240 WHITE LED 900 DALI 840 C2	B	2940	EAP222557	LED		240	210	x
EAS-P240 BLACK LED 900 DALI 840 C2	B	2940	EAP222561	LED		240	210	x
EAS-P240 GREY LED 900 DALI 840 C2	B	2940	EAP222559	LED		240	210	x
EAS-P240 RUBY RED LED 900 DALI 840 C2	B	3260	EAP223001	LED		240	210	x
EAS-P240 PLUM LED 900 DALI 840 C2	B	3260	EAP223003	LED		240	210	x
EAS-P240 PIGEON BLUE LED 900 DALI 840 C2	B	3260	EAP223005	LED		240	210	x
EAS-P240 TURQUOISE LED 900 DALI 840 C2	B	3260	EAP223007	LED		240	210	x
EAS-P240 BEIGE LED 900 DALI 840 C2	B	3260	EAP223009	LED		240	210	x
EAS-P295 WHITE LED 1200 DALI 840 C2	B	3145	EAP222581	LED		295	260	x
EAS-P295 GREY LED 1200 DALI 840 C2	B	3145	EAP222583	LED		295	260	x
EAS-P295 BLACK LED 1200 DALI 840 C2	B	3145	EAP222585	LED		295	260	x
EAS-P295 RUBY RED LED 1200 DALI 840 C2	B	3465	EAP223011	LED		295	260	x
EAS-P295 PLUM LED 1200 DALI 840 C2	B	3465	EAP223013	LED		295	260	x
EAS-P295 PIGEON BLUE LED 1200 DALI 840 C2	B	3465	EAP223015	LED		295	260	x
EAS-P295 TURQUOISE LED 1200 DALI 840 C2	B	3465	EAP223017	LED		295	260	x
EAS-P295 BEIGE LED 1200 DALI 840 C2	B	3465	EAP223019	LED		295	260	x
EAS-P150 WHITE LED 400 DALI 840 C2	B	2430	EAP222533	LED		150	145	x
EAS-P150 GREY LED 400 DALI 840 C2	B	2430	EAP222535	LED		150	145	x
EAS-P150 BLACK LED 400 DALI 840 C2	B	2430	EAP222537	LED		150	145	x
EAS-P150 TURQUOISE LED 400 DALI 840 C2	B	2740	EAP222997	LED		150	145	x
EAS-P150 RUBY RED LED 400 DALI 840 C2	B	2740	EAP222991	LED		150	145	x
EAS-P150 PLUM LED 400 DALI 840 C2	B	2740	EAP222993	LED		150	145	x
EAS-P150 PIGEON BLUE LED 400 DALI 840 C2	B	2740	EAP222995	LED		150	145	x
EAS-P150 BEIGE LED 400 DALI 840 C2	B	2740	EAP222999	LED		150	145	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

A65-P LED



A65 LED är dekorativ pendel i fyra olika storlekar särskilt lämpad för platser där människor möts, såsom trappor och mötesrum, kafeterior och pausrum eller andra offentliga miljöer. Dessa armaturer är både dekorativa och funktionella. I en kontorsmiljö ger de extraordinära formerna en behaglig kontrast till traditionell arbetsplatsbelysning.

Armaturtyp: Dekorativ pendel
Ljusedistribution: Enbart nedljust
Levereras med: 2,5 m röd kabel
Färg: Vit eller svart
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Opalt
Ljusstyrning: DALI
Dimming: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*



OP - Opal plast



Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
	kat.	exkl.moms				Djup/Dia.		
A65-P360 BLACK LED 1300 DALI 840 PRE C2,5	B	4565	A65218944	LED		360	155	x
A65-P360 WHITE LED 1300 DALI 840 PRE C2,5	B	4565	A65218942	LED		360	155	x
A65-P530 WHITE LED 2100 DALI 840 PRE C2,5	B	5365	A65221681	LED		530	183	x
A65-P530 BLACK LED 2100 DALI 840 PRE C2,5	B	5365	A65221683	LED		530	183	x
A65-P760 WHITE LED 4300 DALI 840 PRE C2,5	B	7015	A65221689	LED		760	213	x
A65-P760 BLACK LED 4300 DALI 840 PRE C2,5	B	7015	A65221691	LED		760	213	x


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

A65-P180 LED



A65 LED är dekorativ pendel i fyra olika storlekar särskilt lämpad för platser där människor möts, såsom trappor och mötesrum, kafeterior och pausrum eller andra offentliga miljöer. Dessa armaturer är både dekorativa och funktionella. I en kontorsmiljö ger de extraordinära formerna en behaglig kontrast till traditionell arbetsplatsbelysning.


Armaturtyp: Dekorativ pendel
Ljusedistribution: Enbart nedljust
Levereras med: 2,5 m röd kabel
Färg: Vit eller svart
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Opalt
Ljusstyrning: DALI
Dimming: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*



Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
	kat.	exkl.moms				Djup/Dia.		
A65-P180 WHITE LED 900 DALI 840 PRE C2,5	B	2330	A65221847	LED		180	147	x
A65-P180 BLACK LED 900 DALI 840 PRE C2,5	B	2330	A65221849	LED		180	147	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

A60-P




Armatyrtyp: Dekorativ pendel
Ljusedistribution: Enbart nedljust
Levereras med: Exklusive ljuskälla.
Färg: Svart eller vitt
Ljuskälla: T5-C lysrör
Bländskydd: Täckplatta i ett urval av färger, (måste beställas separat).
 Apple green
 Bright red
 Glossy black
 Glossy white
 Summer yellow
 Swedish blue
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*



Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
	kat.	exkl.moms				Djup/Dia.		
A60-P620 WHITE 122DALI T5C PRE C2,5	B	4210	A60216640		565	544	147	x
A60-P620 BLACK 122DALI T5C PRE C2,5	B	4210	A60216652		565	544	147	x
A60-P820 WHITE 155DALI T5C PRE C2,5	B	4785	A60216644		765	694	176	x
A60-P820 BLACK 155DALI T5C PRE C2,5	B	4785	A60216656		765	694	176	x
A60-P1000 WHITE 255DALI T5C PRE C2,5	B	5880	A60216648		1000	880	209	x
A60-P1000 BLACK 255DALI T5C PRE C2,5	B	5880	A60216660		1000	880	209	x
A60 COVER 620 GLOSSY WHITE	A	520	A60000001					
A60 COVER 820 GLOSSY WHITE	A	600	A60000007					
A60 COVER 1000 GLOSSY WHITE	A	700	A60000013					

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
 Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

A90-P LED



Glamox A90-P är en dekorativ och robust armatur med en design som tillfredsställer både de krav som ställs på en industriarmatur och de höga krav som ställs av arkitekter och ljusdesigners när det kommer till estetik och funktionalitet. Baserat på omfattande krav har formgivarna utvecklat en armatur som passar för en stor mängd applikationer. A90-P1 är designad för applikationer som sociala områden, receptioner samt matsalar. A90-P2 för applikationer som produktionslokaler, lager, entréer och atrium med monteringshöjder upp till 10-12 meter.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Enbart nedljust
Levereras med: 4 m kabel utan stickpropp
Färg: Svart stomme
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Opal kupa / diffusor
Ljusstyrning: DALI




Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
	kat.	exkl.moms				Djup/Dia.		
A90-P1 Led 3000 DALI 840 F/AL C4	A	3355	A90112124	LED		375	406	x
A90-P1 Led 3000 DALI 840 F/OP C4	A	3580	A90112130	LED		375	397	x
A90-P2 Led 10000 DALI 840 F/AL C4	A	4500	A90212122	LED		500	533	x
A90-P2 Led 10000 DALI 840 F/OP C4	A	4875	A90212128	LED		500	520	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
 Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

A70-WG LED



A70-WG är en sänglampa med "goosneck" och integrerad ljusreglering. A70-WG har ett karaktäristiskt modernt utseende med flexibel arm som gör det enkelt att ändra vinkeln på ljuset. Ljuskällan är placerad djupt in i lamphuvudet vilket gör att ljuset blir väldigt koncentrerat så att användaren enbart lyser upp föremål framför sig själv utan att störa omgivningen. A70-WG är dimbar (100-1%) med en integrerad switchdim. En variant levereras med en USB-laddare för mobiltelefon och surfplatta.



Armatyrtyp: Sänglampa
Ljusedistribution: Enbart nedljus
Levereras med: 2 m kabel och stickpropp
Färg: Svart stomme, dekorplatta
i svart, krom, koppar eller vitt
Ljuskälla: LED
Ljusstyrning: Switchdim
Dimning: Via tryckknapp



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
A70-WG Led 300 SD 830 USB BL/BL CP	B	1545	A70713424	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 USB BL/CH CP	C	1545	A70713423	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 USB BL/CO CP	B	1545	A70713425	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 USB BL/WH CP	C	1545	A70713422	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 BL/BL CP	B	1265	A70613420	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 BL/CH CP	C	1265	A70613423	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 BL/CO CP	B	1265	A70613424	LED				x
A70-WG Led 300 SD 830 BL/WH	C	1265	A70613422	LED				x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se






Modul P LED

LUXO

Modul P är en serie av cirkulära nedpendlade armaturer som kombinerar funktionalitet, prestanda och design. Med den solida aluminiumkonstruktionen ger de ett kraftigt intryck i rummet.

Armaturtyp: Pendel
 Ljusedistribution: Enbart nedljus
 Levereras med: 2 m kabel och takkopp
 Färg: Vit eller grå
 Ljuskälla: LED
 Bländskydd: Mikroprisma
 Ljustyrning: DALI
 Dimning: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*



MP - Mikroprismatisk Plast
 OP - Opal plast



Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
	kat.	exkl.moms				Djup/Dia.		
MODULP445 WH LED 2000 DALI 840 PRE C2 MP	B	5170	MOP223033	LED		445	86	x
MODULP445 GR LED 2000 DALI 840 PRE C2 MP	B	5170	MOP223037	LED		445	86	x
MODULP645 WH LED 6600 DALI 840 PRE C2 MP	B	6405	MOP222446	LED		645	86	x
MODULP645 GR LED 6600 DALI 840 PRE C2 MP	B	6405	MOP222450	LED		645	86	x
MODULP945 WH LED 12100 DALI 840 PRE C5 OP	B	10185	MOP222460	LED		945	116	x
MODULP945 GR LED 12100 DALI 840 PRE C5 OP	B	10185	MOP222462	LED		945	116	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

L-1 P

Även om L-1 pendel hänger från taket istället för att sticka ut från en yta, är det otvetydigt en L-1-lampa. Skärmens perfekta kurva, komponenternas tyngd, ljusets mjukhet - allt finns där.

- Armatyrtyp: Pendel
- Ljusedistribution: Nerljus
- Levereras med: 2 m kabel och takfäste
- Färg: Vit, svart eller grå
- Ljuskälla: LED
- Bländskydd: Opal diffusor




Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
	kat.	exkl.moms				Djup/Dia.		
L-1 P180 WHITE LED 700 HF 830 C2	C	2160	L1P229371	LED		180		x
L-1 P180 GREY LED 700 HF 830 C2	C	2160	L1P229373	LED		180		x
L-1 P180 BLACK LED 700 HF 830 C2	C	2160	L1P229375	LED		180		x
L-1 P280 WHITE LED 1100 HF 830 C2	C	2490	L1P229383	LED		280		x
L-1 P280 GREY LED 1100 HF 830 C2	C	2490	L1P229385	LED		280		x
L-1 P280 BLACK LED 1100 HF 830 C2	C	2490	L1P229387	LED		280		x
L-1 P380 WHITE LED 1500 HF 830 C2	C	2825	L1P229395	LED		380		x
L-1 P380 GREY LED 1500 HF 830 C2	C	2825	L1P229397	LED		380		x
L-1 P380 BLACK LED 1500 HF 830 C2	C	2825	L1P229399	LED		380		x

Free LED

Free-F är en fristående kontorsbelysning med stort ljusutbyte och maximal flexibilitet.

- Armatyrtyp: Fristående golvarmatyrt
- Ljusedistribution: Både upp- och nedljus
- Levereras med: 2 m kabel och stickpropp
- Färg: Vit, svart eller grå
- Ljuskälla: LED
- Bländskydd: Dubbelprismatisk
- Ljusstyrning: HfDd (digital ljusreglering) alternativt HfDd (digital ljusreglering) och D-Sensor (dagsljus-/närvarosensor)
- Dimning: Via tryckknapp på armaturen




Typ	Lager	Pris	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
	kat.	exkl.moms				Djup/Dia.		
FREE-F GR LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	A	7250	FRF218452	LED	575	320	1900	
FREE-F BL LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	C	7250	FRF218474	LED	575	320	1900	
FREE-F WH LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	B	7250	FRF218462	LED	575	320	1900	
FREE-F GR LED 10000 HFDd 840 SD CP2 D-SEN PR/GL	A	8405	FRF217832	LED	575	320	1900	
FREE-F BL LED 10000 HFDd 840 SD CP2 D-SEN PR/GL	C	8405	FRF218478	LED	575	320	1900	
FREE-F WH LED 10000 HFDd 840 SD CP2 D-SEN PR/GL	A	8405	FRF218466	LED	575	320	1900	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

Linea LED

LUXO

Linea är en elegant fristående armatur för kontorsmiljöer. Linea är utrustad med effektiva reflektorer och dubbla lager prismaoptik vilket ger utmärkt asymmetriskt ljusflöde och minimal bländning. Det kraftfulla uppljuset bidrar till allmänljuset i rummet medan nedljuset belyser skrivbordet i enlighet med den europeiska standarden för arbetsplatsbelysning, EN 12464-1.

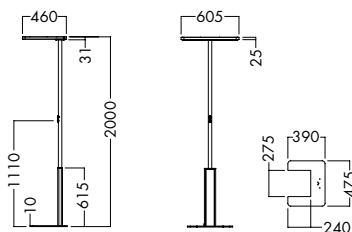

Armaturtyp: Fristående golvarmatur
 Ljusedistribution: Både upp- och nedljus (75/25)
 Levereras med: 2,5 m kabel och stickpropp samt 1 eller 2 strömbrytare
 Färg: Vit, svart eller grå
 Ljuskälla: LED
 Bländskydd: Mikroprisma och Mikrokon
 Ljusstyrning: : HfDd (digital ljusreglering) alternativt HfDd (digital ljusreglering) och D-Sensor (dagsljus-/närvarosensor)
 Dimning: Via tryckknapp på armaturen



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
LINEA-F GR 10000 HfDd 840 SD CP2,5 MC/MP	C	9300	LIF223404	LED	605	460	2000	
LINEA-F BL 10000 HfDd 840 SD CP2,5 MC/MP	C	9300	LIF223407	LED	605	460	2000	
LINEA-F VH 10000 HfDd 840 SD CP2,5 MC/MP	C	9300	LIF223401	LED	605	460	2000	
LINEA-F GR 10000 HfDd 840 2XSD CP2,5 MC/MP	C	9650	LIF223412	LED	605	460	2000	
LINEA-F BL 10000 HfDd 840 2XSD CP2,5 MC/MP	C	9650	LIF223414	LED	605	460	2000	
LINEA-F VH 10000 HfDd 840 2XSD CP2,5 MC/MP	C	9650	LIF223410	LED	605	460	2000	
LINEA-F GR 10000 HfDd 840 SD CP2,5 D-SEN MC/MP	C	10455	LIF223418	LED	605	460	2000	
LINEA-F BL 10000 HfDd 840 SD CP2,5 D-SEN MC/MP	C	10455	LIF223420	LED	605	460	2000	
LINEA-F VH 10000 HfDd 840 SD CP2,5 D-SEN MC/MP	C	10455	LIF223416	LED	605	460	2000	
LINEA-F WH 7000 HFDd 830-860 CCT SD+SCT CP2,5 MC/MP	B	14900	LIF223427	LED	605	460	2000	
LINEA-F GR 7000 HFDd 830-860 CCT SD+SCT CP2,5 MC/MP	B	14900	LIF223428	LED	605	460	2000	
LINEA-F BL 7000 HFDd 830-860 CCT SD+SCT CP2,5 MC/MP	B	14900	LIF223429	LED	605	460	2000	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C35-R



Glamox C35-R är en modulär LED-armatur speciellt utformad med enkelhet i åtanke.

Armaturtyp: Infälld armatur för 600x600 modultak
 Ljusedistribution: Nedljus
 Levereras med:
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 4000 lm
 Bländskydd: Opal
 Ljusstyrning: DALI
 Dimning: Via återfjädrande tryckknapp
 alt via DALI dimmer.



OP - Opal plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C35-R600x600 LED 4000 DALI 840 E3/S OP	B	2730	C35228639	LED	594	594	16	x
C35-R600x600 LED 4000 DALI 840 II OP	A	1460	C35228548	LED	594	594	16	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-R LED



Glamox C70-R är armatur som monteras infälld i undertak och därmed är helt jäms med taket. C70-R har en utformning som ger ett rent uttryck.

Armaturtyp: Infälld armatur för 600x600 modultak
 Ljusedistribution: Nedljus
 Levereras med: 2 m kabel / Linect
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 4300 lm
 Bländskydd: Mikroprisma
 Ljusstyrning: DALI
 Dimning: DALI versionen via återfjädrande tryckknapp
 alt via DALI dimmer*. HF versionen ej dimbar.



MP - Mikroprismatisk Plast

OP - Opal plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-R600 G2 LED 4300HF 840 II MP	A	1610	C70086081	LED	597	597	48	x
C70-R600 G2 LED 4300DALI 840 II MP	A	1900	C70085945	LED	597	597	48	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-S



Den nyaste medlemmen i den modernistiska Glamox C70 familjen är avsedd för takmontage.

Armatyrtyp: Takarmatur
Ljusedistribution: Nedljus
Färg: Vit
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via återfjädrande tryckknapp
alt via DALI dimmer



MP - Microprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-S275 LED 4300 DALI 840 MP	C	2340	C70086737	LED	1174	274	57	x


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller IMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-P



C70-P har en mycket slimmad stomme med slät yta.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Upp-och nedljus
Levereras med: 2 m sladd och stickpropp
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 5800 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via dragströmbrytare

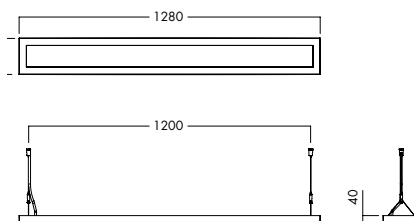

MP - Microprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-P1280 40/60 LED 5800 DALI CSD PRE CP2 MP	C	2740	C70226592	LED	1280	154	40	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C80-PR



Glamox C80-PR är avsedd för pendlat montage i långa längder. Lämpig för flertalet applikationer så som korridorer, stora mötesrum och andra områden där du vill installera långa längder LED belysning.

Armatyrtyp: Pendelarmatur
Ljusedistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: Exkl. upphäng och sladdställ som måste beställas separat.
Färg: Vit
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Ingår ej, komplettera med OP, MP, alt ASY bländskydd
Ljusstyrning: DALI

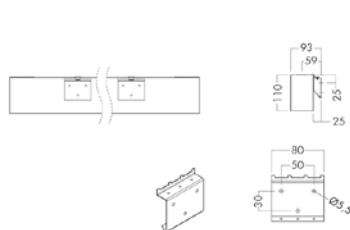

OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C80-PR1128 50/50 LED 2600 DALI 840		3050	C80P44200	LED	1128	68	110	X
C80-PR1410 50/50 LED 3300 DALI 840		3100	C80P54200	LED	1410	68	110	X
C80-PR1692 50/50 LED 4000 DALI 840		3480	C80P64200	LED	1692	68	110	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C95-P LED



C95-P är en tunn och minimalistisk pendelarmatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller vårdinrättningar. Armaturen har separat upp- och nedljus.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: Förmonterad 3 eller 5 ledarkabel eller sladd och stickpropp.
Färg: Grå
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Opal alt. mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimming: CSD= via dragsnöre



MP - Mikroprismatisk Plast

OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-P 240x1200 20/80 GR 5400 DALI 840 CSD CP2 MP	B	3990	C95225919	LED	1194	234	42	
C95-P 600x600 5/95 GR 3000 HF 840 C2 OP	C	3100	C95225885	LED	594	594	42	X
C95-P 600x600 5/95 GR 4800 DALI 840 C2 MP	C	3590	C95225895	LED	594	594	42	X
C95-P 240x1200 20/80 GR 5400 HF 840 CP2 MP	B	3600	C95225914	LED	1194	234	42	

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C95-R



C95-R är en tunn och minimalistisk pendelarmatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller vårdinrättningar. Armaturen har separat upp- och nedljus.

Armaturtyp: Infälld armatur
Ljusedistribution: Enbart nedljus
Levereras med: 2 m. sladd och stickpropp. alt. 2m 5-ledarkabel
Färg: Vit
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI



OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
C95-R 600x600 Led 4000 HF 840 CP2 MP	B	1850	C95225445	LED	594	594	24	
C95-R 600x600 Led 4000 DALI 840 C2 MP	A	2130	C95225456	LED	594	594	24	X


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C95-S



C95-S är en tunn utanpåliggande armatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller sjukvårdsinrättningar. Den tunna, endast 25 mm, ramen ger ett slankt och minimalistiskt intryck i taket.

Armaturtyp: Utanpåliggande takarmatur
Ljusedistribution: Enbart nedljus
Färg: Vit
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI

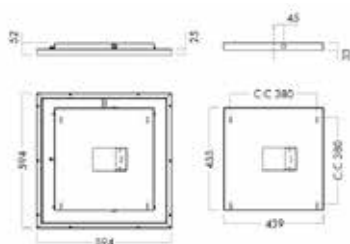

MP - Microprismatisk Plast

OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd	Installation
C95-S 600x600 Wh 4000 HF 840 MP	B	2700	C95226006	LED	594	594	52	X
C95-S 600x600 Wh 4000 DALI 840 MP	B	2990	C95226008	LED	594	594	52	X


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S50 MAXI



Glamox S50 är en kompakt LED spotlight med passiv kylning och en snygg design. Den har lång livslängd och optimerad för kostnadseffektivitet. Den har en cylindrisk kropp med eleganta kylflansar, som ger en effektiv luftkylning.

Armaturtyp: Spotlight för 3-fasskena
Ljusedistribution: Enbart nedljust
Levereras med:
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 3000 lm



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S50 Maxi vit Led 3000HF 830 26gr	A	1900	S50255301	LED				
S50 Maxi vit Led 3000HF 830 40gr	A	1900	S50255302	LED				
S50 Maxi vit Led 3000HF 840 26gr	C	1900	S50255341	LED				
S50 Maxi vit Led 3000HF 840 40gr	C	1900	S50255342	LED				


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S70 MAXI LED



Glamox S70 är en fullt flexibel och högeffektiv LED-spotlight. Formen är traditionell och funktionell. Designad med subtila ytor och dolda kablar. Skapad med djup reflektor för att minimera bländning från LED-ljuskällan.

Armaturtyp: Spotlight för 3-fas spänning
Ljusedistribution: 14, 28 eller 40 graders strålningsvinkel
Montage: Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställas separat
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 4000 lm
Ljusstyrning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S70 MAXI VVH LED 4000 DALI 840 14°	C	2890	S702040506	LED				
S70 MAXI VVH LED 4000 DALI 840 28°	C	2890	S702040507	LED				
S70 MAXI VVH LED 4000 DALI 840 40°	C	2890	S702040508	LED				


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S70 MIDI LED



Glamox S70 är en fullt flexibel och högeffektiv LED-spotlight. Formen är traditionell och funktionell. Designad med subtila ytor och dolda kablar. Skapad med djup reflektor för att minimera bländning från LED-ljuskällan.

Armatyrtyp: Spotlight för 3-fas spänning
Ljusedistribution: 14, 28 eller 40 graders strålningsvinkel
Montage: Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställas separat
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 4000 lm
Ljusstyrning: DALI
Dimning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S70 MIDI WHITE LED 2000 DALI 840 28°	C	2290	S702045507	LED				


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S80



Glamox S80 är en kompakt LED-spotlight med passiv kylning och modern design. Det passiva kylsystemet är helt ljudlöst.

Armatyrtyp: Spotlight för 3-fas spänning
Ljusedistribution: 25 graders spridningsvinkel
Montage: Kompatibel med PRO TRACK alt PRO TRACK DALI skena som beställas separat
Färg: Vit
Ljuskälla: LED
Ljusstyrning: DALI
Dimning: DALI




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S80 mini 930 Dali 25 gr	A	2290	S80213511	LED				
S80 mini 930 HF 25gr	A	1900	S80213111	LED				
S80 midi 940 Dali 25gr	C	2690	S80215551	LED				
S80 midi 940 HF 25gr		2400	S80215351	LED				

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

PRO TRACK DALI



Pro Track Dali är en 3-fas strängpressad aluminiumprofilskena för utanpåliggande montage eller upphängd på vajer. Finns i 2 eller 3 meterslängder. Pro Track DALI är kompatibel med Glamox S70 DALI spotlights. Färger: vit, grå och svart.



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
TRACK DALI 2000MM VH	A	473	GTSC6200-3		2000			x
TRACK DALI 3000MM VH	A	648	GTSC6300-3		3000			x
TRACK DALI END FEED L VH	A	126	GTSC612-3					x
TRACK DALI END FEED R VH	A	126	GTSC611-3					x
PRO TRACK END CAP WHITE	A	14	GTS41-3					x
TRACK CEILING CLAMP T-BAR VH	A	41	GKB10T-3					x
TRACK DALI MIDDLE FEED VH	A	315	GTSC614-3					x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller UMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

Betalning

Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiterar vi lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande kronor 45:-, och dröjsmålränta med diskonto + 8% . Vid osäkerhet om betalningsförmåga kan säkerhet komma att erfordras.

Priser

Priserna i listan gäller för beställning och leverans till och med 2019-12-31, eller om ny prislista tillkännages tidigare. Priser för specialarmaturer är vid varje enskilt tillfälle endast giltiga för angivna artiklar och antal. Lagstadgade miljöavgifter, som kan tillkomma, ingår inte i priserna utan kommer att debiteras separat. Inträffar händelser av force majeure-karaktär eller om valutaläget väsentligt förändras etc. kan vi tvingas ändra priserna. Skulle detta ske gäller leveransdagens pris och vi underrättar Dig så att Du har möjlighet att häva köpet.

På listpriserna tillkommer lagstadgad moms.

Leveranstider

Vi levererar lagerförda produkter som regel inom 3-5 arbetsdagar från beställning med reservation för mellanförsäljning. Leveranstid för övriga produkter enligt avtal.

Frakt och emballage

Lagerkategori:

A = finns på lager och kan normalt levereras från oss senast dagen efter order.

B = tillverkas mot kundorder. Normal leveranstid ca. 10 arbetsdagar.

C = tillverkas mot kundorder. Normal leveranstid ca. 15 arbetsdagar.

M = tillverkas mot kundorder. Normal leveranstid ca. 25 arbetsdagar.

Vi levererar fraktfritt till leveransadresser inom Sverige då varuvärdet överstiger 5000 kronor netto per beordrad leverans, med undantag för stolpar där fraktkostnad tillkommer. För order upp till 2499 kr tillkommer frakt med 150 kr och mellan 2500 - 4999 kr tillkommer 250 kr i frakt. Vi förbehåller oss rätten att välja transportsätt om inte annat avtalats vid beställning. Emballage ingår. Är du inte ansluten till transportörernas system för pallbyte debiterar vi dig, i förekommande fall, rekommenderat pris för SIS-pall.

Transportrisk

Genom våra transportörers försäkringar står vi för transportrisken fram till Din leveransadress. Du måste notera eventuella transportskador eller minskning av gods på fraktsedeln och anmäla detta till transportören och till oss inom 7 arbetsdagar.

Leveransförseningar

Trots vår ambition att alltid leverera varor på bekräftad tid råkar även vi ibland ut för förseningar. Vilka villkor som gäller då, framgår av ALEM 09.

Annullering av order

Vid annullering av beställda men ej försenade/levererade lagervaror förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella kostnader, dock maximalt 10 procent av orderbeloppet. För övriga varor avgörs annulleringskostnaden beroende hur långt tillverkningen av dessa har fortskridit. För att undvika missförstånd ber vi att du sänder oss ett mail med Dina önskemål.

Returer

Artiklar som Säljaren har i sitt standardsortiment (motsvarande Säljarens A-sortiment) får returneras. A-sortiment motsvaras av vad Säljaren har som normal lagervara. Det utgår 20% returavdrag för returnerade varor i obrutna och hela förpackningar om varorna är yngre än 6 månader från leverans med undantag för LEDsortimentet där 3 månader gäller. För övriga returer gäller särskilda projektöverenskommelser mellan Säljaren och Köparen. Returfrakt sker på Köparens bekostnad.

Övriga villkor

Vi hänvisar till allmänna leveransbestämmelser.

Förbehåll

Utan föregående meddelande förbehåller vi oss rätten att ändra konstruktioner, dimensioner och beteckningar i denna prislista. Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och sättningsfel.

Från den 1 oktober 2010 lämnar Glamox AB, BU Sales, 5 års garanti på tillverknings- och materialfel på alla produkter med varumärkena Glamox, Luxo och Høvik. Om nedanstående villkor är uppfyllda kommer Glamox antingen reparera eller ersätta produkten.



Denna garanti gäller från fakturadatum och gäller för tillverknings- och materialfel, om produkterna har använts / installerats;

- i enlighet med dess avsedda ändamål och användningsspecifikation
- inom den angivna operativa ramen, till exempel miljö
- med strömförsörjning inom det angivna området till exempel spänning, ström och frekvens
- på ett professionellt och lagligt sätt samt i enlighet med produktdatablad, servicemanual och installationsanvisningar


Garantin täcker inte;

- bortfall i produktion eller andra kostnader eller skador som uppstår som en konsekvens av att produkten inte fungerar
- fel som kan skyllas på exponering för extrema förhållanden där tex åska, blixtnedslag, inträngande vatten, brand, dålig ventilation eller annat utanför Glamox AB, BU sales, kontroll
- delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage som till exempel konventionella ljuskällor, tändare och batterier
- fel utifrån kompatibilitetsproblem mellan produkterna och installationsmiljön till exempel kontrollsystem och strömförsörjning
- produkter som har blivit modifierade eller reparerade av obehörig person
- normala underhålls- och reparationsproblem





360	8
A20-P420	42
A60-P	45
A65-P LED	44
A65-P180	44
A70-WG	46
A90-P	45
Air LED	9
C20-P4 LED	41
C35-R	50
C56-P LED	40
C70-P	51
C70-R	50
C70-S	51
C75-P LED	41
C80-PR	52
C95-P	52
C95-R	53
C95-S	53
Carelite LED	37
Circus LED	25
Eas LED	43
FL 101 Plus	12
Free LED	48
KFM LED KFM LED ESD	27
L-1	13
L-1 LED	14
L-1 P	48
IFM LED G2	24
LHH LED	34
Linea	49
Manushållare	30
Modul P LED	47
Ninety	14
Ovelo	15
Pro Track DALI	55
Reed LED	40
S50 Maxi	54
S70 Maxi LED	54
S70 Midi LED	55
S80	55
Split	8
Trace	10
Verit	16
Wave LED Wave LED ESD	26
X-type P	42

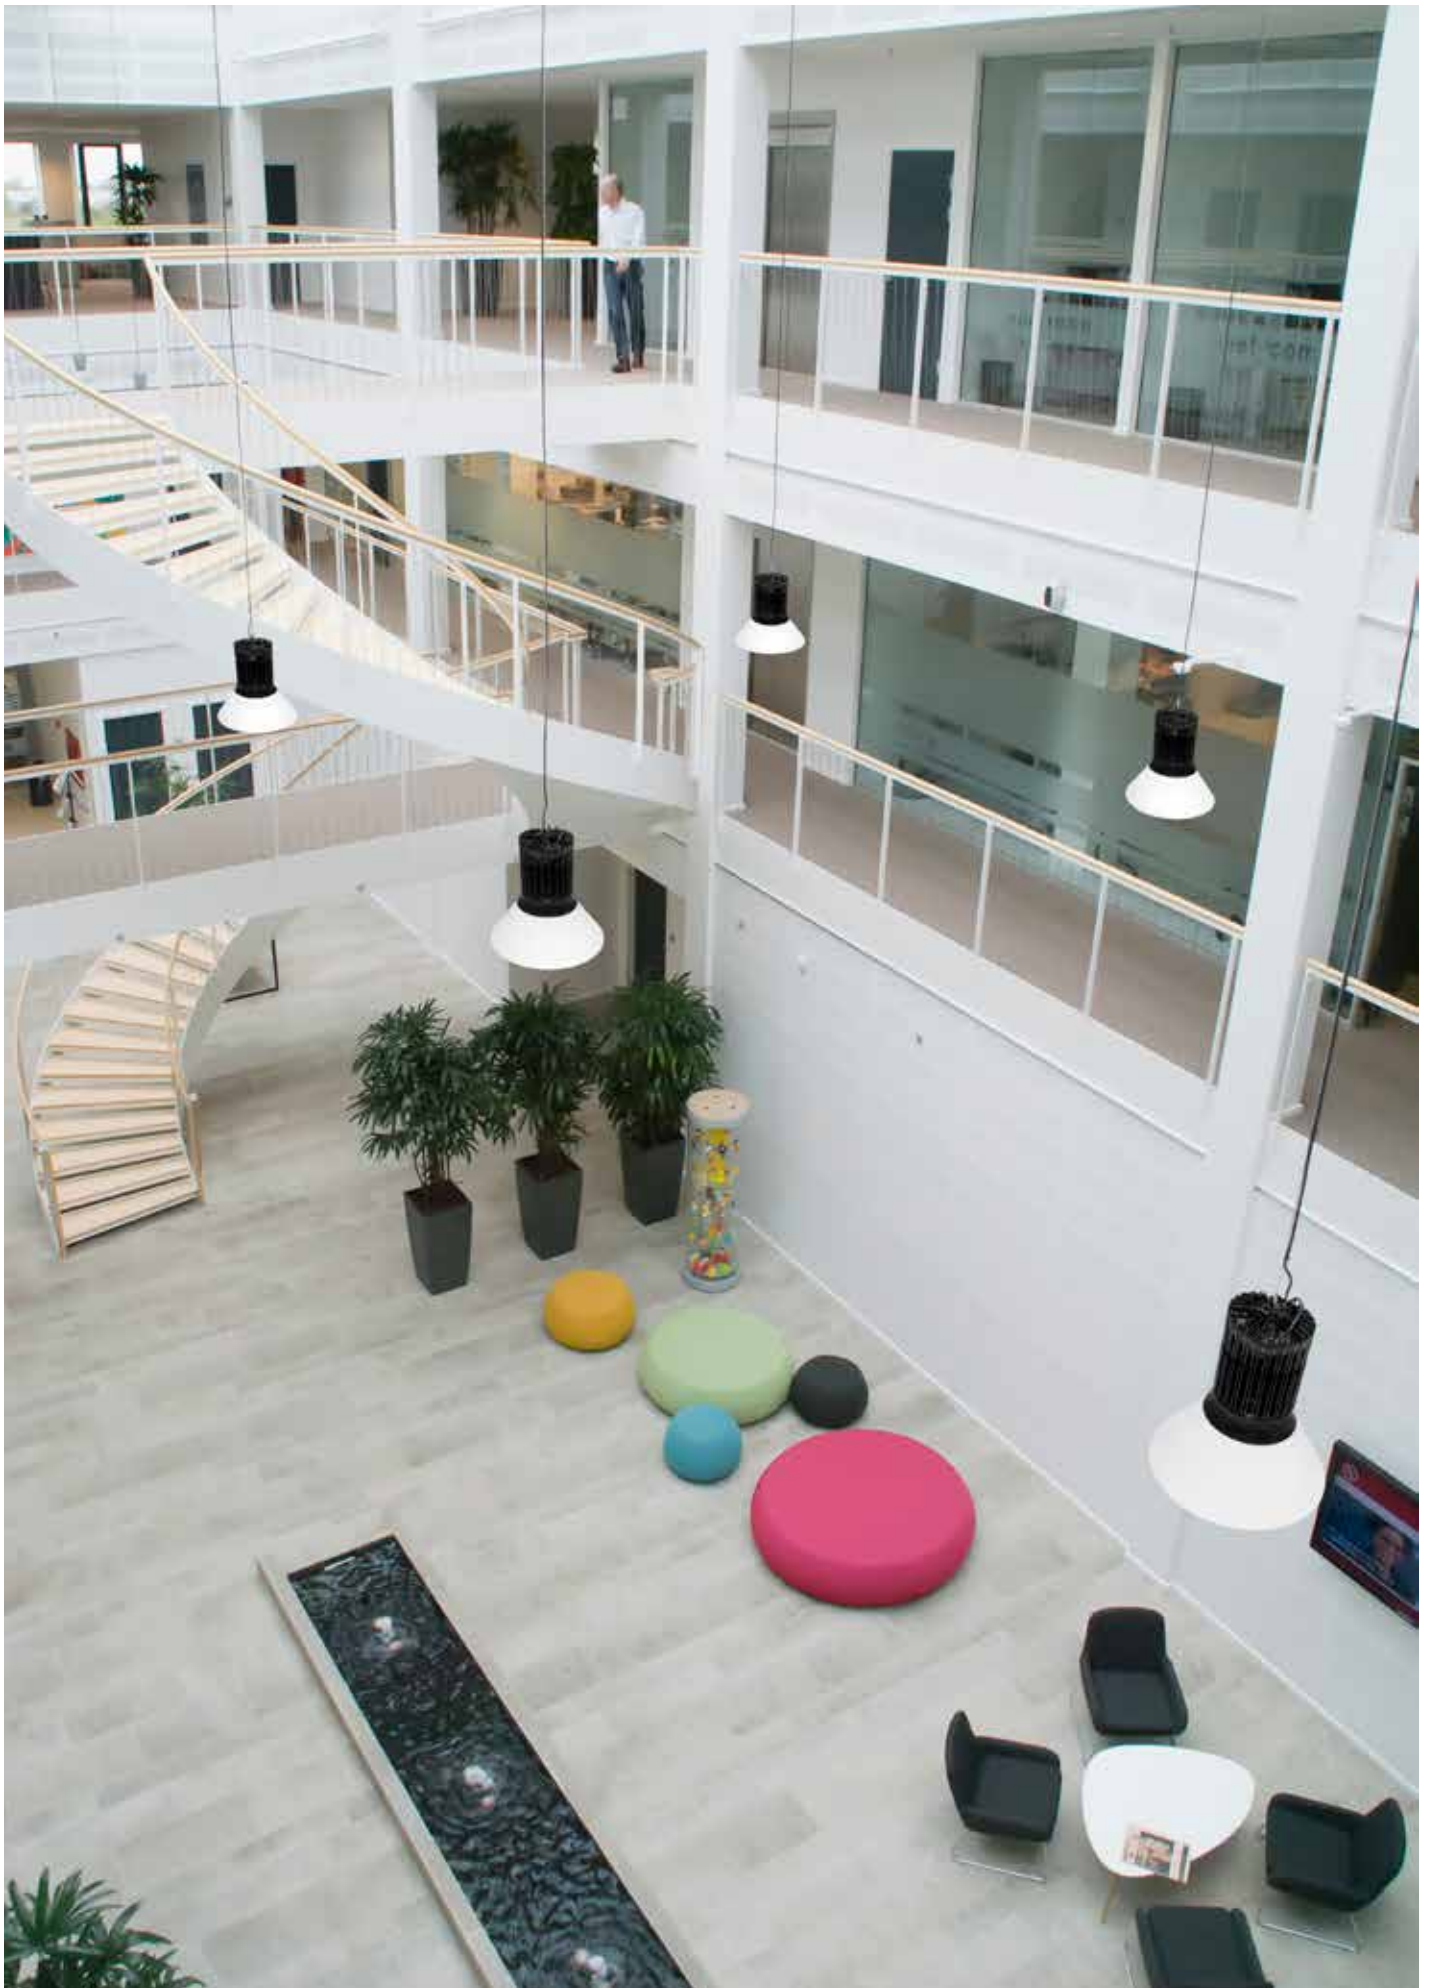

HUVUDKONTOR GÖTEBORG

Glamox AB
Sofierogatan 3A
412 51 GÖTEBORG

Tel.: 031-746 51 00
Fax: 031-87 15 25
info.se@glamox.com
www.glamox.se

STOCKHOLM

Glamox AB
Box 38186
100 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Krukmakargatan 15

Tel.: 08-449 83 40
Fax: 08-779 83 56

MALMÖ

Glamox AB
Lovartsgatan 2
211 74 MALMÖ

Tel: 031-746 51 00
Fax: 031-87 15 25



Se vår hemsida för information
om vår fem års garanti.