

ZERO®—PRISLISTA

Inredningsåterförsäljare Inomhus


Exkl moms.

20200101

Zero, Friluftsvägen 2, 382 34 Nybro, Sweden
Tel: +46 (0) 481 800 00
Zero Stockholm, Södermalmsallén 36, Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8 545 850 00
info@zero.se www.zero.se



ALLRIGHT

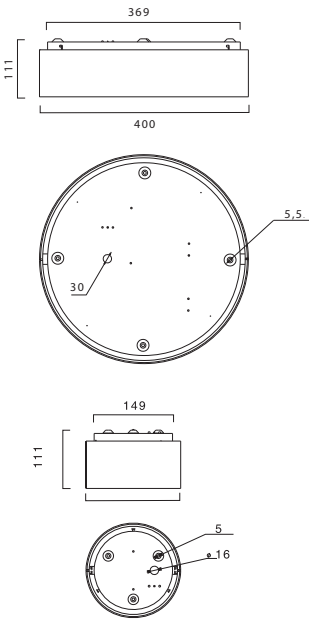

Utförande: Naturanodiserad aluminium, natur, mörkgrå- eller bronslackerad. Bländskydd av prismatisk akryl.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm², överkopplingsbar.

LED info: 7407-3 - Systemeffekt 17W. Armaturlumen 1400LM. 7429-3 - Systemeffekt 26W. Armaturlumen 1937LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt. 4000K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

Design: Per Sundstedt.

Inklusive Led modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
3000K		
7407338	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K	4 949
7407338HF-F	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K Dim	5 684
7407397	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K	5 192
7407397HF-F	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K Dim	5 927
7407398	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K	5 192
7407398HF-F	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K Dim	5 927
7429338	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED 1937LM/26W/3000K	5 581
7429338HF-F	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	6 218
7429397	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED 1937LM/26W/3000K	5 826
7429397HF-F	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	6 461
7429398	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED 1937LM/26W/3000K	5 826
7429398HF-F	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	6 461
Med sensor		
7407338S	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K	5 543
7407338HFFS	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K Dim	6 278
7407397S	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K	5 790
7407397HFFS	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K Dim	6 522
7407398HFFS	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K Dim	6 522
7407398S	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/1400LM/1 7W/3000K	5 790
7429338HFFS	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	6 813
7429397HFFS	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	7 057
7429398S	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED 1937LM/26W/3000K	6 223
7429398HFFS	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	7 057

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

4000K		
7407338-40	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K	5 055
7407338D40	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K dim	5 790
7407397-40	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K	5 298
7407397D40	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K dim	6 033
7407398-40	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K	5 298
7407398D40	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K dim	6 033
7429338-40	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/2310LM/26W/4000K	5 687
7429338D40	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	6 324
7429397-40	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/2310LM/26W/4000K	5 932
7429397D40	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	6 567
7429398-40	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/2310LM/26W/4000K	5 932
7429398D40	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	6 567
Med sensor		
7407338S40	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K	5 650
7407338DS40	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K dim	6 384
7407397S40	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K	5 896
7407397DS40	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K dim	6 628
7407398S40	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K	5 896
7407398DS40	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/1540LM/1 7W/4000K dim	6 628
7429338DS40	ALLRIGHT tak D400 aluminium IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	6 920
7429398S40	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/2310LM/26W/4000K	6 329
7429398DS40	ALLRIGHT tak D400 mörkgrå IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	7 163
7429397DS40	ALLRIGHT tak D400 brons IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	7 163

D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

ALLRIGHT



Utförande: Naturanodiserad aluminium, natur, mörkgrå- eller bronslackerad.

Bländskydd av prismatic akryl.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x4mm², överkopplingsbar.

LED information: LED info: Systemeffekt 13W. Armaturlumen 816LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

Design: Per Sundstedt.

Inklusive Led modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
3000K		
77407138	ALLRIGHT tak D180 aluminium IP20 LED 816LM/13W/3000K	3 714
7407138HF-F	ALLRIGHT tak D180 aluminium IP20 LED 816LM/13W/3000K Dim	4 116
7407197	ALLRIGHT tak D180 brons IP20 LED 816LM/13W/3000K	3 907
7407197HF-F	ALLRIGHT tak D180 brons IP20 LED 816LM/13W/3000K Dim	4 313
7407198	ALLRIGHT tak D180 mörkgrå IP20 LED 816LM/13W/3000K	3 907
7407198HF-F	ALLRIGHT tak D180 mörkgrå IP20 LED 816LM/13W/3000K Dim	4 313
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		
4000K		
7407138-40	ALLRIGHT tak D180 aluminium IP20 LED 898LM/13W/4000K	3 820
7407138D40	ALLRIGHT tak D180 aluminium IP20 LED 898LM/13W/4000K dim	4 222
7407197-40	ALLRIGHT tak D180 brons IP20 LED 898LM/13W/4000K	4 013
7407197D40	ALLRIGHT tak D180 brons IP20 LED 898LM/13W/4000K dim	4 419
7407198-40	ALLRIGHT tak D180 mörkgrå IP20 LED/898LM/13W/4000K	4 013
7407198D40	ALLRIGHT tak D180 mörkgrå IP20 LED/898LM/13W/4000K dim	4 419
D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.		

ALLRIGHT



Utförande: Naturanodiserad aluminium, natur, mörkgrå- eller bronslackerad. Bländskydd av prismatic akryl.


Montage: I tak, pendlad i 1,7m vajer.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar.

Design: Per Sundstedt.

LED information: Systemeffekt 17W alt 26W. Armaturlumen 1400LM alt. 1937LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.


Inklusive LED modul.

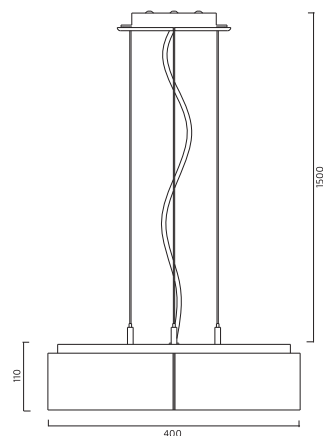

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 3000K		
7428338	ALLRIGHT pendel D400 alu IP20 LED/1400LM/17W/3000K	6 447
7428338HF-F	ALLRIGHT pendel D400 alu IP20 LED/1400LM/17W/3000K dim	7 181
7428397	ALLRIGHT pendel D400 brons IP20 LED/1400LM/17W/3000K	6 690
7428397HF-F	ALLRIGHT pendel D400 brons IP20 LED/1400LM/17W/3000K dim	7 424
7428398	ALLRIGHT pendel D400 grå IP20 LED/1400LM/17W/3000K	6 690
7428398HF-F	ALLRIGHT pendel D400 grå IP20 LED/1400LM/17W/3000K dim	7 424
7430338	ALLRIGHT pendel D400 aluminium IP20 LED 1937LM/26W/3000K	7 048
7430338HF-F	ALLRIGHT pendel D400 alum IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	7 684
7430397	ALLRIGHT pendel D400 brons IP20 LED 1937LM/26W/3000K	7 293
7430397HF-F	ALLRIGHT pendel D400 brons IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	7 930
7430398	ALLRIGHT pendel D400 mörkgrå IP20 LED 1937LM/26W/3000K	7 293
7430398HF-F	ALLRIGHT pendel D400 mörkgrå IP20 LED 1937LM/26W/3000K dim	7 930
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		
LED 4000K		
7428338-40	ALLRIGHT pendel D400 alu IP20 LED/1540LM/17W/4000K	6 553
7428338D40	ALLRIGHT pendel D400 alu dim IP20 LED/1540LM/17W/4000K	7 287
7428397-40	ALLRIGHT pendel D400 brons IP20 LED/1540LM/17W/4000K	6 796
7428397D40	ALLRIGHT pendel D400 brons IP20 LED/1540LM/17W/4000K dim	7 530
7428398-40	ALLRIGHT pendel D400 grå IP20 LED/1540LM/17W/4000K	6 796
7428398D40	ALLRIGHT pendel D400 grå IP20 LED/1540LM/17W/4000K dim	7 530
7430338-40	ALLRIGHT pendel D400 aluminium IP20 LED/2310LM/26W/4000K	7 154
7430338D40	ALLRIGHT pendel D400 aluminium IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	7 790
7430397-40	ALLRIGHT pendel D400 brons IP20 LED/2310LM/26W/4000K	7 400
7430397D40	ALLRIGHT pendel D400 brons IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	8 036
7430398-40	ALLRIGHT pendel D400 mörkgrå IP20 LED/2310LM/26W/4000K	7 400
7430398D40	ALLRIGHT pendel D400 mörkgrå IP20 LED/2310LM/26W/4000K dim	8 036

D = Dimmbar SwitchDIM, DSI, DALI.

ALLRIGHT

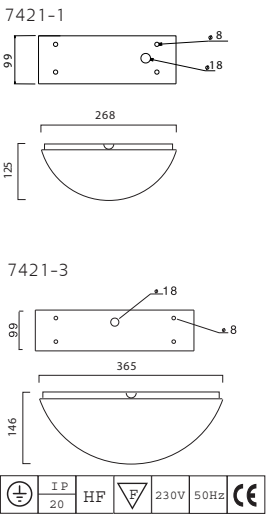

Utförande: Naturanodiserad aluminium, natur, mörkgrå- eller bronslackerad. Bländskydd av prismatisk akryl.

Montage: På vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm².

Design: Per Sundstedt.

LED info: Systemeffekt 11W. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.


Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7421138	ALLRIGHT väggarmatur aluminium IP20 LED/14W/833LM/3000K B268	3 177
7421138-40	ALLRIGHT väggarmatur aluminium IP20 LED/14W/918LM/4000K B268	3 283
7421138D40	ALLRIGHT väggarmatur alu dim IP20 LED/14W/918LM/4000K B268	3 537
7421138HF-F	ALLRIGHT väggarmatur alu Dim IP20 LED/14W/833LM/3000K B268	3 431
7421183	ALLRIGHT väggarmatur galv IP20 LED/14W/833LM/3000K B268	3 308
7421183-40	ALLRIGHT väggarmatur galv IP20 LED/14W/918LM/4000K B268	3 414
7421183D40	ALLRIGHT väggarmatur galv dim IP20 LED/14W/918LM/4000K B268	3 669
7421183HF-F	ALLRIGHT väggarmatur galv Dim IP20 LED/14W/833LM/3000K B268	3 563
7421197	ALLRIGHT väggarmatur brons IP20 LED/14W/833LM/3000K B268	3 274
7421197-40	ALLRIGHT väggarmatur brons IP20 LED/14W/918LM/4000K B268	3 380
7421197D40	ALLRIGHT väggarmatur brons dim IP20 LED/14W/918LM/4000K B268	3 634
7421197HF-F	ALLRIGHT väggarmatur brons Dim IP20 LED/14W/833LM/3000K B268	3 527
7421198	ALLRIGHT väggarmatur mörkgrå IP20 LED/14W/833LM/3000K B268	3 274
7421198-40	ALLRIGHT väggarmatur mörkgrå IP20 LED/14W/918LM/4000K B268	3 380
7421198D40	ALLRIGHT vägg mörkgrå dim IP20 LED/14W/918LM/4000K B268	3 634
7421198HF-F	ALLRIGHT väggarm mörkgrå Dim IP20 LED/14W/833LM/3000K B268	3 527
7421338	ALLRIGHT väggarmatur aluminium IP20 LED/14W/847LM/3000K B365	3 346
7421338-40	ALLRIGHT väggarmatur aluminium IP20 LED/14W/918LM/4000K B365	3 453
7421338D40	ALLRIGHT väggarmatur alu dim IP20 LED/14W/918LM/4000K B365	3 857
7421338HF-F	ALLRIGHT väggarmatur alum Dim IP20 LED/14W/847LM/3000K B365	3 751
7421383	ALLRIGHT väggarmatur galv IP20 LED/14W/847LM/3000K B365	3 476
7421383-40	ALLRIGHT väggarmatur galv IP20 LED/14W/918LM/4000K B365	3 582
7421383D40	ALLRIGHT väggarmatur galv dim IP20 LED/14W/918LM/4000K B365	3 991
7421383HF-F	ALLRIGHT väggarmatur galv Dim IP20 LED/14W/847LM/3000K B365	3 885
7421397	ALLRIGHT väggarmatur brons IP20 LED/14W/847LM/3000K B365	3 444
7421397-40	ALLRIGHT väggarmatur brons IP20 LED/14W/918LM/4000K B365	3 550
7421397D40	ALLRIGHT väggarmatur brons dim IP20 LED/14W/918LM/4000K B365	3 956
7421397HF-F	ALLRIGHT väggarmatur brons Dim IP20 LED/14W/847LM/3000K B365	3 850
7421398	ALLRIGHT väggarmatur mörkgrå IP20 LED/14W/847LM/3000K B365	3 444
7421398-40	ALLRIGHT väggarmatur mörkgrå IP20 LED/14W/918LM/4000K B365	3 550
7421398D40	ALLRIGHT vägg mörkgrå dim IP20 LED/14W/918LM/4000K B365	3 956
7421398HF-F	ALLRIGHT väggarmatur grå Dim IP20 LED/14W/847LM/3000K B365	3 850

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI

ARCAD

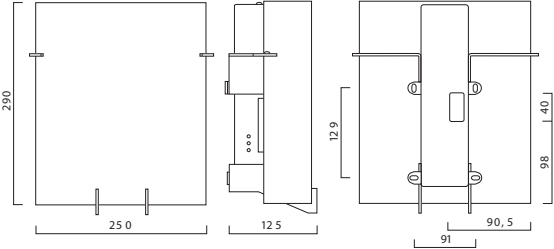

Utförande: Mörkgrå strukturlack. Skärm av matt glas. Kan även beställas med närvarosensor.

Montage: På vägg.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar.

Design: Per Sundstedt.


LED info: Systemeffekt 8W. Armaturlumen 590LM Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
4037121	ARCAD vägg glas H290 vit IP20 LED 1025LM/13W/3000K	3 254
4037121HF-F	ARCAD vägg glas H290 vit IP20 LED 1025LM/13W/3000K Dim	3 642

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

ARCAD

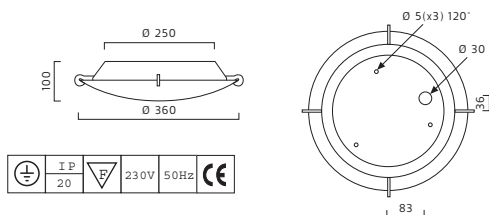

Utförande: Mörkgrå strukturlack. Skärm av matt opalglas.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar. Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel.


Led information: Systemeffekt 17W. Armaturlumen 1290LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Design: Per Sundstedt.

Inklusive Led modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
3000K		
4066121	ARCAD tak D360 glasskärm IP20 LED/1360LM/17W/3000K	4 349
4066121HF-F	ARCAD tak D360 glasskärm IP20 LED/1360LM/17W/3000K Dim	4 660
Med sensor		
4066121S	ARCAD tak D360 glasskärm IP20 LED/1360LM/17W/3000K	5 303
4066121HFFS	ARCAD tak D360 glasskärm IP20 LED/1360LM/17W/3000K Dim	5 615
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		
4000K		
4066121-40	ARCAD tak D360 glasskärm IP20 LED/1496LM/17W/4000K	4 455
4066121D40	ARCAD tak D360 glasskärm IP20 LED/1496LM/17W/4000K dim	4 766
Med Sensor		
4066121S40	ARCAD tak D360 glasskärm IP20 LED/1496LM/17W/4000K	5 410
4066121DS40	ARCAD tak D360 glasskärm IP20 LED/1496LM/17W/4000K dim	5 721
D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.		

ARCAD

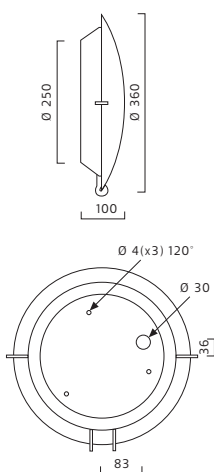

Utförande: Mörkgrå strukturlack. Skärm av matt opalglas. Kan även beställas med närvarosensor

Montage: På vägg.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar. Distans för utanpåliggande ledning finns som tillbehör.

Design: Per Sundstedt.

LED info: Systemeffekt 17W. Armaturlumen 1290LM Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
4064121	ARCAD vägg glas D360 vit IP20 LED/1290LM/17W/3000K	3 255
4064121HF-F	ARCAD vägg glas D360 vit IP20 LED/1290LM/17W/3000K Dim	3 990
Med närvarosensor		
4064121S	ARCAD vägg glas D360 vit IP20 LED/1290LM/17W/3000K	3 850
4064121HFFS	ARCAD vägg glas D360 vit IP20 LED/1290LM/17W/3000K Dim	4 587
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		

BANDY



Utförande: Vitlackerad metall. pendlad i vajer och tygkabel. Bländskydd av glas.

Montage: I takkrok alt dikt tak.

Anslutning: Takkontakt, vid HFF kopplingsplint 5x4mm².

Design: Per Sundstedt.

Led information: Systemeffekt se produktfakta. Armaturlumen se produktfakta. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Vid kompaktlysör inklusive ljuskällor. Vid LED inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
4513301	BANDY pendel D425 mm vit IP20 LED 2780LM/37W 3000K	6 126
4513301-40	BANDY pendel D425 mm vit IP20 LED 3060LM/37W 4000K	6 233
4513301D40	BANDY pendel D425 mm vit IP20 LED 3060LM/37W 4000K dim	6 541
4513301HF-F	BANDY pendel D425 mm vit IP20 LED 2780LM/37W 3000K Dim	6 434
4513501	BANDY pendel D540 mm vit IP20 LED 2703LM/37W 3000K	6 634
4513501-40	BANDY pendel D540 mm vit IP20 LED 2975LM/37W 4000K	6 740
4513501D40	BANDY pendel D540 mm vit IP20 LED 2975LM/37W 4000K dim	7 143
4513501HF-F	BANDY pendel D540 mm vit IP20 LED 2703LM/37W 3000K Dim	7 037
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		


BOB




Utförande: Lackerad aluminium vit RAL 9010, svart RAL 9009 andra färger på förfrågan.
Inklusive dimbar 230V LED modul 10W. Finns även för DALI styrning.
Montage: Pendlas från tak i 2,5 m kabel.
Anslutning: Takkontakt alt kopplingsplint 3x4 mm².
Design: Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
19100101-30	BOB pendel vit IP20 LED/10W/3000K	4 506
19100101D30	BOB pendel vit IP20 LED/10W/3000K dim	7 239
19100106-30	BOB pendel svart IP20 LED/10W/3000K	4 506
19100106D30	BOB pendel svart IP20 LED/10W/3000K dim	7 239

D = Dimbar DALI.

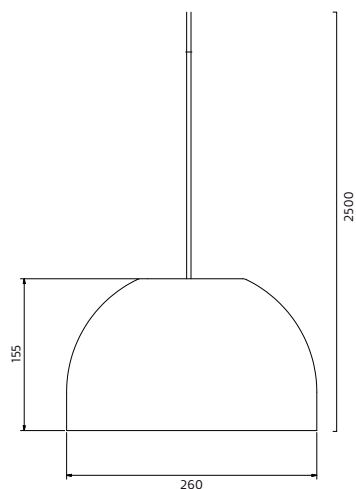


BOB

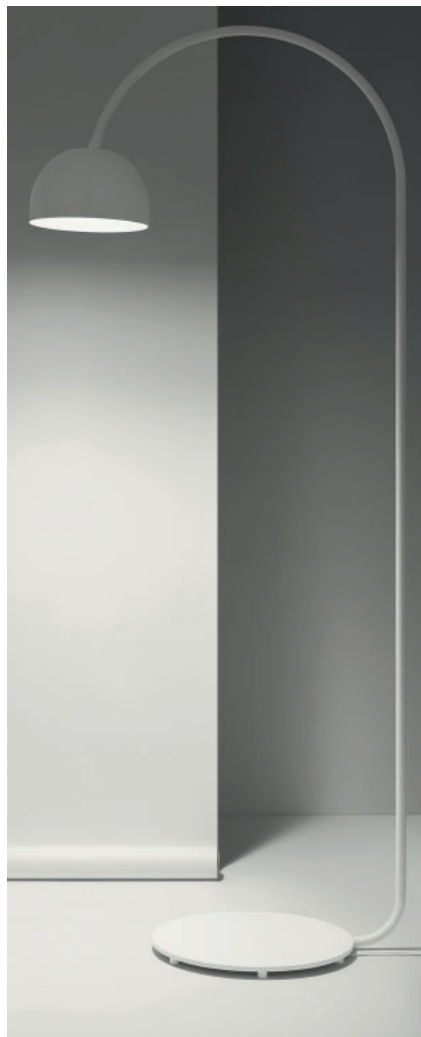


Utförande: Lackerad aluminium vit RAL 9010, svart RAL 9009 andra färger på förfrågan.
Inklusive LED modul 10W.
Montage: På golv.
Anslutning: 2,5 m kabel med brytare stickpropp.
Design: Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
19105101-30	BOB golvmatur vit IP20 LED 10W 3000K	13 219
19105106-30	BOB golvmatur svart IP20 LED 10W 3000K	13 219

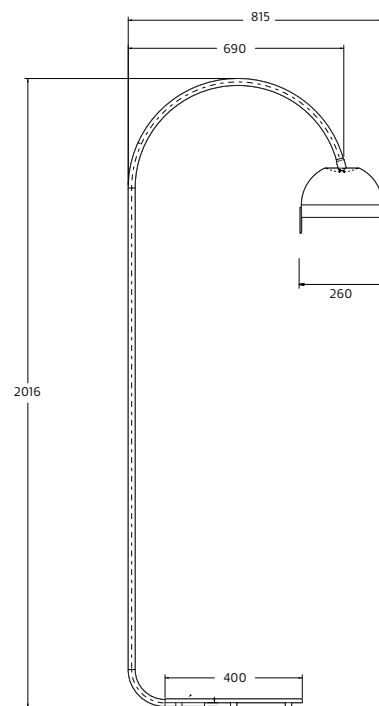

BOTTLE

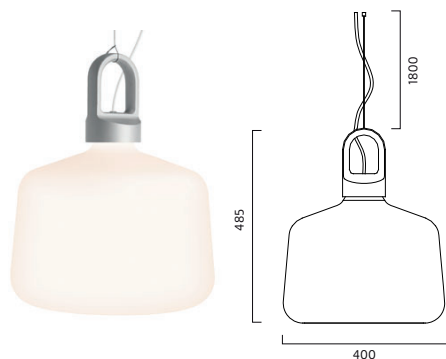

Utförande: Gjuten aluminium och matt opal UV-stabil polyeten.


Montage: I takkrok.

Anslutning: Takkontakt.


Design: Mattias Ståhlbom 2009.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7732101	BOTTLE pendelarmatur vit	IP20 42W/E27 H485 D400	4 523
7732114	BOTTLE pendelarmatur gul	IP20 42W/E27 H485 D400	4 523
7732185	BOTTLE pendelarmatur alumin	IP20 42W/E27 H485 D400	4 523



BOTTLE

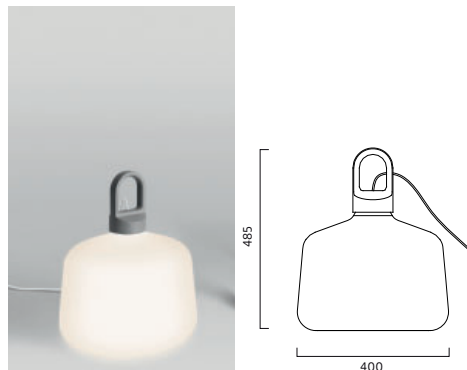


Utförande: Gjuten aluminium och matt opal UV-stabil polyeten.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

Design: Mattias Ståhlbom 2009.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7733101	BOTTLE bord/golvampa vit	IP20 42W/E27 H485 D400	4 235
7733114	BOTTLE bord/golvampa gul	IP20 42W/E27 H485 D400	4 235
7733185	BOTTLE bord/golvampa alum	IP20 42W/E27 H485 D400	4 235



CAMOUFLAGE



Utförande: Laserskuren aluminium. Lackerad vit andra färger på begäran.


Montage: Pendelrör alt. vajerpendel. Speciallängder på begäran.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm², överkopplingsbar.


Design: Front, 2007. LED inklusive LED modul. E27 modell exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK	
7829101	CAMOUFLAGE armatur D500 vit	IP20 LED/1210LM/19W/3000K	13 855
7829101HF-F	CAMOUFLAGE armatur D500 vit	IP20 LED/1210LM/19W/300K Dim	14 358
7829301	CAMOUFLAGE armatur D800 vit	IP20 LED/1210LM/19W/3000K	20 643
7829301HF-F	CAMOUFLAGE armatur D800 vit	IP20 LED/1210LM/19W/300K Dim	21 147
7836101	CAMOUFLAGE armatur D800 vit	IP20 100W/E27	19 581
7837101	CAMOUFLAGE armatur D500 vit	IP20 E27/100W	12 238

HFF = Dimmbar DALI alt. SwitchDim.

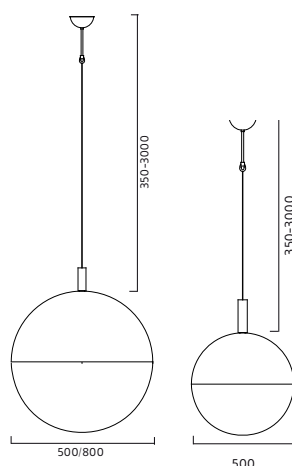

CAN

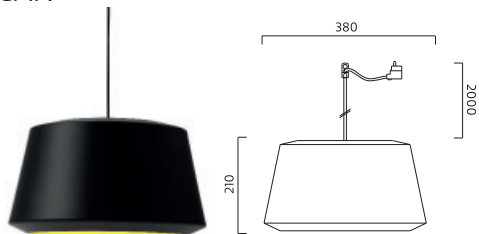

Utförande: Vit- eller svartlackerad aluminium med gul effektfärgad insida. Vit finns även med vit insida (helvit).

Montage: I takkrok, 2 m kabel.

Anslutning: Takkontakt.


Design: Mattias Ståhlbom 2007

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7510101	CAN pendelarm D380 vit/gul IP20 75W/E27	3 961
7510106	CAN pendelarm D380 svart/gul IP20 75W/E27	3 961



CAN

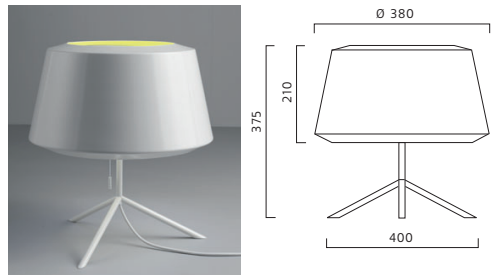


Utförande: Vit- eller svartlackerad aluminium med gul effektfärgad insida.

Anslutning: 2,5 m kabel med stickpropp och brytare.

Design: Mattias Ståhlbom.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7514101	CAN bordarmatur D380 vit/gul IP20 75W/E27	4 584
7514106	CAN bordarmatur D380 svart/gul IP20 75W/E27	4 584



CAN




Utförande: Vit eller svartlackerad aluminium. Med gul effektfärgad insida.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.


Design: Mattias Ståhlbom.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7512101	CAN golvarmatur D380 vit/gul IP20 75W/E27	5 199
7512106	CAN golvarmatur D380 svart/gul IP20 75W/E27	5 199
TILLBEHÖR		
9000600	Dimmer till golvarmatur vit Till LED retrofit ljuskällor	873
9000601	Dimmer till golvarmatur svart Till LED retrofit ljuskällor	872



CITY GLOBE

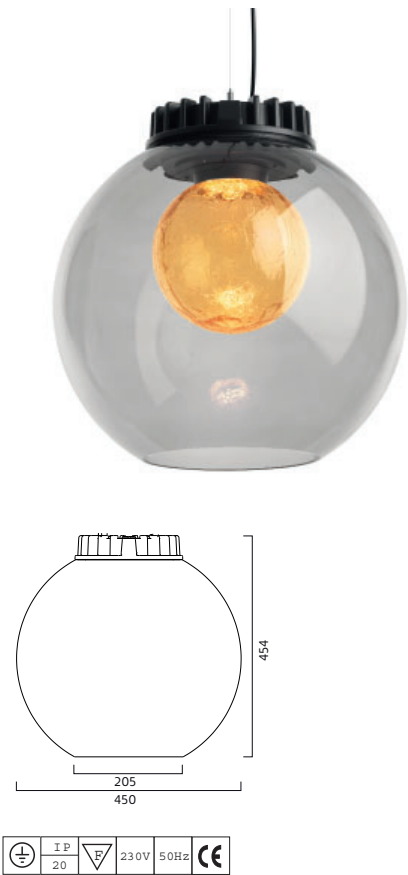

Utförande: Lackerad aluminium. Svart RAL 9005, vit RAL 9010 alt. blå RAL 32021 Yttre skärm av gråtonat glas. Inre kupa i cognac tonat krackelerat glas.

LED info: Systemeffekt 18W, 32W. Armaturlumen 910LM, 1940LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: Pendlas från tak i 2,5 m justerbar vajer.

Installation: Kopplingsplint i takkopp.


Design: Thomas Bernstrand 2018.

LED inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8417301	CITY GLOBE vit/cognac	IP20 LED/1900LM/32W/3000K	10 578
8417301HF-F	CITY GLOBE vit/ cognac	IP20 LED/1900LM/32W/3000K dim	10 899
8417306	CITY GLOBE svart/cognac	IP20 LED/1900LM/32W/3000K	10 578
8417306HF-F	CITY GLOBE svart/cognac	IP20 LED/1900LM/32W/3000K dim	10 899
8417308	CITY GLOBE blå/cognac	IP20 LED/1900LM/32W/3000K	10 578
8417308HF-F	CITY GLOBE blå/cognac	IP20 LED/1900LM/32W/3000K dim	10 899
8421301	CITY GLOBE vit/cognac	IP20 LED/910LM/18W/3000K	10 066
8421301HF-F	CITY GLOBE vit/cognac	IP20 LED/910LM/18W/3000K dim	10 388
8421306	CITY GLOBE svart/cognac	IP20 LED/910LM/18W/3000K	10 066
8421306HF-F	CITY GLOBE svart/cognac	IP20 LED/910LM/18W/3000K dim	10 388
8421308	CITY GLOBE blå/cognac	IP20 LED/910LM/18W/3000K	10 066
8421308HF-F	CITY GLOBE blå/cognac	IP20 LED/910LM/18W/3000K dim	10 388

HFF = Dimmbar DALI, SwitchDim, DSI.

CITY GLOBE

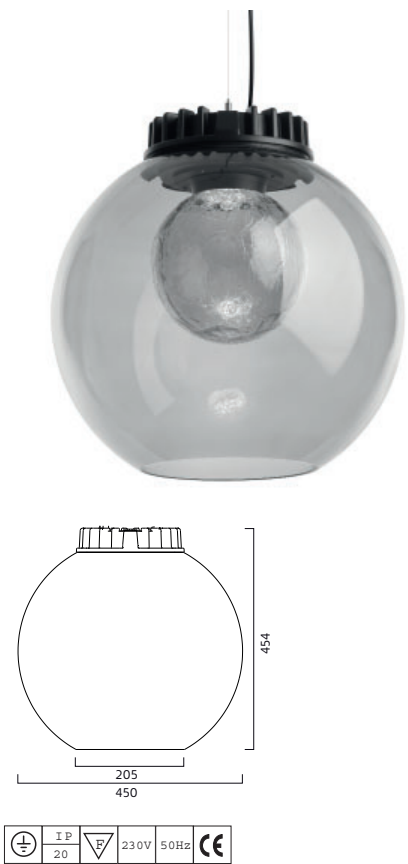

Utförande: Lackerad aluminium. Svart RAL 9005, vit RAL 9010 alt. blå RAL 32021 Yttre skärm av gråtonat glas. Inre kupa i gråtonat krackelerat glas.

LED info: Systemeffekt 18W, 32W. Armaturlumen 910LM, 1940LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: Pendlas från tak i 2,5 m justerbar vajer.

Installation: Kopplingsplint i takkopp.


Design: Thomas Bernstrand 2018.

LED inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8418301	CITY GLOBE vit/grå	IP20 LED/1900LM/32W/3000K	10 578
8418301HF-F	CITY GLOBE vit/grå	IP20 LED/1900LM/32W/3000K dim	10 899
8418306	CITY GLOBE svart/grå	IP20 LED/1900LM/32W/3000K	10 578
8418306HF-F	CITY GLOBE svart/grå	IP20 LED/1900LM/32W/3000K dim	10 899
8418308	CITY GLOBE blå/grå	IP20 LED/1900LM/32W/3000K	10 578
8418308HF-F	CITY GLOBE blå/grå	IP20 LED/910LM/18W/3000K dim	10 899
8422301	CITY GLOBE vit/grå	IP20 LED/910LM/18W/3000K	10 066
8422301HF-F	CITY GLOBE vit/grå	IP20 LED/910LM/18W/3000K dim	10 388
8422306	CITY GLOBE svart/grå	IP20 LED/910LM/18W/3000K	10 066
8422306HF-F	CITY GLOBE svart/grå	IP20 LED/910LM/18W/3000K dim	10 388
8422308	CITY GLOBE blå/grå	IP20 LED/910LM/18W/3000K	10 066
8422308HF-F	CITY GLOBE blå/grå	IP20 LED/910LM/18W/3000K dim	10 388

HFF = Dimmbar DALI, SwitchDim, DSI.

CITY GLOBE



Utförande: Lackerad aluminium. Svart RAL 9005, vit RAL 9010 alt. blå RAL 32021 Yttre skärm av gråtonat glas. Inre kupa i opalglas.

LED info: Systemeffekt 18W, 32W. Armaturlumen 832LM, 1580LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: Pendlas från tak i 2,5 m justerbar vajer.

Installation: Kopplingsplint i takkopp.

Design: Thomas Bernstrand 2018.

LED inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8416301	CITY GLOBE vit/opal	IP20 LED/1580LM/32W/3000K	9 897
8416301HF-F	CITY GLOBE vit/opal	IP20 LED/1580LM/32W/3000K dim	10 219
8416306	CITY GLOBE svart/opal	IP20 LED/1580LM/32W/3000K	9 897
8416306HF-F	CITY GLOBE svart/opal	IP20 LED/1580LM/32W/3000K dim	10 219
8416308	CITY GLOBE blå/opal	IP20 LED/1580LM/32W/3000K	9 897
8416308HF-F	CITY GLOBE blå/opal	IP20 LED/1580LM/32W/3000K dim	10 219
8420301	CITY GLOBE vit/opal	IP20 LED/832LM/18W/3000K	9 413
8420301HF-F	CITY GLOBE vit/opal	IP20 LED/832LM/18W/3000K dim	9 736
8420306	CITY GLOBE svart/opal	IP20 LED/832LM/18W/3000K	9 413
8420306HF-F	CITY GLOBE svart/opal	IP20 LED/832LM/18W/3000K dim	9 736
8420308	CITY GLOBE blå/opal	IP20 LED/832LM/18W/3000K	9 413
8420308HF-F	CITY GLOBE blå/opal	IP20 LED/832LM/18W/3000K dim	9 736

HFF = Dimmbar DALI, SwitchDim, DSI.

CITY



Utförande: Lackerad aluminium och metall. Svart RAL 9005 alt.

gråbrun RAL 7006. Inre kupa av opalglas.


LED info: Systemeffekt 32W, 10W. Armaturlumen 1 192LM, 685LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K, 2700LM. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Installation: 2,5 m kabel och stickpropp.

Design: Thomas Bernstrand 2018.

Inklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8392306	CITY golv H2194 svart	IP20 LED/1 192LM/32W/3000K	13 104
8392366	CITY golv H2194 gråbrun	IP20 LED/1 192LM/32W/3000K	13 104
8393306	CITY golv H2194 svart	IP20 LED/10W/E27/ 2700K	12 518
8393366	CITY golv H2194 gråbrun	IP20 LED/10W/E27/ 2700K	12 518

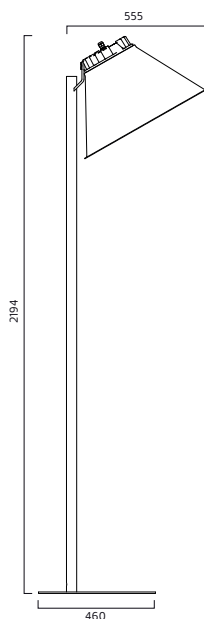

CITY



Utförande: Lackerad aluminium. Svart (RAL 9005) och gråbrun (RAL 7006) som standard, andra färger på förfrågan. Inre skärm/reflektor i vitlackerad aluminium. Inre matt glaskupa som tillbehör. Inkl glaskupa vid E27 modell. Kan beställas utan galler på begäran.

Montage: Pendlas från tak i vajer.

Anslutning: Takkontakt alt kopplingsplint 3x4 mm².

Design: Thomas Bernstrand 2016.

LED info: Armaturlumen/Watt se nedan. Symmetrisk. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.


LED inklusive LED modul. E27 modell exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
3390306	CITY pendel D555 svart	IP20 LED 1166LM/18W 3000K	10 438
3390306HF-F	CITY pendel D555 svart	IP20 LED 1166LM/18W 3000K Dim	10 764
3390306N	CITY pendel D555 svart	IP20 LED 1166LM/18W 3000K Natt	10 873
3390366	CITY pendel D555 gråbrun	IP20 LED 1166LM/18W 3000K	10 438
3390366HF-F	CITY pendel D555 gråbrun	IP20 LED 1166LM/18W 3000K Dim	10 764
3390366N	CITY pendel D555 gråbrun	IP20 LED 1166LM/18W 3000K Natt	10 873
3391306	CITY pendel D555 svart	IP20 LED/2120LM/32W/3000K	10 952
3391306HF-F	CITY pendel D555 svart	IP20 LED/2120LM/32W/3000K Dim	11 277
3391306N	CITY pendel D555 svart	IP20 LED/2120LM/32W/3000K Natt	11 386
3391366	CITY pendel D555 gråbrun	IP20 LED/2120LM/32W/3000K	10 952
3391366HF-F	CITY pendel D555 gråbrun	IP20 LED/2120LM/32W/3000K Dim	11 277
3391366N	CITY pendel D555 gråbrun	IP20 LED/2120LM/32W/3000K Natt	11 386
8396306	CITY pendel D555 svart	IP20 E27/Max 42W	9 468
8396366	CITY pendel D555 gråbrun	IP20 E27/Max 42W	9 468

HFF = Dimmbar DALI, SwitchDim.



CITY

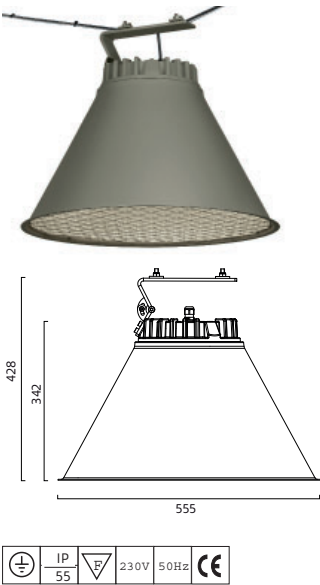

Utförande: Lackerad aluminium. Svart (RAL 9005) och gråbrun (RAL 7006) som standard, andra färger på förfrågan. Inre skärm/reflektor i vitlackerad aluminium. Inre matt glaskupa som tillbehör. Inkl glaskupa vid E27 modell. Kan beställas utan galler på begäran.

Montage: Monteras på vajer. Exkl. anslutningskabel och vajer.

Anslutning: Överkopplingsbar kopplingsplint i armaturhus.

Design: Thomas Bernstrand 2016.


LED info: Armaturlumen/Watt se nedan. Symmetrisk. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

LED inklusive LED modul. E27 modell exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
3392306	CITY vajer D555 svart	IP65 LED 1166LM/18W 3000K	11 773
3392306HF-F	CITY vajer D555 svart	IP65 LED 1166LM/18W 3000K Dim	12 099
3392306N	CITY vajer D555 svart	IP65 LED 1166LM/18W 3000K Natt	12 208
3392366	CITY vajer D555 gråbrun	IP65 LED 1166LM/18W 3000K	11 773
3392366HF-F	CITY vajer D555 gråbrun	IP65 LED 1166LM/18W 3000K Dim	12 099
3392366N	CITY vajer D555 gråbrun	IP65 LED 1166LM/18W 3000K Natt	12 208
3393306	CITY vajer D555 svart	IP65 LED/2120LM/32W/3000K	12 255
3393306HF-F	CITY vajer D555 svart	IP65 LED/2120LM/32W/3000K Dim	12 580
3393306N	CITY vajer D555 svart	IP65 LED/2120LM/32W/3000K Natt	12 690
3393366	CITY vajer D555 gråbrun	IP65 LED/2120LM/32W/3000K	12 255
3393366HF-F	CITY vajer D555 gråbrun	IP65 LED/2120LM/32W/3000K Dim	12 580
3393366N	CITY vajer D555 gråbrun	IP65 LED/2120LM/32W/3000K Natt	12 690
8397306	CITY vajer D555 svart	IP20 E27/Max 42W	10 825
8397366	CITY vajer D555 gråbrun	IP20 E27/Max 42W	10 825



CLARK



Utförande: Lackerad metall, vit, svart eller gul som standard. Reflektorplåten är alltid vit. Andra färger på begäran.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm².

Design: Böttcher + Henssler 2013.

LED info: Systemeffekt 7,5W. Armaturlumen 520LM Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8225101	CLARK vägg vit/vit	2 545
8225101HF-F	CLARK vägg vit/vit	3 198
8225106	CLARK vägg vit/svart	2 669
8225106HF-F	CLARK vägg vit/svart	3 321
8225114	CLARK vägg vit/gul	2 669
8225114HF-F	CLARK vägg vit/gul	3 321

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.

COIL



Utförande: Lackerad metall.

Montage: I tak eller på vägg.

Design: Mattias Stenberg 2016

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8370101	COIL tak/väggfäste vit	762
8370106	COIL tak/väggfäste svart	762

CONNECT



Utförande: Lackerad metall och textilkabel.

Montage: I tak



Anslutning: Kopplingsbox 2x2,25mm².

Design: Mattias Stenberg 2016

Inklusive LED ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	W	PRIS/SEK
8372101	CONNECT pendelarmatur vit	IP20 LED 4,3W/GU10 D73 H106	2 719
8372106	CONNECT pendelarmatur svart	IP20 LED 4,3W/GU10 D73 H106	2 719
8373101	CONNECT pendel vit ej takkopp	IP20 LED 4,3W/GU10 D73 H106	2 113
8373106	CONNECT pend svart ej takkopp	IP20 LED 4,3W/GU10 D73 H106	2 113

CONVEX

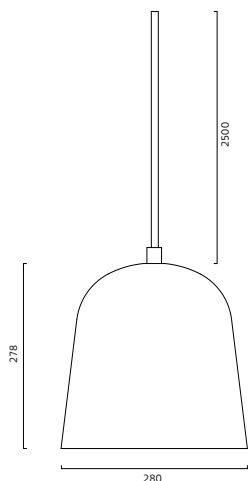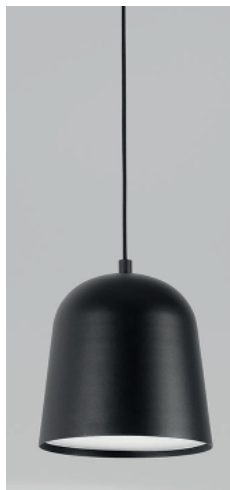

Utförande: Lackerad aluminium. Textilkabel i matchande färger.

Vit RAL 9016. Svart RAL 9009. Ljusgrå RAL 7030. Olivgrön RAL 6003.

Andra färger på begäran.

LED info: Systemeffekt 17W. Armaturlumen 970LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: Pendlas i 2 meter kabel

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint.


Design: Jens Fager 2017

8299- inklusive LED modul. 8291- exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8291301	CONVEX pendel vit skärm	3 824
8291306	CONVEX pendel svart skärm	3 824
8291311	CONVEX pendel grå skärm	3 824
8291312	CONVEX pendel grön skärm	3 824
8299301	CONVEX pendel vit skärm	5 584
8299301HF-F	CONVEX pendel vit skärm dim	5 998
8299306	CONVEX pendel svart skärm	5 584
8299306HF-F	CONVEX pendel svart skärm dim	5 998
8299311	CONVEX pendel grå skärm	5 584
8299311HF-F	CONVEX pendel grå skärm dim	5 998
8299312	CONVEX pendel grön skärm	5 584
8299312HF-F	CONVEX pendel grön skärm dim	5 998

HFF = Dimmbar DALI. alt. Switch-Dim

CONVEX MINI

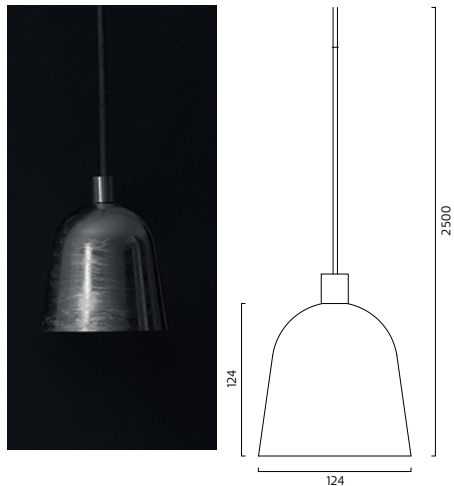

Utförande: Lackerad metall. Svart RAL 9005, vit RAL 9010 och galv som standard, andra färger på förfrågan. Inklusvie dimbara ljuskällor, 230V.


Montage: Pendlas från tak i 2,5 m kabel.

Anslutning: Takkontakt alt kopplingsplint 3x4 mm².

Design: Jens Fager 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8408101-27	CONVEX mini pendel vit IP20 LED GU10/4W/2700K	2 516
8408106-27	CONVEX mini pendel svart IP20 LED GU10/4W/2700K	2 516
8408183-27	CONVEX mini pendel galv IP20 LED GU10/4W/2700K	2 836
8408101-30	CONVEX mini pendel vit IP20 LED GU10/7W/3000K	2 544
8408106-30	CONVEX mini pendel svart IP20 LED GU10/7W/3000K	2 544
8408183-30	CONVEX mini pendel galv IP20 LED GU10/7W/3000K	2 864

CONVEX

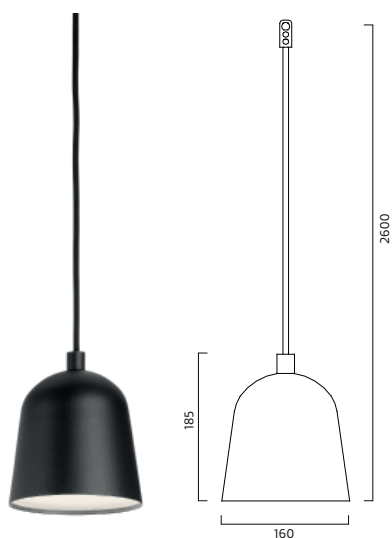

Utförande: Lackerad metall. Textilkabel i matchande färger. Microprisma.

Orange RAL 2004.

Montage: Pendlas i 2 meter kabel

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25mm².


Design: Jens Fager 2014

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8291101	CONVEX pendel vit skärm IP20 Max 28W/E27 D160 mm	2 447
8291106	CONVEX pendel svart skärm IP20 Max 28W/E27 D160 mm	2 447
8291141	CONVEX pendel orange skärm IP20 Max 28W/E27 D160 mm	2 572
8291183	CONVEX pendel galvaniserad IP20 Max 28W/E27 D160 mm	2 707



CONVEX

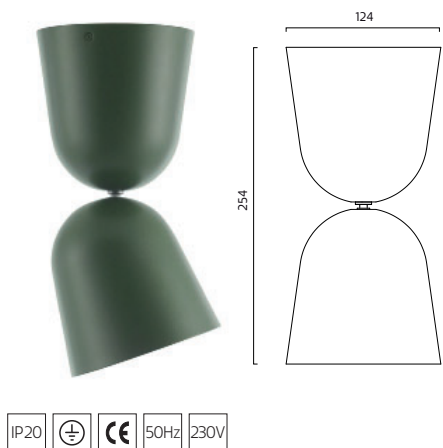

Utförande: Lackerad aluminium. Vrid- och vinklinsbar. Vit RAL 9016.

Svart RAL 9009. Ljusgrå RAL 7030. Olivgrön RAL 6003. Andra färger på begäran.

LED info: Systemeffekt 17W. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 4000K. (3000K på förfrågan) Färgtolerans SDCM 3.

Färgåtergivning >RA 80.

Montage: I tak eller på vägg.

Anslutning: Kopplingsplint.

Design: Jens Fager 2017

Inklusive LED modul.



ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
4000K		
84001XX	CONVEX tak/vägg D160 Smal IP20 LED 1325LM/17W 4000K	4 540
84001XXHFF	CONVEX tak/vägg D160 Smal IP20 LED 1325LM/17W 4000K dim	4 808
84011XX	CONVEX tak/vägg D160 Medium IP20 LED 1250LM/17W 4000K	4 540
84011XXHFF	CONVEX tak/vägg D160 Medium IP20 LED 1250LM/17W 4000K dim	4 808
84021XX	CONVEX tak/vägg D160 Bred IP20 LED 1310LM/17W 4000K	4 540
84021XXHFF	CONVEX tak/vägg D160 Bred IP20 LED 1310LM/17W 4000K dim	4 808

HFF = Dimmbar DALI.

XX = 01 vit, 06 svart, 11 grå, 12 grön


3000K

84001XX-30	CONVEX tak/vägg D160 Smal IP20 LED 1200LM/17W 3000K	4 540
84001XXD30	CONVEX tak/vägg D160 Smal IP20 LED 1200LM/17W 3000K dim	4 808
84011XX-30	CONVEX tak/vägg D160 Medium IP20 LED 1130LM/17W 3000K	4 540
84011XXD30	CONVEX tak/vägg D160 Medium IP20 LED 1130LM/17W 3000K dim	4 808
84021XX-30	CONVEX tak/vägg D160 Bred IP20 LED 1180LM/17W 3000K	4 540
84021XXD30	CONVEX tak/vägg D160 Bred IP20 LED 1180LM/17W 3000K dim	4 808

D = Dimmbar DALI.

XX = 01 vit, 06 svart, 11 grå, 12 grön

CONVEX

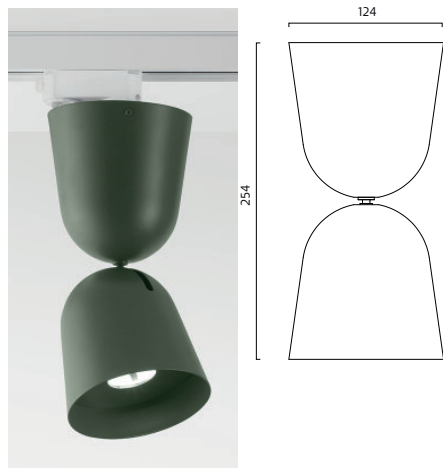

Utförande: Lackerad aluminium. Vrid- och vinklinsbar. Vit RAL 9016.

Svart RAL 9009. Ljusgrå RAL 7030. Olivgrön RAL 6003. Andra färger på begäran.

LED info: Systemeffekt 17W. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 4000K. (3000K på förfrågan) Färgtolerans SDCM 3.

Färgåtergivning >RA 80.

Montage: På 3-fas skena. Vid HFF ingår Global Pulse trac adapter. Andra adaptorer på begäran.

Design: Jens Fager 2017

Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
4000K		
84051XX	CONVEX tak/vägg D160 Smal IP20 LED 1325LM/17W 4000K	4 984
84051XXHFF	CONVEX tak/vägg D160 Smal IP20 LED 1325LM/17W 4000K dim	5 401
84061XX	CONVEX tak/vägg D160 Medium IP20 LED 1250LM/17W 4000K	4 984
84061XXHFF	CONVEX tak/vägg D160 Medium IP20 LED 1250LM/17W 4000K dim	5 401
84071XX	CONVEX tak/vägg D160 Bred IP20 LED 1310LM/17W 4000K	4 984
84071XXHFF	CONVEX tak/vägg D160 Bred IP20 LED 1310LM/17W 4000K dim	5 401

HFF = Dimmbar DALI.

XX = 01 vit, 06 svart, 11 grå, 12 grön


3000K

84051XX-30	CONVEX 3-fas D160 Smal IP20 LED 1200LM/17W 3000K	4 984
84051XXD30	CONVEX 3-fas D160 Smal IP20 LED 1200LM/17W 3000K dim	5 401
84061XX-30	CONVEX 3-fas D160 Medium IP20 LED 1130LM/17W 3000K	4 984
84061XXD30	CONVEX 3-fas D160 Medium IP20 LED 1130LM/17W 3000K dim	5 401
84071XX-30	CONVEX 3-fas D160 Bred IP20 LED 1180LM/17W 3000K	4 984
84071XXD30	CONVEX 3-fas D160 Bred IP20 LED 1180LM/17W 3000K dim	5 401

HFF = Dimmbar DALI.

XX = 01 vit, 06 svart, 11 grå, 12 grön

CONVEX CIRCLE

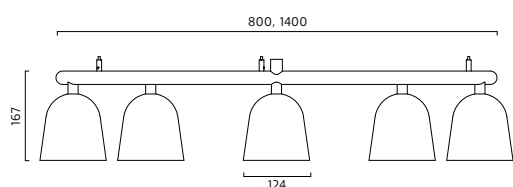

Utförande: Lackerad metall. Svart RAL 9005, vit RAL 9010 och galv som standard, andra färger på förfrågan. Diameter 800 mm har 5 skärmar, diameter 1400 mm har 9 skärmar. Andra storlekar/skärmar på förfrågan. Inklusvie dimbara ljuskällor, 230V.


Montage: Pendlas från tak i 2,5 m vajer.

Anslutning: Takkontakt alt kopplingsplint 3x4 mm².

Design: Jens Fager 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8409301-27	CONVEX circle D800 vit IP20 LED GU10/5x5W/2700K	17 484
8409301-30	CONVEX circle D800 vit IP20 LED GU10/5x7W/3000K	17 626
8409306-27	CONVEX circle D800 svart IP20 LED GU10/5x5W/2700K	17 484
8409306-30	CONVEX circle D800 svart IP20 LED GU10/5x7W/3000K	17 626
8409383-27	CONVEX circle D800 galv IP20 LED GU10/5x5W/2700K	19 900
8409383-30	CONVEX circle D800 galv IP20 LED GU10/5x7W/3000K	28 144
8409501-27	CONVEX circle D1400 vit IP20 LED GU10/9x5W/2700K	24 874
8409501-30	CONVEX circle D1400 vit IP20 LED GU10/9x7W/3000K	25 130
8409506-27	CONVEX circle D1400 svart IP20 LED GU10/9x5W/2700K	24 874
8409506-30	CONVEX circle D1400 svart IP20 LED GU10/9x7W/3000K	25 130
8409583-27	CONVEX circle D1400 galv IP20 LED GU10/9x5W/2700K	28 854
8409583-30	CONVEX circle D1400 galv IP20 LED GU10/9x7W/3000K	29 067

CONVEX



Utförande: Lackerad alt. galvaniserad metall. Matt härdat glas.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm² vid HFF 5x4mm².

Design: Jens Fager 2014

LED info: Systemeffekt 9W. Armaturlumen 505LM Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

8290 - Inklusive LED modul. 8292 - Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8290101	CONVEX vägg utomhus vit	IP44 LED 505LM/9W	4 243
8290101HF-F	CONVEX vägg vit	IP20 LED 505LM/9W Dim	4 674
8290106	CONVEX vägg utomhus svart	IP44 LED 505LM/9W	4 243
8290106HF-F	CONVEX vägg svart	IP20 LED 505LM/9W Dim	4 674
8290183	CONVEX vägg utomhus galv	IP44 LED 505LM/9W	4 610
8290183HF-F	CONVEX vägg galv	IP20 LED 505LM/9W Dim	5 043
8292101	CONVEX vägg utomhus vit	IP44 35W GU10	3 727
8292106	CONVEX vägg utomhus svart	IP44 35W GU10	3 727
8292183	CONVEX vägg utomhus galv	IP44 35W GU10	3 727

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.

CURVE



Utförande: Lackerad metall grön RAL 6017, vit RAL 9010 och glas. Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bakkantsdimmer.

Montage: På bord

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare stickpropp.

Design: Front 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
16004112-30	Curve bord-S H462 D150 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	5 458
16004121-30	Curve bord-S H462 D150 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 372
16004312-30	Curve bord-S H485 D200 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	5 622
16004321-30	Curve bord-S H485 D200 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 536
16004512-30	Curve bord-S H534 D300 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	6 041
16004521-30	Curve bord-S H534 D300 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 960
16006112-30	Curve bord-L H598 D150 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	5 458
16006121-30	Curve bord-L H598 D150 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 372
16006312-30	Curve bord-L H620 D200 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	5 622
16006321-30	Curve bord-L H620 D200 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 536
16006512-30	Curve bord-L H670 D300 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	6 041
16006521-30	Curve bord-L H670 D300 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 960

CURVE




Utförande: Lackerad metall vit RAL 9010, grön RAL 6017, elfenben RAL 5014, elfenben RAL 1015, . Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bakkantsdimmer.

Montage: På bord


Anslutning: 2,5 m kabel med brytare stickpropp.

Design: Front 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
16005101-30	Curve bord-S H462 D150 vit IP20 LED/8W/3000K	5 366
16005108-30	Curve bord-S H462 D150 duvblå IP20 LED/8W/3000K	5 366
16005112-30	Curve bord-S H462 D150 grön IP20 LED/8W/3000K	5 366
16005146-30	Curve bord-S H462 D150 elfenben IP20 LED/8W/3000K	5 366
16005301-30	Curve bord-S H485 D200 vit IP20 LED/8W/3000K	5 451
16005308-30	Curve bord-S H485 D200 duvblå IP20 LED/8W/3000K	5 451
16005312-30	Curve bord-S H485 D200 grön IP20 LED/8W/3000K	5 451
16005346-30	Curve bord-S H485 D200 elfenben IP20 LED/8W/3000K	5 451
16005501-30	Curve bord-S H534 D300 vit IP20 LED/8W/3000K	5 749
16005508-30	Curve bord-S H534 D300 duvblå IP20 LED/8W/3000K	5 749
16005512-30	Curve bord-S H534 D300 grön IP20 LED/8W/3000K	5 749
16005546-30	Curve bord-S H534 D300 elfenben IP20 LED/8W/3000K	5 749
16007101-30	Curve bord-L H598 D150 vit IP20 LED/8W/3000K	5 366
16007108-30	Curve bord-L H598 D150 duvblå IP20 LED/8W/3000K	5 366
16007112-30	Curve bord-L H598 D150 grön IP20 LED/8W/3000K	5 366
16007146-30	Curve bord-L H598 D150 elfenben IP20 LED/8W/3000K	5 366
16007301-30	Curve bord-L H620 D200 vit IP20 LED/8W/3000K	5 451
16007308-30	Curve bord-L H620 D200 duvblå IP20 LED/8W/3000K	5 451
16007312-30	Curve bord-L H620 D200 green IP20 LED/8W/3000K	5 451
16007346-30	Curve bord-L H620 D200 elfenben IP20 LED/8W/3000K	5 451
16007501-30	Curve bord-L H670 D300 vit IP20 LED/8W/3000K	5 749
16007508-30	Curve bord-L H670 D300 duvblå IP20 LED/8W/3000K	5 749
16007512-30	Curve bord-L H670 D300 grön IP20 LED/8W/3000K	5 749
16007546-30	Curve bord-L H670 D300 elfenben IP20 LED/8W/3000K	5 749

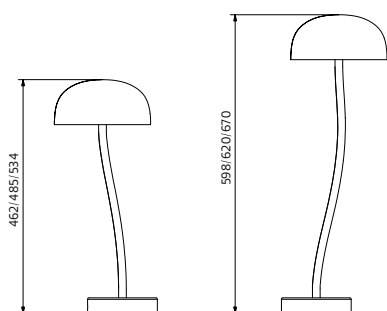

CURVE


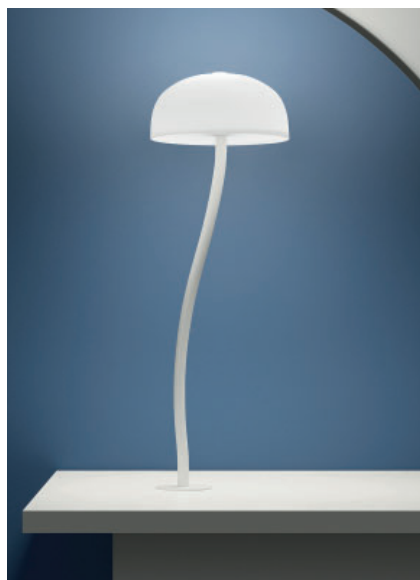


Utförande: Lackerad metall vit RAL 9010, grön RAL 6017 duvblå RAL 5014, elfenben RAL 1015. Skärm i metall alt vitt glass eller grönt glas. . Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bakkantsdimmer.

Montage: På bord

Anslutning: 2,5 m kabel med stickpropp.

Design: Front 2019.

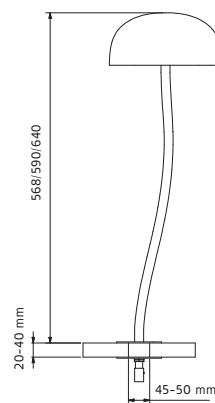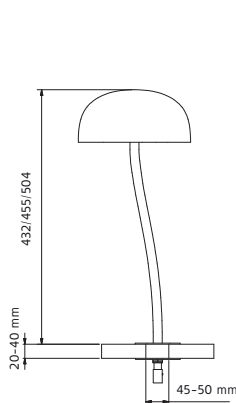

ART

16004112-30+916001112
16004121-30+916001101
16004312-30+916001112
16004321-30+916001101
16004512-30+916001112
16004521-30+916001101

BESKRIVNING

Curve bord-S H462 D150 grön/grönt glas
Curve bord-S H462 D150 vit/matt glas
Curve bord-S H485 D200 grön/grönt glas
Curve bord-S H485 D200 vit/matt glas
Curve bord-S H534 D300 grön/grönt glas
Curve bord-S H534 D300 vit/matt glas

IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K

PRIS/SEK

5 458
5 372
5 622
5 536
6 041
5 960

16005101-30+916001101
16005108-30+916001108
16005112-30+916001112
16005146-30+916001146

Curve bord-S H462 D150 vit
Curve bord-S H462 D150 duvblå
Curve bord-S H462 D150 grön
Curve bord-S H462 D150 elfenben

IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K

5 366
5 366
5 366
5 366

16005301-30+916001101
16005308-30+916001108
16005312-30+916001112
16005346-30+916001146

Curve bord-S H485 D200 vit
Curve bord-S H485 D200 duvbkå
Curve bord-S H485 D200 grön
Curve bord-S H485 D200 elfenben

IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K

5 451
5 451
5 451
5 451

16005501-30+916001101
16005508-30+916001108
16005512-30+916001112
16005546-30+916001146

Curve bord-S H534 D300 vit
Curve bord-S H534 D300 duvblå
Curve bord-S H534 D300 grön
Curve bord-S H534 D300 elfenben

IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K

5 749
5 749
5 749
5 749

16006112-30+916001112
16006121-30+916001101
16006312-30+916001112
16006321-30+916001101
16006512-30+916001112
16006521-30+916001101

Curve bord-L H598 D150 grön/grönt glas
Curve bord-L H598 D150 vit/matt glas
Curve bord-L H620 D200 grön/grönt glas
Curve bord-L H620 D200 vit/matt glas
Curve bord-L H670 D300 grön/grönt glas
Curve bord-L H670 D300 vit/matt glas

IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K

5 458
5 372
5 622
5 536
6 041
5 960

16007101-30+916001101
16007108-30+916001108
16007112-30+916001112
16007146-30+916001146

Curve bord-L H598 D150 vit
Curve bord-L H598 D150 duvblå
Curve bord-L H598 D150 grön
Curve bord-L H598 D150 elfenben

IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K

5 366
5 366
5 366
5 366

16007301-30+916001101
16007308-30+916001108
16007312-30+916001112
16007346-30+916001146

Curve bord-L H620 D200 vit
Curve bord-L H620 D200 duvblå
Curve bord-L H620 D200 green
Curve bord-L H620 D200 elfenben

IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K

5 451
5 451
5 451
5 451

16007501-30+916001101
16007508-30+916001108
16007512-30+916001112
16007546-30+916001146

Curve bord-L H670 D300 vit
Curve bord-L H670 D300 duvblå
Curve bord-L H670 D300 grön
Curve bord-L H670 D300 elfenben

IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K
IP20 LED/8W/3000K

5 749
5 749
5 749
5 749

CURVE




Utförande: Lackerad metall vit RAL 9010, grön RAL 6017, duvblå RAL 5014, elfenben RAL 1015, . Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bak-kantsdimmer.

Montage: På golv

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare stickpropp.

Design: Front 2019.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
16001101-30	Curve golv-S H1046 D150 vit	IP20 LED/8W/3000K	5 799
16001108-30	Curve golv-S H1046 D150 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	5 799
16001112-30	Curve golv-S H1046 D150 grön	IP20 LED/8W/3000K	5 799
16001146-30	Curve golv-S H1046 D150 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	5 799
16001301-30	Curve golv-S H1070 D200 vit	IP20 LED/8W/3000K	5 884
16001308-30	Curve golv-S H1070 D200 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	5 884
16001312-30	Curve golv-S H1070 D200 grön	IP20 LED/8W/3000K	5 884
16001346-30	Curve golv-S H1070 D200 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	5 884
16001501-30	Curve golv-S H1118 D300 vit	IP20 LED/8W/3000K	6 254
16001508-30	Curve golv-S H1118 D300 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	6 254
16001512-30	Curve golv-S H1118 D300 grön	IP20 LED/8W/3000K	6 254
16001546-30	Curve golv-S H1118 D300 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	6 254
16003101-30	Curve golv-L H1560 D150 vit	IP20 LED/8W/3000K	5 799
16003108-30	Curve golv-L H1560 D150 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	5 799
16003112-30	Curve golv-L H1560 D150 grön	IP20 LED/8W/3000K	5 799
16003146-30	Curve golv-L H1560 D150 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	5 799
16003301-30	Curve golv-L H1582 D200 vit	IP20 LED/8W/3000K	5 884
16003308-30	Curve golv-L H1582 D200 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	5 884
16003312-30	Curve golv-L H1582 D200 grön	IP20 LED/8W/3000K	5 884
16003346-30	Curve golv-L H1582 D200 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	5 884
16003501-30	Curve golv-L H1630 D300 vit	IP20 LED/8W/3000K	6 254
16003508-30	Curve golv-L H1630 D300 duvblå	IP20 LED/8W/3000K	6 254
16003512-30	Curve golv-L H1630 D300 grön	IP20 LED/8W/3000K	6 254
16003546-30	Curve golv-L H1630 D300 elfenben	IP20 LED/8W/3000K	6 254

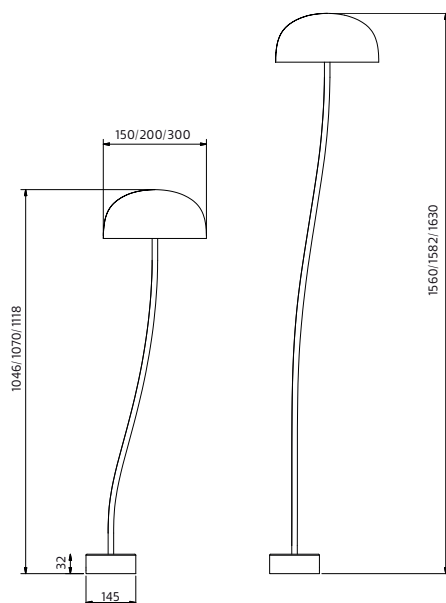

CURVE




Utförande: Lackerad metall grön RAL 6017, vit RAL 9010 och glas. Glasskärm grön alt vit. Andra färger på förfrågan. Inklusive LED modul 8W. Kan dimmas med bakkantsdimmer.

Montage: På golv


Anslutning: 2,5 m kabel med brytare stickpropp.

Design: Front 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
16000112-30	Curve golv-S H1046 D150 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	5 892
16000121-30	Curve golv-S H1046 D150 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 806
16000312-30	Curve golv-S H1070 D200 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	6 055
16000321-30	Curve golv-S H1070 D200 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 970
16000512-30	Curve golv-S H1118 D300 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	6 475
16000521-30	Curve golv-S H1118 D300 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	6 393
16002112-30	Curve golv-L H1560 D150 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	5 892
16002121-30	Curve golv-L H1560 D150 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 806
16002312-30	Curve golv-L H1582 D200 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	6 055
16002321-30	Curve golv-L H1582 D200 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	5 970
16002512-30	Curve golv-L H1630 D300 grön/grönt glas IP20 LED/8W/3000K	6 475
16002521-30	Curve golv-L H1630 D300 vit/matt glas IP20 LED/8W/3000K	6 393

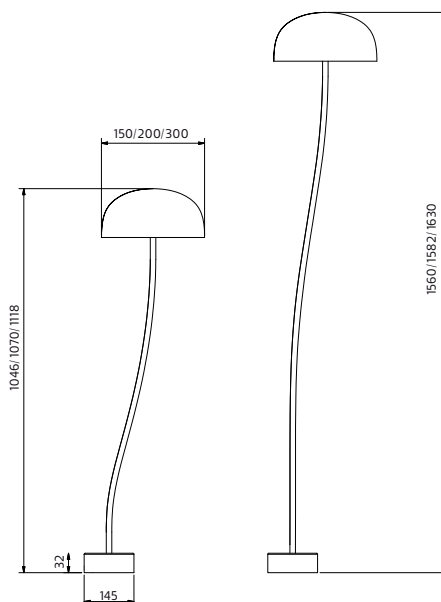

CURVE

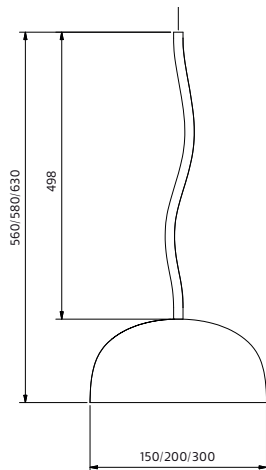

Utförande: Lackerad metall vit RAL 9010, grön RAL 6017, duvblå RAL 5014, elfenben RAL 1015 alt grönt glas. Andra färger på förfrågan. Inklusive dimbar 230V LED modul 8W alt. med DALI drivdon.


Montage: Pendlas från tak i 2,5 m kabel.

Anslutning: Takkontakt alt kopplingsplint 3x4 mm².

Design: Front 2019.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
Med 230V LED modul, dimbar		
16012112-30	Curve pendel D150 grön/ grönt glas IP20 LED/8W/3000K	4 485
16012121-30	Curve pendel D150 vit/ matt glas IP20 LED/8W/3000K	4 399
16012312-30	Curve pendel D200 grön/ grönt glas IP20 LED/8W/3000K	4 648
16012321-30	Curve pendel D200 vit/ matt glas IP20 LED/8W/3000K	4 563
16012512-30	Curve pendel D300 grön/ grönt glas IP20 LED/8W/3000K	5 068
16012521-30	Curve pendel D300 vit/ matt glas IP20 LED/8W/3000K	4 986
16013101-30	Curve pendel D150 vit IP20 LED/8W/3000K	4 392
16013108-30	Curve pendel D150 duvblå IP20 LED/8W/3000K	4 392
16013112-30	Curve pendel D150 grön IP20 LED/8W/3000K	4 392
16013146-30	Curve pendel D150 elfenben IP20 LED/8W/3000K	4 392
16013301-30	Curve pendel D200 vit IP20 LED/8W/3000K	4 477
16013308-30	Curve pendel D200 duvblå IP20 LED/8W/3000K	4 477
16013312-30	Curve pendel D200 grön IP20 LED/8W/3000K	4 477
16013346-30	Curve pendel D200 elfenben IP20 LED/8W/3000K	4 477
16013501-30	Curve pendel D300 vit IP20 LED/8W/3000K	4 847
16013508-30	Curve pendel D300 duvblå IP20 LED/8W/3000K	4 847
16013512-30	Curve pendel D300 grön IP20 LED/8W/3000K	4 847
16013546-30	Curve pendel D300 elfenben IP20 LED/8W/3000K	4 847
Med DALI drivdon		
16012112D30	Curve pendel D150 grön/ grönt glas IP20 LED/8W/3000K DALI	6 524
16012121D30	Curve pendel D150 vit/ matt glas IP20 LED/8W/3000K DALI	6 439
16012312D30	Curve pendel D200 grön/ grönt glas IP20 LED/8W/3000K DALI	6 688
16012321D30	Curve pendel D200 vit/ matt glas IP20 LED/8W/3000K DALI	6 602
16012512D30	Curve pendel D300 grön/ grönt glas IP20 LED/8W/3000K DALI	7 107
16012521D30	Curve pendel D300 vit/ matt glas IP20 LED/8W/3000K DALI	7 026
16013101D30	Curve pendel D150 vit IP20 LED/8W/3000K DALI	6 432
16013108D30	Curve pendel D150 duvblå IP20 LED/8W/3000K DALI	6 432
16013112D30	Curve pendel D150 grön IP20 LED/8W/3000K DALI	6 432
16013146D30	Curve pendel D150 elfenben IP20 LED/8W/3000K DALI	6 432
16013301D30	Curve pendel D200 vit IP20 LED/8W/3000K DALI	6 517
16013308D30	Curve pendel D200 duvblå IP20 LED/8W/3000K DALI	6 517
16013312D30	Curve pendel D200 grön IP20 LED/8W/3000K DALI	6 518
16013346D30	Curve pendel D200 elfenben IP20 LED/8W/3000K DALI	6 517
16013501D30	Curve pendel D300 vit IP20 LED/8W/3000K DALI	6 887
16013508D30	Curve pendel D300 duvblå IP20 LED/8W/3000K DALI	6 887
16013512D30	Curve pendel D300 grön IP20 LED/8W/3000K DALI	6 887
16013546D30	Curve pendel D300 elfenben IP20 LED/8W/3000K DALI	6 887
16013546D30	Curve pendel D300 elfenben IP20 LED 8W/3000K Dali	6 686

DAIKANYAMA



Utförande: Lackerad aluminium. Kupa av opalglas.

Montage: Monteras på vajer. Vajer och beslag finns som tillbehör.


Anslutning: Överkopplingsbar kopplingsplint i armaturhus.

Design: Thomas Bernstrand 2013.

Inklusive dimmbar LED ljuskälla 2700K.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8265101	DAIKANYAMA vajermontage vit IP20 E27 LED 10W	4 672
8265106	DAIKANYAMA vajermontage svart IP20 E27 LED 10W	5 456
8265107	DAIKANYAMA vajermontage röd IP20 E27 LED 10W	5 456
8265114	DAIKANYAMA vajermontage gul IP20 E27 LED 10W	5 456
8265141	DAIKANYAMA vajermontage orange IP20 E27 LED 10W	5 456
TILLBEHÖR		
98255101	Daikanyama Wire 3 mm Stållina FZ 72-TR 3mm	22
98255201	Daikanyama Vantskruv	123
98255301	Daikanyama Fransk skruv Förankringsögla 100x15	97
98255401	Daikanyama Vajerlås	15

DAIKANYAMA



Utförande: Lackerad aluminium och opalglas. Röd RAL 3020, gul RAL 1023, orange RAL 2004.

Montage: I takkrok, pendlas från tak i 2 m vajer och kabel.

Anslutning: Takkontakt.

Design: Thomas Bernstrand 2014.

Inklusive dimmbar LED ljuskälla 2700K.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8267101	DAIKANYAMA pendel vit IP20 E27 LED 10W	4 975
8267106	DAIKANYAMA pendel svart IP20 E27 LED 10W	5 759
8267107	DAIKANYAMA pendel röd IP20 E27 LED 10W	5 759
8267114	DAIKANYAMA pendel gul IP20 E27 LED 10W	5 759
8267141	DAIKANYAMA pendel orange IP20 E27 LED 10W	5 759



ELEMENTS



Utförande: Skärm i textil Time 300/Kvadrat, blå 683 alt. aprikos 643 alt /Kvadrat. Vit - Chico/
Kinnasand. Andra färger på begäran. Bländskydd av matt akryl.

Montage: Pendlas i kabel från takkrok.

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25mm².

Design: Note Design Studio 2015.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8330101	ELEMENTS pendel D250 mm vit IP20 E27/max 42W	3 521
8330108	ELEMENTS pendel D250 mm blå IP20 E27/max 42W	3 679
8330117	ELEMENTS pendel D250 aprikos IP20 E27/max 42W	3 679
8330301	ELEMENTS pendel D320 mm vit IP20 E27/max 42W	4 159
8330308	ELEMENTS pendel D320 mm blå IP20 E27/max 42W	4 319
8330317	ELEMENTS pendel D320 aprikos IP20 E27/max 42W	4 319

ELEMENTS XL



Utförande: Skärm i textil Time 300/Kvadrat, blå 683 alt. aprikos 643 alt /Kvadrat. Vit - Chico/
Kinnasand. Andra färger på begäran. Bländskydd av matt akryl.


Montage: Pendlas i kabel från takkrok.

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25mm².

Design: Note Design Studio 2015.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8330501	ELEMENTS XL pendel D730 vit IP20 E27/max 42W	16 317
8330508	ELEMENTS XL pendel D730 blå IP20 E27/max 42W	19 517
8330517	ELEMENTS XL pendel D730aprikos IP20 E27/max 42W	19 517



ELEMENTS & ELEMENTS XL. Netto, rabatt lämnas ej på ställkostnader.

Andra färger på begäran. Ställkostnad andra färger på tyg Chico alt. Time 300:

Diameter 250 mm: 1-10 skärmar 4.500.-, 1-49 skärmar 2.000.-/färg. 50 eller fler 0.-.


Diameter 320 mm: 1-10 skärmar 4.000.-, 1-49 skärmar 2.000.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 720 mm: 1-10 skärmar 24.000.-, 1-49 skärmar 2.000.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Ställkostnad för matchande färg på metall/aluminum delar. Färg som vi har på annan produkt i vårt sortiment 1.800.-/netto/färg. Annan RAL eller NCS färg 5.500.-/netto/färg.

Ställkostnad matchande färg på kabel 500.-/netto/färg.

ELEMENTS XS

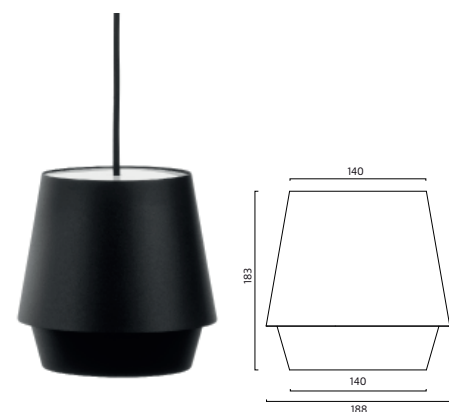

Utförande: Lackerad metall. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, grå RAL 7030.

Bländskydd uppåt och nedåt i matt akryl. Inkl dimbar LED ljuskälla.

LED info: Systemeffekt 9W. Armaturlumen 420LM . Korrelerad färgtemperatur 2700K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Monatage: I takkrok. 2,5 m kabel.

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 3x2,5mm².


Design: Note Design Studio 2018.

Inklusive dimmbar LED ljuskälla 9W.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8341101	ELEMENTS XS pendel D188 vit IP20 E27/9w/LED	2 620
8341106	ELEMENTS XS pendel D188 svart IP20 E27/9w/LED	2 620
8341111	ELEMENTS XS pendel D188 grå IP20 E27/9w/LED	2 620



ELEMENTS



Utförande: Skärm i textil Blå – Time 300/683/Kvadrat alt Aprikos Time 300/643 alt. Vit – Chico/Kinnasand. Andra färger på begäran. Bländskydd av matt akryl. Stativ i lackerad metall.

Montage: På vägg.



Anslutning: Dikt vägg alt. 2,5 m textil-kabel med brytare och stickpropp.

Design: Note Design Studio 2015.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8339101	ELEMENTS dikt vägg D250 mm vit IP20 E27/max 42W	3 839
8339108	ELEMENTS dikt vägg D250 mm blå IP20 E27/max 42W	3 999
8339117	ELEMENTS dikt vägg D250 mm IP20 E27/max 42W aprikos	3 999
8340101	ELEMENTS vägg D250 mm vit IP20 E27/max 42W 2,5 m kabel	4 319
8340108	ELEMENTS vägg D250 mm blå IP20 E27/max 42W 2,5 m kabel	4 481
8340117	ELEMENTS vägg D250 aprikos IP20 E27/max 42W 2,5 m kabel	4 481

ELEMENTS



Utförande: SSKärm i textil Blå – Time 300/683/Kvadrat alt Aprikos Time 300/643 alt. Vit – Chico/Kinnasand. Andra färger på begäran. Bländskydd av matt akryl.

Anslutning: 2,5 m textil-kabel med brytare och stickpropp.

Design: Note Design Studio 2015.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8336101	ELEMENTS bord H260 D250 vit IP20 E27/max 42W	3 360
8336108	ELEMENTS bord H260 D250 blå IP20 E27/max 42W	3 521
8336117	ELEMENTS bord H260 D250 IP20 E27/max 42W aprikos	3 521
8336301	ELEMENTS bord H335 D320 vit IP20 E27/max 42W	3 839
8336308	ELEMENTS bord H335 D320 blå IP20 E27/max 42W	3 999
8336317	ELEMENTS bord H335 D320 IP20 E27/max 42W aprikos	3 999

Andra färger på begäran. Ställkostnad andra färger på tyg Chico alt. Time 300:


Diameter 250 mm: 1-10 skärmar 4.500.-, 1-49 skärmar 2.000.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 320 mm: 1-10 skärmar 4.000.-, 1-49 skärmar 2.000.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Ställkostnad för matchande färg på metall/aluminum delar. Färg som vi har på annan produkt i vårt sortiment 1.800.-/netto/färg. Annan RAL eller NCS färg 5.500.-/netto/färg.

Ställkostnad matchande färg på kabel 500.-/netto/färg.

ELEMENTS

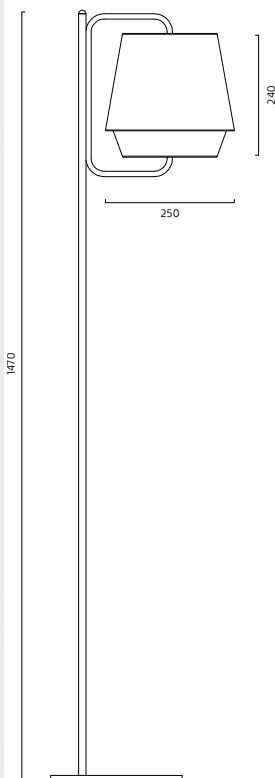


Utförande: Skärm i textil Blå – Time 300/683/Kvadrat alt Aprikos Time 300/643 alt. Vit – Chico/Kinnasand. Andra färger på begäran. Bländskydd av matt akryl.

Anslutning: 2,5 m textil-kabel med brytare och stickpropp.

Design: Note Design Studio 2015.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8333101	ELEMENTS golv H1470 D250 vit IP20 E27/max 42W	5 919
8333108	ELEMENTS golv H1470 D250 blå IP20 E27/max 42W	6 079
8333117	ELEMENTS golv H1470 D250 mm IP20 E27/max 42W aprikos	6 079
TILLBEHÖR		
9000600	Dimmer till golvarmatur vit Till LED retrofit ljuskällor	886
9000601	Dimmer till golvarmatur svart Till LED retrofit ljuskällor	886



Andra färger på begäran. Ställkostnad andra färger på tyg Chico alt. Time 300:

Diameter 250 mm: 1-10 skärmar 4.500.-, 1-49 skärmar 2.000.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Diameter 320 mm: 1-10 skärmar 4.000.-, 1-49 skärmar 2.000.-/färg. 50 eller fler 0.-.

Ställkostnad för matchande färg på metall/aluminum delar. Färg som vi har på annan produkt i vårt sortiment 1.800.-/netto/färg. Annan RAL eller NCS färg 5.500.-/netto/färg.


Ställkostnad matchande färg på kabel 500.-/netto/färg.

ELEMENTS XL



Utförande: Skärm i textil Blå - Time 300/683/Kvadrat alt Aprikos Time 300/643 alt. Vit - Chico/Kinnasand. Andra färger på begäran. Bländskydd av matt akryl.
Anslutning: 2,5 m textil-kabel med brytare och stickpropp.
Design: Note Design Studio 2015.
 Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8333501	ELEMENTS XL golv D730 mm vit IP20 E27/max 42W	16 317
8333508	ELEMENTS XL golv D730 mm blå IP20 E27/max 42W	19 517
8333517	ELEMENTS XL golv D730 mm IP20 E27/max 42W aprikos	19 517
TILLBEHÖR		
9000600	Dimmer till golvmatur vit Till LED retrofit ljuskällor	886
9000601	Dimmer till golvmatur svart Till LED retrofit ljuskällor	886





Andra färger på begäran. Ställkostnad andra färger på tyg Chico alt. Time 300: Diameter 720 mm: 1-10 skärmar 24.000.-, 1-49 skärmar 2.000.-/färg. 50 eller fler 0.-. Ställkostnad för matchande färg på metall/aluminum delar. Färg som vi har på annan produkt i vårt sortiment 1.800.-/netto/färg. Annan RAL eller NCS färg 5.500.-/netto/färg. Ställkostnad matchande färg på kabel 500.-/netto/färg.

FISHERMAN




Utförande: Kupa i opal UV-stabil polyeten. Handflätat nät. Vit, orange alt. natur som standard. Andra färger på begäran.
Montage: Pendlas i 1,9 m kabel och rep.
Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 3x2,25mm².
Design: Mattias Ståhlbom 2011.
 8186- exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8186001	FISHERMAN pendel opal/vit IP20 E27 D300 mm	5 349
8186041	FISHERMAN pendel opal/orange IP20 E27 D300 mm	5 349
8186050	FISHERMAN pendel opal/natur IP20 E27 D300 mm	5 349
8186051	FISHERMAN pendel opal/blå IP20 E27 D300 mm	5 349
8186101	FISHERMAN pendel opal/vit IP20 E27 D400 mm	5 695
8186141	FISHERMAN pendel opal/orange IP20 E27 D400 mm	5 695
8186150	FISHERMAN pendel opal/natur IP20 E27 D400 mm	5 695
8186151	FISHERMAN pendel opal/blå IP20 E27 D400 mm	5 695
8186301	FISHERMAN pendel opal/vit IP20 E27 D650 mm	9 143
8186341	FISHERMAN pendel opal/orange IP20 E27 D650 mm	9 143
8186350	FISHERMAN pendel opal/natur IP20 E27 D650 mm	9 143
8186351	FISHERMAN pendel opal/blå IP20 E27 D650 mm	9 143

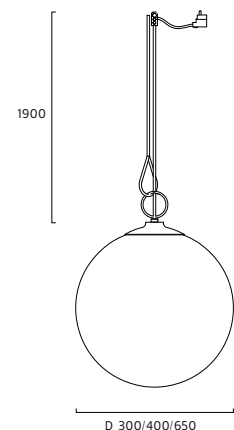

FOG

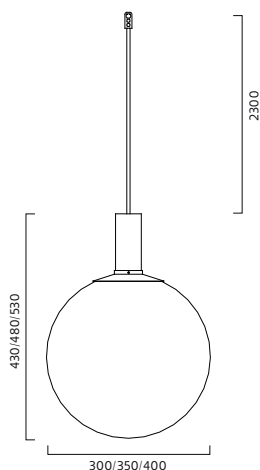

Utförande: Lackerad metall. Kupa av delvis blåstrat klarglas. Inkl ljuskälla.

Montage: I takkrok, 2 m kabel. Andra färger och diameter på begäran.


Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 3x2,25mm².

Design: Front 2014.

Inklusive dimmbar LED ljuskälla GU10.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8311101	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/395LM/2700K D300 mm	3 793
8311106	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/395LM/2700K D300 mm	3 793
8311178	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/395LM/2700K D300 mm	3 948
8311301	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/395LM D350 mm	3 957
8311306	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/395LM D350 mm	3 957
8311378	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/395LM D350 mm	4 111
8311501	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/395LM D400 mm	4 642
8311506	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/395LM D400 mm	4 642
8311578	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/395LM D400 mm	4 764
8312101	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/510LM D300 mm	3 945
8312101-40	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/450LM/4000K D300 mm	4 304
8312106	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/510LM D300 mm	3 945
8312106-40	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/450LM/4000K D300 mm	4 304
8312178	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/510LM D300 mm	4 099
8312178-40	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/450LM/4000K D300 mm	4 451
8312301	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/510LM D350 mm	4 108
8312301-40	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/450LM/4000K D350 mm	4 465
8312306	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/510LM D350 mm	4 108
8312306-40	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/450LM/4000K D350 mm	4 465
8312378	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/510LM D350 mm	4 262
8312378-40	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/450LM/4000K D350 mm	4 620
8312501	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/510LM D400 mm	4 795
8312501-40	FOG pendelarmatur glas/vit	IP20 LED/450LM/4000K D400 mm	5 154
8312506	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/510LM D400 mm	4 795
8312506-40	FOG pendelarmatur glas/svart	IP20 LED/450LM/4000K D400 mm	5 154
8312578	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/510LM D400 mm	4 948
8312578-40	FOG pendelarmatur glas/koppar	IP20 LED/450LM/4000K D400 mm	5 271

FOTO




Utförande: Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus. Fyra ställbara avbländningsklaffar.

Anslutning: Fast montage alt. vägg, kopplingsplint 2x2,5mm².


Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom 2007.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7655101	FOTO spot vägg/tak vit	35W/GU10 fast montering	3 396
7655106	FOTO spot vägg/tak svart	35W/GU10 fast montering	3 396



FOTO

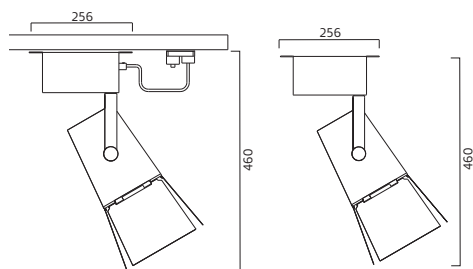

Utförande: Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus. Fyra ställbara avbländningsklaffar. Metallhalogen har spridning 24 grader.

Anslutning: Universaladapter 3-fas alt. fast montage med kopplingsplint 2x2,5mm².

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom 2007.


Inklusive ljuskälla LED.

WITH 3-PHASE ADAPTER


ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7747101	FOTO takspot large 3-fas vit	IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	7 626
7747106	FOTO takspot large 3-fas svart	IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	7 626

CEILING

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7748101	FOTO takspot large fast vit	IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	7 190
7748106	FOTO takspot large fast svart	IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	7 190



FOTO




Utförande: Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus. Fyra ställbara avbländningsklaffar. Med inbyggd transformator.

Anslutning: 3-fas universaladapter.


Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom 2007.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7657101	FOTO takspot vit	35W/GU10 med 3-fas adapter	3 950
7657106	FOTO takspot svart	35W/GU10 med 3-fas adapter	3 950



FOTO

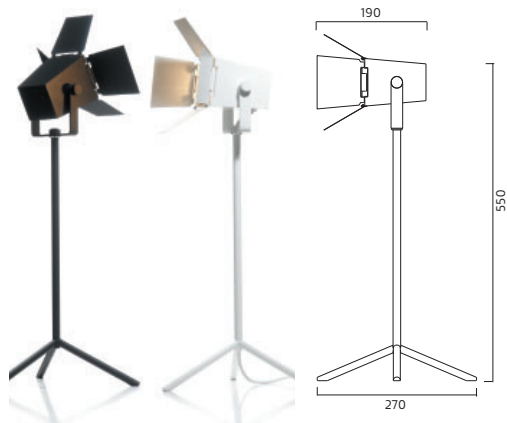

Utförande: Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus. Fyra ställbara avbländningsklaffar.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp. Dimmer på kabel finns som tillbehör. Svart lackerad har svart kabel, övriga har vit kabel.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.
Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7652101	FOTO bord/platsarmatur vit	IP20 35W/GU10 H550 mm	3 695
7652106	FOTO bord/platsarmatur svart	IP20 35W/GU10 H550 mm	3 695

FOTO




Utförande: Vit- alt. svartlackerad metall och aluminium. Matt glas. Riktbart armaturhus och höj- och sänkbart stativ. Fyra ställbara avbländningsklaffar.

Anslutning: 2,5 m kabel med fotbrytare och jordad stickpropp.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom 2006.
Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7649101	FOTO golvlampa vit	IP20 75W/E27 H1250-1750mm	8 314
7649106	FOTO golvlampa svart	IP20 75W/E27 H1250-1750mm	8 314
TILLBEHÖR			
9000600	Dimmer till golvarmatur vit	Till LED retrofit ljuskällor	886
9000601	Dimmer till golvarmatur svart	Till LED retrofit ljuskällor	886



FOTO




Utförande: Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus. Fyra ställbara avbländningsklaffar.


Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp. Dimmer på kabel finns som tillbehör. Svart lackerad har svart kabel, övriga har vit kabel.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.
Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7659101	FOTO golvlampa vit	IP20 35W/GU10 H1240 mm	4 469
7659106	FOTO golvlampa svart	IP20 35W/GU10 H1240 mm	4 469
TILLBEHÖR			
9000600	Dimmer till golvarmatur vit	Till LED retrofit ljuskällor	886
9000601	Dimmer till golvarmatur svart	Till LED retrofit ljuskällor	886



GINZA



Utförande: Lackerad metall och aluminium. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, orange RAL 4320S. Bländskydd av microprisma. Vrid och vinklinsbar. Andra färger på begäran.

LED info : Systemeffekt 10W. Armaturlumen 620LM . Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage : 8432 -3-fas universaladapter. Dimmbar modell inkl. Global pulse track adapter. 8433 -Kopplingsplint 3x2,5mm². Dimmbar 5x4mm².

Design: Thomas Bernstrand 2018.

ART	BESKRIVNING		PRICE/SEK
8432101-30	GINZA singel 3-fas adapter vit	IP20 LED/620/LM/10W/3000K	4 231
8432101D30	GINZA singel 3-fas adapter vit	IP20 LED/620/LM/10W/3000K dim	4 641
8432106-30	GINZA singel 3-fas adapter svart	IP20 LED/620/LM/10W/3000K	4 231
8432106D30	GINZA singel 3-fas adapter svart	IP20 LED/620/LM/10W/3000K dim	4 641
8432141-30	GINZA singel 3-fas adapter orange	IP20 LED/620/LM/10W/3000K	4 231
8432141D30	GINZA singel 3-fas adapter orange	IP20 LED/620/LM/10W/3000K dim	4 641
8433101-30	GINZA singel tak/vägg vit	IP20 LED620LM/10W/3000K	4 465
8433101D30	GINZA singel tak/vägg vit	IP20 LED620LM/10W/3000K dim	4 729
8433106-30	GINZA singel tak/vägg svart	IP20 LED620LM/10W/3000K	4 465
8433106D30	GINZA singel tak/vägg svart	IP20 LED620LM/10W/3000K dim	4 729
8433141-30	GINZA singel tak/vägg orange	IP20 LED620LM/10W/3000K	4 465
8433141D30	GINZA singel tak/vägg orange	IP20 LED620LM/10W/3000K dim	4 729

D = Dimbar DALI, SwitchDim

GINZA



Utförande: Lackerad metall och aluminium. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, orange RAL 43205. Bländskydd av microprisma. Vrid och vinklinsbar. Andra färger och längder/ fler spotlights på begäran.

LED info: Systemeffekt 3x10W. Armaturlumen 3x620LM . Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Monatage: I tak, 2,5 m vajer.


Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 3x2,5mm2 vid HFF 5x4mm2.

Design: Thomas Bernstrand 2018.


Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8431101	GINZA pendel vit L650	IP20 LED/1860LM/30W/3000K	13 542
8431101HF-F	GINZA pendel vit L650	IP20 LED/1860LM/30W/3000K dim	13 711
8431106	GINZA pendel svart L650	IP20 LED/1860LM/30W/3000K	13 542
8431106HF-F	GINZA pendel svart L650	IP20 LED/1860LM/30W/3000K dim	13 711
8431141	GINZA pendel orange L650	IP20 LED/1860LM/30W/3000K	13 542
8431141HF-F	GINZA pendel orange L650	IP20 LED/1860LM/30W/3000K dim	13 711

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.

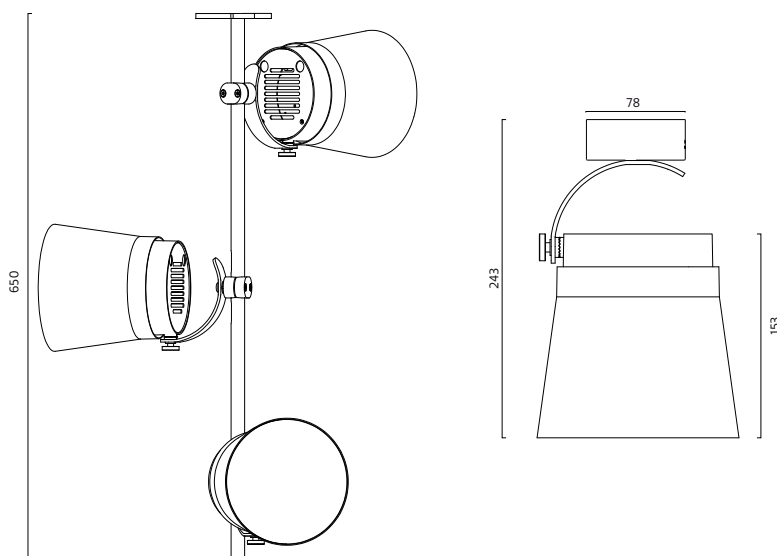

GINZA



Utförande: Lackerad metall och aluminium. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, orange RAL 43205. Bländskydd av microprisma. Vrid och vinklinsbar. Andra färger och längder/ fler spotlights på begäran.

LED info: Systemeffekt 3x10W. Armaturlumen 3x620LM . Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Monatage: I tak, 2,5 m vajer.


Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 3x2,5mm2 vid HFF 5x4mm2.

Design: Thomas Bernstrand 2018.

Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8430101	GINZA pendel vit L1200	IP20 LED/1860LM/30W/3000K	14 793
8430101HF-F	GINZA pendel vit L1200	IP20 LED/1860LM/30W/3000K dim	13 974
8430106	GINZA pendel svart L1200	IP20 LED/1860LM/30W/3000K	14 793
8430106HF-F	GINZA pendel svart L1200	IP20 LED/1860LM/30W/3000K dim	13 974
8430141	GINZA pendel orange L1200	IP20 LED/1860LM/30W/3000K	14 793
8430141HF-F	GINZA pendel orange L1200	IP20 LED/1860LM/30W/3000K	13 974

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.



GRID – PENDEL



Utförande: Perforerad metall med kvadratiska hål alt. sträckmetall. Lackerad gul, orange, klarlackerad metall alt. transparent guldack. Grid har ett rått uttryck och man kan se svetsfogar mm genom den transparenta lacken.

Montage: Pendlas i vajer.

Anslutning: Kabel med stickpropp, vid HFF utan stickpropp.

Design: Front 2011.

LED info: Systemeffekt se produkttabell. Armaturlumen se produkttabell. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt. 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

LED inklusive LED modul. T5 modell inklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
T 5 Lysrör		
8129177HF-F	GRID pendel sträckmet guld IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim	8 957
8131114	GRID pendel fyrkantshål gul IP20 25/28W T5 L1250	6 555
8131114HF-F	GRID pendel fyrkantshål gul IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 093
8131141	GRID pendel fyrkantshål orange IP20 25/28W T5 L1250	6 555
8131141HF-F	GRID pendel fyrkantshål orange IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 093
8131176	GRID pendel fyrkantshål metall IP20 25/28W T5 L1250	6 555
8131176HF-F	GRID pendel fyrkantshål metall IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 093
8131177	GRID pendel fyrkantshål guld IP20 25/28W T5 L1250	6 555
8131177HF-F	GRID pendel fyrkantshål guld IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 093
8132114	GRID pendel sträckmet gul IP20 25/28W T5 L1250	6 555
8132114HF-F	GRID pendel sträckmet gul IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 093
8132141	GRID pendel sträckmet orange IP20 25/28W T5 L1250	6 555
8132141HF-F	GRID pendel sträckmet orange IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 093
8132176	GRID pendel sträckmet metall IP20 25/28W T5 L1250	6 555
8132176HF-F	GRID pendel sträckmet metall IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 093
8132177	GRID pendel sträckmetall guld IP20 25/28W T5 L1250	6 555
8132177HF-F	GRID pendel sträckmetall guld IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 093
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		
LED 3000K		
8126114	GRID pendel fyrkantshål gul IP20 LED 1414LM/19W L1250	7 779
8126114HF-F	GRID pendel fyrkantshål gul IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim	8 798
8126141	GRID pendel fyrkantshål orange IP20 LED 1414LM/19W L1250	7 779
8126141HF-F	GRID pendel fyrkantshål orange IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim	8 798
8126176	GRID pendel fyrkantshål metall IP20 LED 1414LM/19W L1250	7 779
8126176HF-F	GRID pendel fyrkantshål metall IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim	8 798
8126177	GRID pendel fyrkantshål guld IP20 LED 1414LM/19W L1250	7 779
8126177HF-F	GRID pendel fyrkantshål guld IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim	8 798
8127114	GRID pendel sträckmet gul IP20 LED 1414LM/19W L1250	7 779
8127114HF-F	GRID pendel sträckmet gul IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim	8 798
8127141	GRID pendel sträckmet orange IP20 LED 1414LM/19W L1250	7 779
8127141HF-F	GRID pendel sträckmet orange IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim	8 798
8127176	GRID pendel sträckmet metall IP20 LED 1414LM/19W L1250	7 779
8127176HF-F	GRID pendel sträckmet metall IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim	8 798
8127177	GRID pendel sträckmet guld IP20 LED 1414LM/19W L1250	7 779
8127177HF-F	GRID pendel sträckmet guld IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim	8 798
8128114	GRID pendel fyrkantshål gul IP20 LED 2210LM/33W L1250	7 937
8128114HF-F	GRID pendel fyrkantshål gul IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim	8 957
8128141	GRID pendel fyrkantshål orange IP20 LED 2210LM/33W L1250	7 937
8128141HF-F	GRID pendel fyrkantshål orange IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim	8 957
8128176	GRID pendel fyrkantshål metall IP20 LED 2210LM/33W L1250	7 937
8128176HF-F	GRID pendel fyrkantshål metall IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim	8 957
8128177	GRID pendel fyrkantshål guld IP20 LED 2210LM/33W L1250	7 937
8128177HF-F	GRID pendel fyrkantshål guld IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim	8 957
8129114	GRID pendel sträckmetall gul IP20 LED 2210LM/33W L1250	7 937
8129114HF-F	GRID pendel sträckmetall gul IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim	8 957
8129141	GRID pendel sträckmet orange IP20 LED 2210LM/33W L1250	7 937
8129141HF-F	GRID pendel sträckmet orange IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim	8 957
8129176	GRID pendel sträckmet metall IP20 LED 2210LM/33W L1250	7 937
8129176HF-F	GRID pendel sträckmet metall IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim	8 957
8129177	GRID pendel sträckmet guld IP20 LED 2210LM/33W L1250	7 937

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.

>Tabellen fortsätter på nästa sida

GRID – PENDEL



Utförande: Perforerad metall med kvadratiska hål alt. sträckmetall. Lackerad gul, orange, klarlackerad metall alt. transparent guldglack. Grid har ett rått uttryck och man kan se svetsfogar mm genom den transparenta lacken.

Montage: Pendlas i vajer.

Anslutning: Kabel med stickpropp, vid HFF utan stickpropp.




Design: Front 2011.

LED info: Systemeffekt se produkttabell. Armaturlumen se produkttabell. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

LED inklusive LED modul. T5 modell inklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 4000K		
8126114-40	GRID pendel fyrkantshål gul	IP20 LED/1555LM/19W/4000K 7 885
8126114D40	GRID pendel fyrkantshål gul	IP20 LED/1555LM/19W/4000K dim 8 904
8126141-40	GRID pendel fyrkantshål orange	IP20 LED/1555LM/19W/4000K 7 885
8126141D40	GRID pendel fyrkantshål orange	IP20 LED/1555LM/19W/4000K dim 8 904
8126176-40	GRID pendel fyrkantshål metall	IP20 LED/1555LM/19W/4000K 7 885
8126176D40	GRID pendel fyrkantshål metall	IP20 LED/1555LM/19W/4000K dim 8 904
8126177-40	GRID pendel fyrkantshål guld	IP20 LED/1555LM/19W/4000K 7 885
8126177D40	GRID pendel fyrkantshål guld	IP20 LED/1555LM/19W/4000K dim 8 904
8127114-40	GRID pendel sträckmet gul	IP20 LED/1555LM/19W/4000K 7 885
8127114D40	GRID pendel sträckmet gul	IP20 LED/1555LM/19W/4000K dim 8 904
8127141-40	GRID pendel sträckmet orange	IP20 LED/1555LM/19W/4000K 7 885
8127141D40	GRID pendel sträckmet orange	IP20 LED/1555LM/19W/4000K dim 8 904
8127176-40	GRID pendel sträckmet metall	IP20 LED/1555LM/19W/4000K 7 885
8127176D40	GRID pendel sträckmet metall	IP20 LED/1555LM/19W/4000K dim 8 904
8127177-40	GRID pendel sträckmet guld	IP20 LED/1555LM/19W/4000K 7 885
8127177D40	GRID pendel sträckmet guld	IP20 LED/1555LM/19W/4000K dim 8 904
8128114-40	GRID pendel fyrkantshål gul	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 8 043
8128114D40	GRID pendel fyrkantshål gul	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 9 063
8128141-40	GRID pendel fyrkantshål orange	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 8 043
8128141D40	GRID pendel fyrkantshål orange	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 9 063
8128176-40	GRID pendel fyrkantshål metall	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 8 043
8128176D40	GRID pendel fyrkantshål metall	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 9 063
8128177-40	GRID pendel fyrkantshål guld	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 8 043
8128177D40	GRID pendel fyrkantshål guld	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 9 063
8129114-40	GRID pendel sträckmetall gul	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 8 043
8129114D40	GRID pendel sträckmetall gul	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 9 063
8129141-40	GRID pendel sträckmet orange	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 8 043
8129141D40	GRID pendel sträckmet orange	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 9 063
8129176-40	GRID pendel sträckmet metall	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 8 043
8129176D40	GRID pendel sträckmet metall	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 9 063
8129177-40	GRID pendel sträckmet guld	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 8 043
8129177D40	GRID pendel sträckmet guld	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 9 063
D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.		
TILLBEHÖR,		
98126182	GRID reflektor för LED lysrör	L=1130 / med byglar 269
98130182	GRID reflektor för lysrör T5	L=1130 / med byglar 269

GRID – TAK

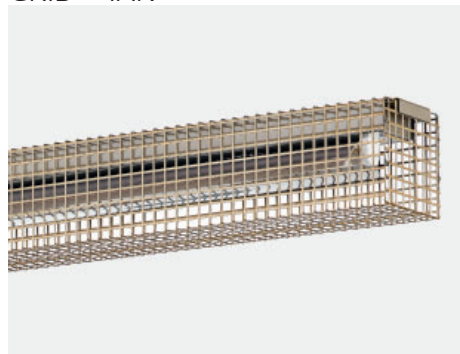

Utförande: Perforerad metall med kvadratiska hål alt. sträckmetall. Lackerad gul Ral 1018, orange Ral 2004, klarlackerad metall alt. transparent guldlack. Grid har ett rått uttryck och man kan se svetsfogar mm genom den transparenta lacken. Reflektor finns som tillbehör.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm².

Design: Front 2012.

T5 modell inklusive ljuskälla. LED inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 3000K		
8138114	GRID tak fyrkantshål gul	IP20 LED 2210LM/33W L1250 7 802
8138114HF-F	GRID tak fyrkantshål gul	IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim 8 818
8138141	GRID tak fyrkantshål orange	IP20 LED 2210LM/33W L1250 7 802
8138141HF-F	GRID tak fyrkantshål orange	IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim 8 818
8138176	GRID tak fyrkantshål metall	IP20 LED 2210LM/33W L1250 7 802
8138176HF-F	GRID tak fyrkantshål metall	IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim 8 818
8138177	GRID tak fyrkantshål guld	IP20 LED 2210LM/33W L1250 7 802
8138177HF-F	GRID tak fyrkantshål guld	IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim 8 818
8139114	GRID tak sträckmetall gul	IP20 LED 2210LM/33W L1250 7 802
8139114HF-F	GRID tak sträckmetall gul	IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim 8 818
8139141	GRID tak sträckmetall orange	IP20 LED 2210LM/33W L1250 7 802
8139141HF-F	GRID tak sträckmetall orange	IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim 8 818
8139176	GRID tak sträckmetall metall	IP20 LED 2210LM/33W L1250 7 802
8139176HF-F	GRID tak sträckmetall metall	IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim 8 818
8139177	GRID tak sträckmetall guld	IP20 LED 2210LM/33W L1250 7 802
8139177HF-F	GRID tak sträckmetall guld	IP20 LED 2210LM/33W L1250 Dim 8 818
8141114	GRID tak fyrkantshål gul	IP20 LED 1414LM/19W L1250 7 643
8141114HF-F	GRID tak fyrkantshål gul	IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim 8 659
8141141	GRID tak fyrkant orange	IP20 LED 1414LM/19W L1250 7 643
8141141HF-F	GRID tak fyrkant orange	IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim 8 659
8141176	GRID tak fyrkant metall	IP20 LED 1414LM/19W L1250 7 643
8141176HF-F	GRID tak fyrkant metall	IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim 8 659
8141177	GRID tak fyrkantshål guld	IP20 LED 1414LM/19W L1250 7 643
8141177HF-F	GRID tak fyrkantshål guld	IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim 8 659
8142114	GRID tak sträckmetall gul	IP20 LED 1414LM/19W L1250 7 643
8142114HF-F	GRID tak sträckmetall gul	IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim 8 659
8142141	GRID tak sträckmet orange	IP20 LED 1414LM/19W L1250 7 643
8142141HF-F	GRID tak sträckmet orange	IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim 8 659
8142176	GRID tak sträckmet metall	IP20 LED 1414LM/19W L1250 7 643
8142176HF-F	GRID tak sträckmet metall	IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim 8 659
8142177	GRID tak sträckmet guld	IP20 LED 1414LM/19W L1250 7 643
8142177HF-F	GRID tak sträckmet guld	IP20 LED 1414LM/19W L1250 Dim 8 659



HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

LED 4000K

8138114-40	GRID tak fyrkantshål gul	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 7 908
8138114D40	GRID tak fyrkantshål gul	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 8 924
8138141-40	GRID tak fyrkantshål orange	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 7 908
8138141D40	GRID tak fyrkantshål orange	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 8 924
8138176-40	GRID tak fyrkantshål metall	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 7 908
8138176D40	GRID tak fyrkantshål metall	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 8 924
8138177-40	GRID tak fyrkantshål guld	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 7 908
8138177D40	GRID tak fyrkantshål guld	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 8 924
8139114-40	GRID tak sträckmetall gul	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 7 908
8139114D40	GRID tak sträckmetall gul	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 8 924
8139141-40	GRID tak sträckmetall orange	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 7 908
8139141D40	GRID tak sträckmetall orange	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 8 924
8139176-40	GRID tak sträckmetall metall	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 7 908
8139176D40	GRID tak sträckmetall metall	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 8 924
8139177-40	GRID tak sträckmetall guld	IP20 LED 2430LM/33W/4000K 7 908
8139177D40	GRID tak sträckmetall guld	IP20 LED 2430LM/33W/4000K dim 8 924

Tabellen fortsätter på nästa sida >

GRID – TAK

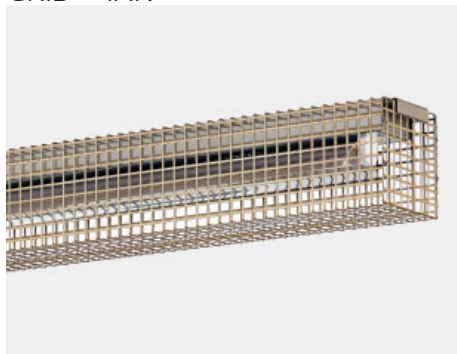

Utförande: Perforerad metall med kvadratiska hål alt. sträckmetall. Lackerad gul Ral 1018, orange Ral 2004, klarlackerad metall alt. transparent guldack. Grid har ett rått uttryck och man kan se svetsfogar mm genom den transparenta lacken. Reflektor finns som tillbehör.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm².

Design: Front 2012.

T5 modell inklusive ljuskälla. LED inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 4000K fortsättning		
8141114-40	GRID tak fyrkantshål gul IP20 LED/1555LM/19W/4000K	7 749
8141114D40	GRID tak fyrkantshål gul IP20 LED/1555LM/19W/4000K	8 765
8141141-40	GRID tak fyrkant orange IP20 LED/1555LM/19W/4000K	7 749
8141141D40	GRID tak fyrkant orange IP20 LED/1555LM/19W/4000K	8 765
8141176-40	GRID tak fyrkant metall IP20 LED/1555LM/19W/4000K	7 749
8141176D40	GRID tak fyrkant metall IP20 LED/1555LM/19W/4000K	8 765
8141177-40	GRID tak fyrkantshål guld IP20 LED/1555LM/19W/4000K	7 749
8141177D40	GRID tak fyrkantshål guld IP20 LED/1555LM/19W/4000K	8 765
8142114-40	GRID tak sträckmetall gul IP20 LED/1555LM/19W/4000K	7 749
8142114D40	GRID tak sträckmetall gul IP20 LED/1555LM/19W/4000K	8 765
8142141-40	GRID tak sträckmet orange IP20 LED/1555LM/19W/4000K	7 749
8142141D40	GRID tak sträckmet orange IP20 LED/1555LM/19W/4000K	8 765
8142176-40	GRID tak sträckmet metall IP20 LED/1555LM/19W/4000K	7 749
8142176D40	GRID tak sträckmet metall IP20 LED/1555LM/19W/4000K	8 765
8142177-40	GRID tak sträckmet guld IP20 LED/1555LM/19W/4000K	7 749
8142177D40	GRID tak sträckmet guld IP20 LED/1555LM/19W/4000K	8 765



D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

T5 Lysrör		
8136114	GRID tak fyrkantshål gul IP20 25/28W T5 L1250	6 417
8136114HF-F	GRID tak fyrkantshål gul IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	6 954
8136141	GRID tak fyrkantshål orange IP20 25/28W T5 L1250	6 417
8136141HF-F	GRID tak fyrkantshål orange IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	6 954
8136176	GRID tak fyrkantshål metall IP20 25/28W T5 L1250	6 417
8136176HF-F	GRID tak fyrkantshål metall IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	6 954
8136177	GRID tak fyrkantshål guld IP20 25/28W T5 L1250	6 417
8136177HF-F	GRID tak fyrkantshål guld IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	6 954
8137114	GRID tak sträckmet gul IP20 25/28W T5 L1250	6 417
8137114HF-F	GRID tak sträckmet gul IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	6 954
8137141	GRID tak sträckmet orange IP20 25/28W T5 L1250	6 417
8137141HF-F	GRID tak sträckmet orange IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	6 954
8137176	GRID tak sträckmet metall IP20 25/28W T5 L1250	6 417
8137176HF-F	GRID tak sträckmet metall IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	6 954
8137177	GRID tak sträckmet guld IP20 25/28W T5 L1250	6 417
8137177HF-F	GRID tak sträckmet guld IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	6 954

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

TILLBEHÖR,		
98126182	GRID reflektor för LED lysrör L=1130 / med byglar	268
98130182	GRID reflektor för lysrör T5 L=1130 / med byglar	268
98131182	Dragströmbrytare tänd/släck	183
98132182	GRID dragdimmer	249

GRID

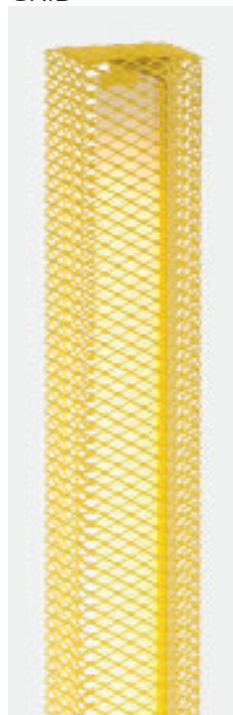

Utförande: Perforerad metall med kvadratiska hål alt. sträckmetall.

Lackerad gul, orange, klarlackerad metall alt. transparent guldlack. Grid har ett rått uttryck och man kan se svetsfogar mm genom den transparenta lacken. Bländskydd av opal akryl. T5 Eco.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x4mm².

Design: Front 2012.



LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

8134-8135 - Inklusive T5 lysrör. 8143-8146 - Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 3000K		
8143114	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 LED 1297LM/19W L1250	7 643
8143114HF-F	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 LED 1297LM/19W L1250 Dim	8 659
8143141	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 LED 1297LM/19W L1250	7 643
8143141HF-F	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 LED 1297LM/19W L1250 Dim	8 659
8143176	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 LED 1297LM/19W L1250	7 643
8143176HF-F	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 LED 1297LM/19W L1250 Dim	8 659
8143177	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 LED 1297LM/19W L1250	7 643
8143177HF-F	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 LED 1297LM/19W L1250 Dim	8 659
8144114	GRID vägg sträckmetall gul IP20 LED 1297LM/19W L1250	7 643
8144114HF-F	GRID vägg sträckmetall gul IP20 LED 1297LM/19W L1250 Dim	8 659
8144141	GRID vägg sträckmetall orange IP20 LED 1297LM/19W L1250	7 643
8144141HF-F	GRID vägg sträckmetall orange IP20 LED 1297LM/19W L1250 Dim	8 659
8144176	GRID vägg sträckmetall metall IP20 LED 1297LM/19W L1250	7 643
8144176HF-F	GRID vägg sträckmetall metall IP20 LED 1297LM/19W L1250 Dim	8 659
8144177	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED 1297LM/19W L1250	7 643
8144177HF-F	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED 1297LM/19W L1250 Dim	8 659
8145114	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 LED 1966LM/33W L1250	7 802
8145114HF-F	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 818
8145141	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 LED 1966LM/33W L1250	7 802
8145141HF-F	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 818
8145176	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 LED 1966LM/33W L1250	7 802
8145176HF-F	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 818
8145177	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 LED 1966LM/33W L1250	7 802
8145177HF-F	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 818
8146114	GRID vägg sträckmetall gul IP20 LED 1966LM/33W L1250	7 802
8146114HF-F	GRID vägg sträckmetall gul IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 818
8146141	GRID vägg sträckmetall orange IP20 LED 1966LM/33W L1250	7 802
8146141HF-F	GRID vägg sträckmetall orange IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 818
8146176	GRID vägg sträckmetall metall IP20 LED 1966LM/33W L1250	7 802
8146176HF-F	GRID vägg sträckmetall metall IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 818
8146177	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED 1966LM/33W L1250	7 802
8146177HF-F	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 818
8146177HF-F	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED 1966LM/33W L1250 Dim	8 561

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

GRID

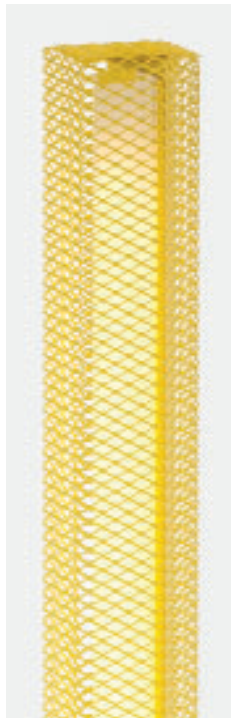

Utförande: Perforerad metall med kvadratiska hål alt. sträckmetall.

Lackerad gul, orange, klarlackerad metall alt. transparent guldack. Grid har ett rött uttryck och man kan se svetsfogar mm genom den transparenta lacken. Bländskydd av opal akryl. T5 Eco.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x4mm².

Design: Front 2012.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

8134-8135 - Inklusive T5 lysrör. 8143-8146 - Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 4000K		
8143114-40	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 LED/1428LM/19W/4000K	7 749
8143114d40	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 LED/1428LM/19W/4000K	8 765
8143141-40	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 LED/1428LM/19W/4000K	7 749
8143141D40	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 LED/1428LM/19W/4000K	8 765
8143176-40	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 LED/1428LM/19W/4000K	7 749
8143176D40	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 LED/1428LM/19W/4000K dim	8 765
8143177-40	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 LED/1428LM/19W/4000K	7 749
8143177D40	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 LED/1428LM/19W/4000K dim	8 765
8144114-40	GRID vägg sträckmetall gul IP20 LED/1428LM/19W/4000K	7 749
8144114D40	GRID vägg sträckmetall gul IP20 LED/1428LM/19W/4000K dim	8 765
8144141-40	GRID vägg sträckmetall orange IP20 LED/1428LM/19W/4000K	7 749
8144141D40	GRID vägg sträckmetall orange IP20 LED/1428LM/19W/4000K dim	8 765
8144176-40	GRID vägg sträckmetall metall IP20 LED/1428LM/19W/4000K	7 749
8144176D40	GRID vägg sträckmetall metall IP20 LED/1428LM/19W/4000K dim	8 765
8144177-40	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED/1428LM/19W/4000K	7 749
8144177D40	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED/1428LM/19W/4000K dim	8 765
8145114-40	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 LED 2164LM/33W/4000K	7 908
8145114D40	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 LED 2164LM/33W/4000K dim	8 924
8145141-40	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 LED 2164LM/33W/4000K	7 908
8145141D40	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 LED 2164LM/33W/4000K dim	8 924
8145176-40	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 LED 2164LM/33W/4000K	7 908
8145176D40	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 LED 2164LM/33W/4000K dim	8 924
8145177-40	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 LED 2164LM/33W/4000K	7 908
8145177D40	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 LED 2164LM/33W/4000K dim	8 924
8146114-40	GRID vägg sträckmetall gul IP20 LED 2164LM/33W/4000K	7 908
8146114D40	GRID vägg sträckmetall gul IP20 LED 2164LM/33W/4000K dim	8 924
8146141-40	GRID vägg sträckmetall orange IP20 LED 2164LM/33W/4000K	7 908
8146141D40	GRID vägg sträckmetall orange IP20 LED 2164LM/33W/4000K dim	8 924
8146176-40	GRID vägg sträckmetall metall IP20 LED 2164LM/33W/4000K	7 908
8146176D40	GRID vägg sträckmetall metall IP20 LED 2164LM/33W/4000K dim	8 924
8146177-40	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED 2164LM/33W/4000K	7 908
8146177D40	GRID vägg sträckmetall guld IP20 LED 2164LM/33W/4000K dim	8 924


D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

T5 Lysrör

8134114	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 25/28W T5 L1250	6 588
8134114HF-F	GRID vägg fyrkantshål gul IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 127
8134141	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 25/28W T5 L1250	6 588
8134141HF-F	GRID vägg fyrkantshål orange IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 127
8134176	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 25/28W T5 L1250	6 588
8134176HF-F	GRID vägg fyrkantshål metall IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 127
8134177	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 25/28W T5 L1250	6 588
8134177HF-F	GRID vägg fyrkantshål guld IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 127
8135114	GRID vägg sträckmet gul IP20 25/28W T5 L1250	6 588
8135114HF-F	GRID vägg sträckmet gul IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 127
8135141	GRID vägg sträckmet orange IP20 25/28W T5 L1250	6 588
8135141HF-F	GRID vägg sträckmet orange IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 127
8135176	GRID vägg sträckmet metall IP20 25/28W T5 L1250	6 588
8135176HF-F	GRID vägg sträckmet metall IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 127
8135177	GRID vägg sträckmet guld IP20 25/28W T5 L1250	6 588
8135177HF-F	GRID vägg sträckmet guld IP20 25/28/50/54W T5 HFF L1250	7 127

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

HALFTONE



Utförande: Lackerad metall. Vit RAL 9010 alt grå RAL 7030 , Andra färger på begäran.

Bländskydd i mönstrad akryl

LED info: Systemeffekt 34W. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: I undertaksbärverk.

Installation: Kabel med stickpropp. Vid HFF med 5-polig Ensto plugg.

Design: Note Design Studio 2018.


Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8375101	HALFTONE rund infälld vit	IP20 LED 2320LM/32W 3000K	6 149
8375101HF-F	HALFTONE rund infälld vit	IP20 LED 2320LM/32W 3000K dim	6 545
8375111	HALFTONE rund infälld grå	IP20 LED 2320LM/32W 3000K	6 149
8375111HF-F	HALFTONE rund infälld grå	IP20 LED 2320LM/32W 3000K dim	6 545
8376101	HALFTONE rund infälld vit	IP20 LED 2577/32W 4000K	6 149
8376101HF-F	HALFTONE rund infälld vit	IP20 LED 2577/32W 4000K dim	6 545
8376111	HALFTONE rund infälld grå	IP20 LED 2577/32W 4000K	6 149
8376111HF-F	HALFTONE rund infälld grå	IP20 LED 2577/32W 4000K dim	6 545

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.



HALFTONE



Utförande: Lackerad metall. Vit RAL 9010 alt grå RAL 7030 , Andra färger på begäran.

Bländskydd i mönstrad akryl

LED info: Systemeffekt 32W. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: I undertaksbärverk.

Installation: Kabel med stickpropp. Vid HFF med 5-polig Ensto plugg.

Design: Note Design Studio 2018.

Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8380101	HALFTONE kvadratisk vit	IP20 LED 3740LM/32W infälld	4 978
8380101hf-f	HALFTONE kvadratisk vit dim	IP20 LED 3740LM/32W infälld	5 374
8380111	HALFTONE kvadratisk grå	IP20 LED 3740LM/32W infälld	4 978
8380111HF-F	HALFTONE kvadratisk grå dim	IP20 LED 3740LM/32W infälld	5 374
8381101	HALFTONE kvadratisk vit	IP20/LED/3994LM/32W/4000K	4 978
8381101HF-F	HALFTONE kvadratisk vit dim	IP20/LED/3994LM/32W 4000K	5 374
8381111	HALFTONE kvadratisk grå	IP20/LED/3994LM/32W 4000K	4 978
8381111HF-F	HALFTONE kvadratisk grå dim	IP20/LED/3994LM/32W 4000K	5 374

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.



Utförande: Skärm av vit-, svart-, eller gullackerad (Ral1016) aluminium. Insida av opal akryl.



2 m vit kabel, vid svart skärm svart kabel.

Montage: I takkrok.

Anslutning: Takkontakt.


Design: Thomas Bernstrand 2007.

Inklusive ljuskälla Halogen.

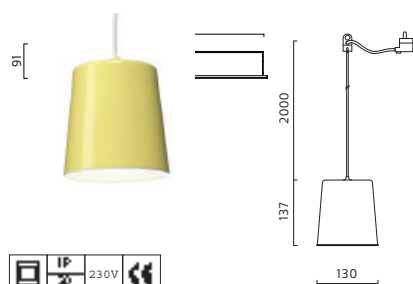

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7489101	HIDE pendelarmatur D130 vit	IP20 35W/GU10	2 019
7489106	HIDE pendelarmatur D130 svart	IP20 35W/GU10	2 019
7489114	HIDE pendelarmatur D130 gul	IP20 35W/GU10	2 019

HALFTONE



Utförande: Lackerad metall. Vit RAL 9010 alt grå RAL 7030 , Andra färger på begäran.

Bländskydd i mönstrad akryl

LED info: Systemeffekt 32W. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: Dikt tak eller vägg

Installation: Kopplingsplint 5x4 mm² .

Design: Note Design Studio 2018.



Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8377101	HALFTONE rund tak/ vägg vit	IP20 LED 3540LM/32W 3000K	5 197
8377101HF-F	HALFTONE rund tak/ vägg vit	IP20 LED 3540LM/32W 3000K dim	5 680
8377111	HALFTONE rund tak/ vägg grå	IP20 LED 3540LM/32W 3000K	5 197
8377111HF-F	HALFTONE rund tak/ vägg grå	IP20 LED 3540LM/32W 3000K dim	5 680
8378101	HALFTONE rund tak/ vägg vit	IP20 LED 3630LM/32W 4000K	5 197
8378101HF-F	HALFTONE rund tak/ vägg vit	IP20 LED 3630LM/32W 4000K dim	5 680
8378111	HALFTONE rund tak/ vägg grå	IP20 LED 3630LM/32W 4000K	5 197
8378111HF-F	HALFTONE rund tak/ vägg grå	IP20 LED 3630LM/32W 4000K dim	5 680

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.



HIDE

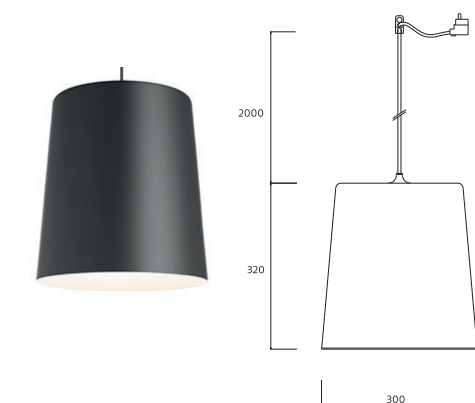

Utförande: Skärm av vit-, svart-, eller gullackerad (Ral1016) aluminium. Insidan av opal akryl.

Insidan där hela opalkupan av vit akryl lyser utom i utförande med reflektor då den är delvis öppen.

Montage: I takkrok, 2 m vit kabel, vid svart skärm svart kabel.

Anslutning: Takkontakt, vid HFF kopplingsplint 5x4mm² i takkopp.

Design: Thomas Bernstrand 2007.


LED information: Systemeffekt 21W. Armaturlumen 1850LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

E27 modell exklusive ljuskälla. LED inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7386101	HIDE pendelarmatur D300 vit	IP20 E27/60W	3 318
7386106	HIDE pendelarmatur D300 svart	IP20 E27/60W	3 318
7386114	HIDE pendelarmatur D300 gul	IP20 E27/60W	3 318
7386121	HIDE pendelarmatur opalglas	IP20 E27/53W D300	3 694
7388101	HIDE pendel med reflektor vit	IP20 LED 21W/1850LM D300 mm	6 001
7388101HF-F	HIDE pendel med reflektor vit	IP20 LED 21W/1850LM D300 Dim	6 366
7388106	HIDE pendel m reflektor svart	IP20 LED 21W/1850LM D300 mm	6 001
7388106HF-F	HIDE pendel m reflektor svart	IP20 LED 21W/1850LM D300 Dim	6 366
7388114	HIDE pendel med reflektor gul	IP20 LED 21W/1850LM D300 mm	6 001
7388114HF-F	HIDE pendel med reflektor gul	IP20 LED 21W/1850LM D300 Dim	6 366
7389101	HIDE pendel utan refl vit	IP20 LED 21W/3000K/D300	5 661
7389101HF-F	HIDE pendel utan refl vit	IP20 LED 21W/3000K/D300 Dim	6 024
7389106	HIDE pendel utan refl svart	IP20 LED 21W/3000K/D300	5 661
7389106HF-F	HIDE pendel utan refl svart	IP20 LED 21W/3000K/D300 Dim	6 024
7389114	HIDE pendel utan refl gul	IP20 LED 21W/3000K/D300	5 661
7389114HF-F	HIDE pendel utan refl gul	IP20 LED 21W/3000K/D300 Dim	6 024

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

HIDE

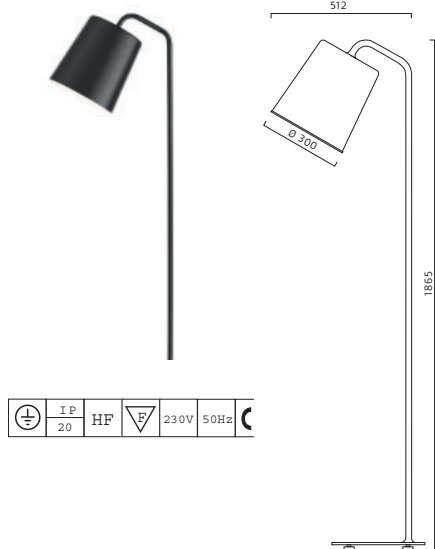

Utförande: Vit- eller svartlackerad aluminium och metall. Innerskärm av opal akryl. Insida där hela opalkupan av vit akryl lyser utom i utförande med reflektor, då den är öppen. Andra färger på begäran.


Anslutning: 2,5m vit kabel med fotströmbrytare och stickpropp. Vid svart modell svart kabel.

Design: Thomas Bernstrand.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7387101	HIDE golvarmatur vit IP20 E27/60W H1865 D300	6 928
7387106	HIDE golvarmatur svart IP20 E27/60W H1865 D300	7 035
7390101	HIDE golv med reflektor vit IP20 E27 Max 60W H1865 D300	7 190
7390106	HIDE golv med reflektor svart IP20 E27 Max 60W H1865 D300	7 190
TILLBEHÖR		
9000600	Dimmer till golvarmatur vit Till LED retrofit ljuskällor	886
9000601	Dimmer till golvarmatur svart Till LED retrofit ljuskällor	886

HIDE

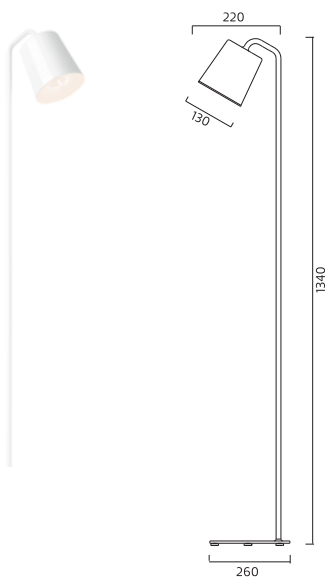


Utförande: Vit- eller svartlackerad aluminium och metall. Innerskärm av opal akryl.

Anslutning: 2,5m vit kabel med fotströmbrytare och stickpropp. Vid svart modell svart kabel.


Design: Thomas Bernstrand.

Inklusive ljuskälla halogen, LED på begäran.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7487101	HIDE golvarmatur D130 vit IP20 35W/GU10	3 564
7487106	HIDE golvarmatur D130 svart IP20 35W/GU10	3 864
TILLBEHÖR		
9000600	Dimmer till golvarmatur vit Till LED retrofit ljuskällor	886
9000601	Dimmer till golvarmatur svart Till LED retrofit ljuskällor	886



KULAN

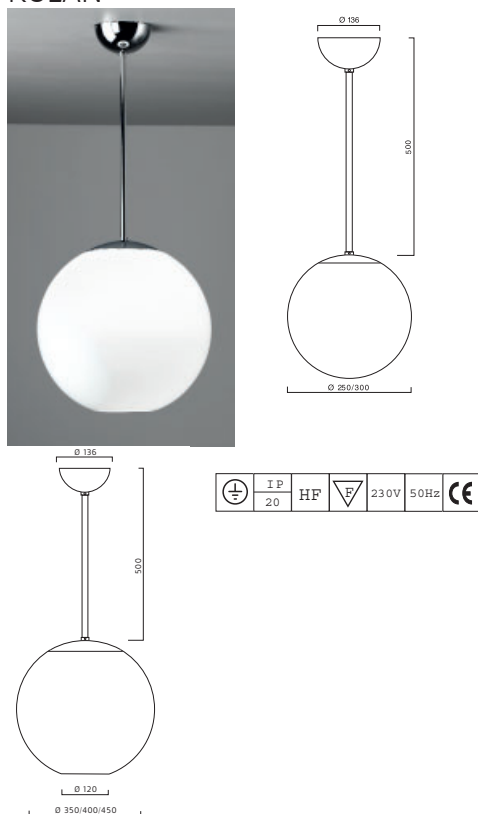

Utförande: Kromad pendel och takkopp. Kupa av opalglas. D250–300 mm har stängd kupa D350–450 mm är öppen nedåt.

Montage: I takkrok, dikt tak.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm². Överkopplingsbar.

LED info: Systemeffekt 18W Armaturlumen 1500LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K.


Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

5270 – Exkl ljuskälla. 5276 – Inkl LED modul. 5373–5375 – Inkl kompaktlysrör.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
5270220	KULAN pendelarmatur D250 opal IP20 100W/E27 stängd kupa	2 801
5270320	KULAN pendelarmatur D300 opal IP20 100W/E27 stängd kupa	2 939
5270420	KULAN pendelarmatur D350 mm IP20 150W/E27 öppen kupa	3 160
5270520	KULAN pendelarmatur D400 opal IP20 150W/E27 öppen kupa	4 257
5270620	KULAN pendelarmatur D450 opal IP20 150W/E27 öppen kupa	4 947
5276420	KULAN pendel D350 mm opal IP20 LED 1500LM/18W öppen	4 989
5276420HF-F	KULAN pendel D350 mm opal IP20 LED 1500LM/18W Dim öppen	5 926
5276520	KULAN pendel D400 mm opal IP20 LED 1500LM/18W öppen	6 668
5276520HF-F	KULAN pendel D400 mm opal IP20 LED 1500LM/18W Dim öppen	7 008
5276620	KULAN pendel D450 mm opal IP20 LED 1500LM/18W öppen	6 892
5276620HF-F	KULAN pendel D450 mm opal IP20 LED 1500LM/18W Dim öppen	7 235

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1–10V på begäran.

HOOP

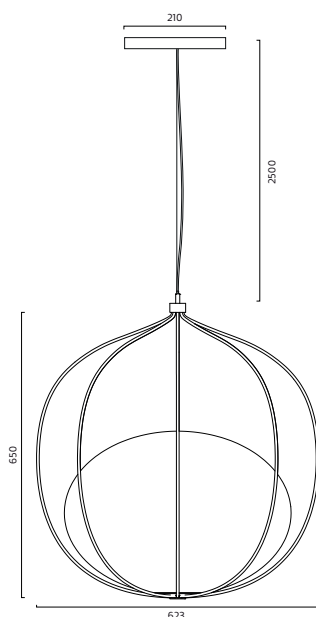

Utförande: Lackerad metall. Vit RAL 9010 , blå RAL 5002 eller orange RAL 2004 som standard, andra färger på förfrågan. Inre kupa av matt opalglas.

LED info: Systemeffekt 18W. Armaturlumen 1715LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: Pendlad från tak, 2 meter vajer och kabel.

Anslutning: Kopplingsplint. 5x4mm2 i takkopp.

Design: Front 2018.

8425-Inklusive LED modul. 8426-exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8425301	HOOP pendel vit/opal	IP20 LED/1715LM/18W/3000K	11 335
8425301HF-F	HOOP pendel vit/opal	IP20 LED/1715LM/18W/3000K dim	11 658
8425306	HOOP pendel svart/opal	IP20 LED/1715LM/18W/3000K	11 335
8425306HF-F	HOOP pendel svart/opal	IP20 LED/1715LM/18W/3000K dim	11 658
8425308	HOOP pendel blå/opal	IP20 LED/1715LM/18W/3000K	11 335
8425308HF-F	HOOP pendel blå/opal	IP20 LED/1715LM/18W/3000K dim	11 658
8425341	HOOP pendel orange/opal	IP20 LED/1715LM/18W/3000K	11 335
8425341HF-F	HOOP pendel orange/opal	IP20 LED/1715LM/18W/3000K dim	11 658
8426301	HOOP pendel vit/opal	IP20 E27 max 20W	10 945
8426306	HOOP pendel svart/opal	IP20 E27 max 20W	10 945
8426308	HOOP pendel blå/opal	IP20 E27 max 20W	10 945
8426341	HOOP pendel orange/opal	IP20 E27 max 20W	10 945

HFF= Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.



LAST



Utförande: Vit eller svartlackerad aluminium. Andra färger på begäran. Blank reflektor. Grovt nätraster. Skärmen är vinklinsbar.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

Design: Mattias Ståhlbom 2007.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7786101	LAST golvlampa vit	IP20 60W/E27 H1650 mm	10 314
7786106	LAST golvlampa svart	IP20 60W/E27 H1650 mm	10 314
TILLBEHÖR			
9000600	Dimmer till golvmatur vit	Till LED retrofit ljuskällor	886
9000601	Dimmer till golvmatur svart	Till LED retrofit ljuskällor	886



LENS



Utförande: Strukturlackerad aluminium och matt akryl.

Montage: I takkrok.

Anslutning: Takkontakt vid HFF 5-ledad kabel.


Design: Jens Fager 2010.

LED info: Systemeffekt 21W Armaturlumen 973LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

8101 - Exklusiv ljuskälla. 8102- Inklusiv LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8101301	LENS pendelarmatur vit	IP20 53W/E27 D450 mm	5 377
8101306	LENS pendelarmatur svart	IP20 53W/E27 D450 mm	5 377
LED 3000K			
8102301	LENS pendel D450 vit	IP20 LED/973LM/21W/3000K	7 483
8102301HF-F	LENS pendel D450 vit	IP20 LED/973LM/21W/3000K Dim	8 242
8102306	LENS pendel D450 svart	IP20 LED/973LM/21W/3000K	7 483
8102306HF-F	LENS pendel D450 svart	IP20 LED/973LM/21W/3000K Dim	8 242
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.			
LED 4000K			
8102301-40	LENS pendel D450 vit	IP20 LED 1070LM/21W/4000K	7 589
8102301D40	LENS pendel D450 vit	IP20 LED 1070LM/21W/4000K dim	8 348
8102306-40	LENS pendel D450 svart	IP20 LED 1070LM/21W/4000K	7 589
8102306D40	LENS pendel D450 svart	IP20 LED 1070LM/21W/4000K dim	8 348
D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.			

LENS

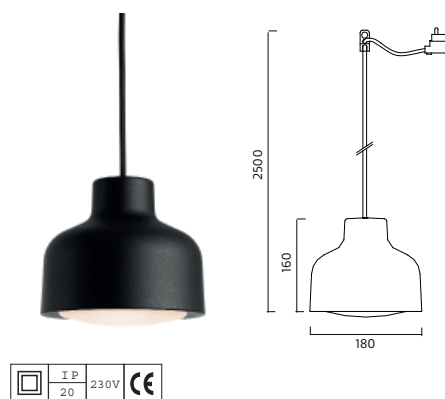

Utförande: Strukturlackerad aluminium och matt akryl.

Montage: I takkrok.

Anslutning: Takkontakt.


Design: Jens Fager 2010.

LED info: Systemeffekt 9W Armaturlumen 474LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.


8100 - Exklusiv ljuskälla. 8102- Inklusiv LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8100101	LENS pendelarmatur vit	IP20 28W/E27 D180 mm	2 865
8100106	LENS pendelarmatur svart	IP20 28W/E27 D180 mm	2 865
LED 3000K			
8102101	LENS pendel D180 vit	IP20 LED 474LM/9W/3000K	4 467
8102101HF-F	LENS pendel D180 vit	IP20 LED 474LM/9W/3000K Dim	4 871
8102106	LENS pendel D180 svart	IP20 LED 474LM/9W/3000K	4 467
8102106HF-F	LENS pendel D180 svart	IP20 LED 474LM/9W/3000K Dim	4 871
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.			
LED 4000K			
8102101-40	LENS pendel D180 vit	IP20 LED 525LM/9W/4000K	4 573
8102101D40	LENS pendel D180 vit	IP20 LED 525LM/9W/4000K dim	4 977
8102106-40	LENS pendel D180 svart	IP20 LED 525LM/9W/4000K	4 573
8102106D40	LENS pendel D180 svart	IP20 LED 525LM/9W/4000K dim	4 977
D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.			

MIST

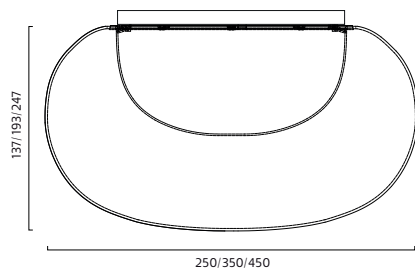

MIST

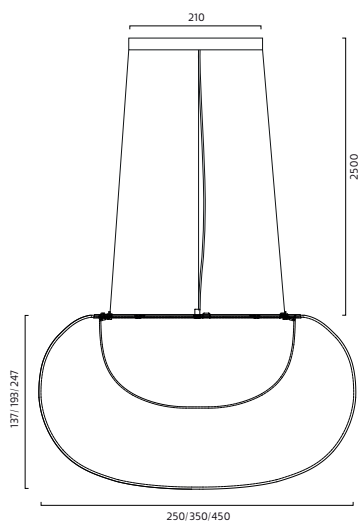

Utförande: Vitlackerad metall. Inre skärm av opal akryl och yttre skärm i diffuserad glaskärm.

Inre skärm finns även med gul och rosa ljuseffekt. Andra färger på förfrågan.

Montage: Dikt tak alt. vägg.

Anslutning: Kopplingsplint.

Design: Front 2017

Inklusive LED modul.

ART	DESCRIPTION		PRIS/SEK
8366101	MIST tak/vägg D250 vit/opal	IP20 LED 880LM/9W	5 523
8366101HF-F	MIST tak/vägg D250 vit/opal	IP20 LED 880LM/9W Dim	6 389
8366114	MIST tak/vägg D250 gul/opal	IP20 LED 880LM/9W	5 814
8366114HF-F	MIST tak/vägg D250 gul/opal	IP20 LED 880LM/9W Dim	6 496
8366142	MIST tak/vägg D250 rosa/opal	IP20 LED 880LM/9W	5 814
8366142HF-F	MIST tak/vägg D250 rosa/opal	IP20 LED 880LM/9W Dim	6 496
8366301	MIST tak/vägg D350 vit/opal	IP20 LED 1535LM/18W	6 528
8366301HF-F	MIST tak/vägg D350 vit/opal	IP20 LED 1535LM/18W Dim	6 924
8366314	MIST tak/vägg D350 gul/opal	IP20 LED 1535LM/18W	6 894
8366314HF-F	MIST tak/vägg D350 gul/opal	IP20 LED 1535LM/18W Dim	7 289
8366342	MIST tak/vägg D350 rosa/opal	IP20 LED 1535LM/18W	6 894
8366342HF-F	MIST tak/vägg D350 rosa/opal	IP20 LED 1535LM/18W Dim	7 289

HFF = Dimable DALI alt SwitchDim.

Utförande: Vitlackerad metall. Inre skärm av opal akryl och yttre skärm i diffuserad glaskärm.

Inre skärm finns även med gul och rosa ljuseffekt. Andra färger på förfrågan.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Montage: Pendlad från tak, 2 meter kabel.

Anslutning: Kopplingsplint.

Design: Front 2017


Inklusive LED modul.

ART	DESCRIPTION		PRIS/SEK
8365101	MIST pendel D250 vit/opal	IP20 LED 880LM/9W	6 189
8365101HF-F	MIST pendel D250 vit/opal	IP20 LED 880LM/9W Dim	6 854
8365114	MIST pendel D250 gul/opal	IP20 LED 880LM/9W	6 481
8365114HF-F	MIST pendel D250 gul/opal	IP20 LED 880LM/9W Dim	7 146
8365142	MIST pendel D250 rosa/opal	IP20 LED 880LM/9W	6 481
8365142HF-F	MIST pendel D250 rosa/opal	IP20 LED 880LM/9W Dim	7 146
8365301	MIST pendel D350 vit/opal	IP20 LED 1947LM/26W	7 282
8365301HF-F	MIST pendel D350 vit/opal	IP20 LED 1947LM/26W Dim	7 692
8365314	MIST pendel D350 gul/opal	IP20 LED 1947LM/26W	7 648
8365314HF-F	MIST pendel D350 gul/opal	IP20 LED 1947LM/26W Dim	8 015
8365342	MIST pendel D350 rosa/opal	IP20 LED 1947LM/26W	7 648
8365342HF-F	MIST pendel D350 rosa/opal	IP20 LED 1947LM/26W Dim	8 015
8365501	MIST pendel D450 vit/opal	IP20 LED 2130LM/26W	8 577
8365501HF-F	MIST pendel D450 vit/opal	IP20 LED 2130LM/26W Dim	8 972
8365514	MIST pendel D450 gul/opal	IP20 LED 2130LM/26W	8 965
8365514HF-F	MIST pendel D450 gul/opal	IP20 LED 2130LM/26W Dim	9 368
8365542	MIST pendel D450 rosa/opal	IP20 LED 2130LM/26W	8 965
8365542HF-F	MIST pendel D450 rosa/opal	IP20 LED 2130LM/26W Dim	9 368

HFF = Dimmbar DALI alt SwitchDim.



MIST



Utförande: Vitlackerad metall. Inre skärm av opal akryl och yttre skärm i diffuserad glaskärm. Inre skärm finns även med gul och rosa ljuseffekt. Andra färger på förfrågan.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.


Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

Design: Front 2017

ART	DESCRIPTION	PRIS/SEK
8368101	MIST bord/golv D250 vit/opal IP20 LED	5 523
8368114	MIST bord/golv D250 gul/opal IP20 LED	5 814
8368142	MIST bord/golv D250 rosa/opal IP20 LED	5 814
8368301	MIST bord/golv D350 vit/opal IP20 LED	6 528
8368314	MIST bord/golv D350 gul/opal IP20 LED	6 894
8368342	MIST bord/golv D350 rosa/opal IP20 LED	6 894



MIST

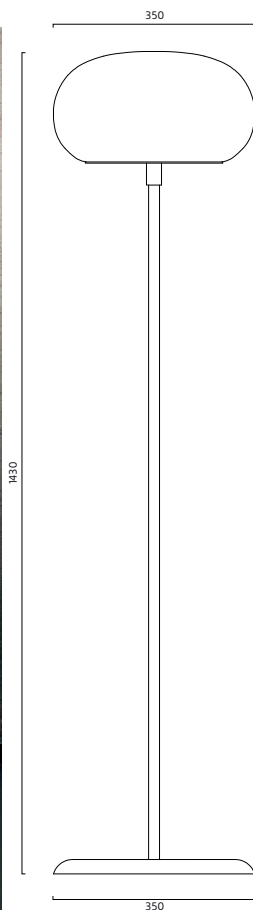

Utförande: Vitlackerad metall. Inre skärm av opal akryl och yttre skärm i diffuserad glaskärm. Inre skärm finns även med gul och rosa ljuseffekt. Andra färger på förfrågan.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.



Design: Front 2017

Inklusive LED modul.

ART	DESCRIPTION	PRIS/SEK
8367301	MIST Golv H1430 D350 vit/opal IP20 LED	8 798
8367314	MIST Golv H1430 D350 gul/opal IP20 LED	9 144
8367342	MIST Golv H1430 D350 rosa/opal IP20 LED	9 144
TILLBEHÖR		
9000600	Dimmer till golvarmatur vit Till LED retrofit ljuskällor	886



PAR

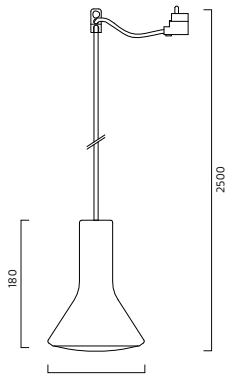

Utförande: Lackerad aluminium. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, grå RAL 7030, grön RAL 6021, gul RAL 1018, aprikos RAL 3012, orange RAL 2004, elfenben RAL 1015. Textilkabel i matchande färger.

Montage: Pendlas i 2 meter kabel. Inklusive ljuskälla.


Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25mm².

Design: Broberg & Ridderstråle 2012.

Inklusive dimmbar ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8192101HF-F	PAR pendel D140 mm vit IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	1 882
8192106HF-F	PAR pendel D140 mm svart IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	1 882
8192111HF-F	PAR pendel D140 mm grå IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	1 882
8192117HF-F	PAR pendel D140 mm aprikos IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	1 882
8192141HF-F	PAR pendel D140 mm orange IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	1 882
8192146hf-f	PAR pendel D140 mm elfenben IP20 14W/PAR38 LED 1035LM Dim	1 882

PISTILL



Utförande: Stomme i lackerad aluminium. Kupa av UV-stabil polyeten. Inkl. ljuskälla.

Montage: Dikt tak alt. vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm².


Design: Jens Fager 2012.

Inklusive LED ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8092101	PISTILL vägg/tak D200 opal/vit IP55 LED/6 W	3 182
8092141	PISTILL vägg/tak D200 orange IP55 LED/6 W	3 182
8092195	PISTILL vägg/tak D200 opal/grå IP55 LED/6 W	3 182



PLANE



Utförande: Lackerad metall och aluminium, vit alt champagne (RAL 1035). Lumina bländskydd i akryl (PMMA) med goda optiska egenskaper. När den är släckt är den helt transparent och tänd får den en jämn luminant yta.

Montage: Pendlas i vajer. Separat driftdonsbox monteras dikt tak alternativt ovan undertak.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm².

Design: Front 2016.

LED info: Systemeffekt se produkttabell Armaturlumen se produkttabell. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.


Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8360101	PLANE pendel D444 vit IP20 LED/1 700LM/34W/3000K	12 001
8360101HF-F	PLANE pendel D444 vit IP20 LED/1 700LM/34W/3000K Dim	13 214
8360165	PLANE pendel D444 champagne IP20 LED/1 700LM/34W/3000K	12 001
8360165HF-F	PLANE pendel D444 champagne IP20 LED/1 700LM/34W/3000K Dim	13 214
8360301	PLANE pendel D619 vit IP20 LED/2685LM/49W/3000K	14 910
8360301HF-F	PLANE pendel D619 vit IP20 LED/2685LM/49W/3000K Dim	16 123
8360365	PLANE pendel D619 champagne IP20 LED/2685LM/49W/3000K	14 910
8360365HF-F	PLANE pendel D619 champagne IP20 LED/2685LM/49W/3000K Dim	16 123

HFF = Dimmbar DALI.



PLANE

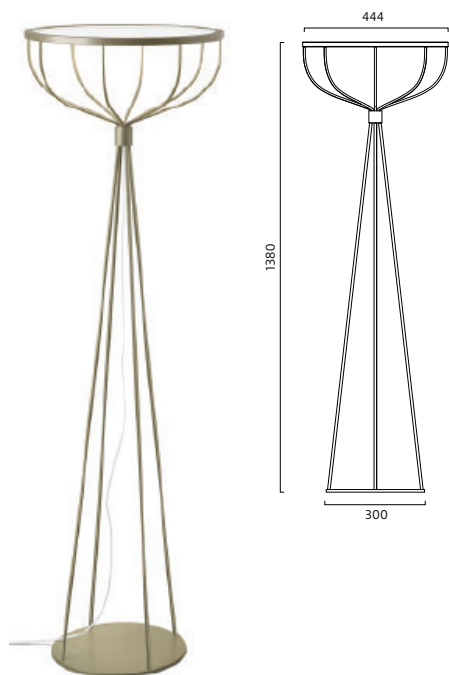

Utförande: Lackerad metall och aluminium, vit alt champagne (RAL 1035). Lumina bländskydd i akryl (PMMA) med goda optiska egenskaper. När den är släckt är den helt transparent och tänd får den en jämn luminant yta.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp. Drivdonsbox är monterad på kabel.

Design: Front 2016.

LED info: Systemeffekt 34W. Armaturlumen 1700LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80. Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8362101	PLANE golv D444 vit	IP20 LED/1700LM/34W/3000K 15 144
8362165	PLANE golv D444 champagne	IP20 LED/1700LM/34W/3000K 15 144

POKER



Utförande: Vit eller svartlackerad aluminium. Andra färger på begäran. Bländskydd i matt akryl.

Montage: I tak, 2 m kabel/vajer, andra längder på begäran.

Anslutning: Takkontakt, vid HFF kopplingsplint 5x4mm2.

Design: Thomas Bernstrand 2007.

LED info: Systemeffekt 17W, 32E Armaturlumen 1421LM, 3394LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80. 7801 - Exklusive ljuskälla. 7804- Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7801101	POKER pendelarmatur vit skärm	IP20 40W/E27 D480 mm 4 616
7801106	POKER pendelarm svart skärm	IP20 40W/E27 D480 mm 4 616
7801301	POKER pendelarmatur vit skärm	IP20 2x60W/E27 D1040 mm 19 406
7801306	POKER pendelarm svart skärm	IP20 2x60W/E27 D1040 mm 19 406
LED 3000K		
7804101	POKER pendel D480 vit	IP20 LED/1421LM/17W/3000K 5 310
7804101HF-F	POKER pendel D480 vit	IP20 LED/1421LM/17W/3000K Dim 6 069
7804106	POKER pendel D480 svart	IP20 LED/1421LM/17W/3000K 5 310
7804106HF-F	POKER pendel D480 svart	IP20 LED/1421LM/17W/3000K dim 6 069
7805301-30	POKER pendel D1040 vit	IP20 LED/LM/32W/3000K 20 079
7805301D30	POKER pendel D1040 vit	IP20 LED/LM/32W/3000K dim 20 924
7805306-30	POKER pendel D1040 svart	IP20 LED/LM/32W/3000K 20 079
7805306D30	POKER pendel D1040 svart	IP20 LED/LM/32W/3000K dim 20 924


D, HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

LED 4000K

7804101-40	POKER pendel D480 vit	IP20 LED/1556LM/17W/4000K 5 416
7804101D40	POKER pendel D480 vit	IP20 LED/1556LM/17W/4000K dim 6 175
7804106-40	POKER pendel D480 svart	IP20 LED/1556LM/17W/4000K 5 416
7804106D40	POKER pendel D480 svart	IP20 LED/1556LM/17W/4000K dim 6 175
7805301-40	POKER pendel D1040 vit	IP20 LED/LM/32W/4000K 20 185
7805301D40	POKER pendel D1040 vit	IP20 LED/LM/32W/4000K dim 20 816
7805306-40	POKER pendel D1040 svart	IP20 LED/LM/32W/4000K 20 185
7805306D40	POKER pendel D1040 svart	IP20 LED/LM/32W/4000K dim 20 816

D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.

POSTER

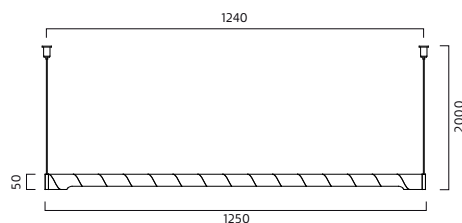

Utförande: Lackerad aluminium. Vit, svart, fördorange RAL 040 50 70, grå RAL 000 50 00 eller beige RAL 1011. Bländskydd i matt akryl. Skärmen är vridbar.

Montage: I tak 2 meter vajer.

Anslutning: 2,5 m kabel med stickpropp, vid HFF utan stickpropp.




Design: TAF 2014

LED info: Systemeffekt 20W Armaturlumen 1920LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80. Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8315301	POSTER pendelarmatur vit IP20 LED 17W 1700LM 1250 mm	7 588
8315301HF-F	POSTER pendelarmatur vit IP20 LED 17W 1700LM L1250 Dim	8 192
8315306	POSTER pendelarmatur svart IP20 LED 17W 1700LM L1250 mm	7 588
8315306HF-F	POSTER pendelarmatur svart IP20 LED 17W 1700LM L1250 Dim	8 192
8315307	POSTER pendelarm röd/orange IP20 LED 17W 1700LM L1250 mm	7 588
8315307HF-F	POSTER pendelarm röd/orange IP20 LED 17W 1700LM L1250 Dim	8 192
8315349	POSTER pendelarmatur beige IP20 LED 17W 1700LM L1250	7 588
8315349HF-F	POSTER pendelarmatur beige IP20 LED 17W 1700LM L1250 Dim	8 192
8315395	POSTER pendelarmatur grå IP20 LED 17W 1700LM L1250 mm	7 588
8315395HF-F	POSTER pendelarmatur grå IP20 LED 17W 1700LM L1250 Dim	8 192

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

PUKEBERG ORIGINAL

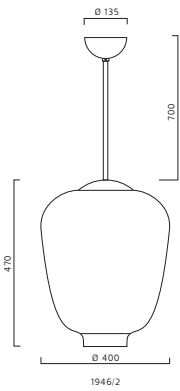

Pukeberg Original är tillverkade i originalformor från Pukeberg Glasbruk.

Utförande: Kromad pendel och takkopp. Kupa av opalglas. Kompaktyrör alt. normalglödlampa.

Montage: I takkrok, dikt tak.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar. Förberedd för krontändning.

LED info: Systemeffekt 18W Armaturlumen 1500LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.


5082-5084 - Exkl ljuskälla. 5282-8384 - Inkl Kompaktyrör 5285-5287 - Inkl LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
5082182	PUKEBERG ORIGINAL 1946/1 IP20 200W/E27 H450 mm	5 275
5083182	PUKEBERG ORIGINAL 1946/2 IP20 200W/E27 H470 mm	4 845
5084182	PUKEBERG ORIGINAL 1950 IP20 200W/E27 D400 mm	5 275
5285182	PUKEBERG ORIGINAL 1946/1 IP20 LED 1500LM/18W D450	6 916
5285182HF-F	PUKEBERG ORIGINAL 1946/1 IP20 LED 1500LM/18W D450 Dim	7 787
5286182	PUKEBERG ORIGINAL 1946/2 IP20 LED 1500LM/18W D470	7 226
5286182HF-F	PUKEBERG ORIGINAL 1946/2 IP20 LED 1500LM/18W D470 Dim	8 092
5287182	PUKEBERG ORIGINAL 1950 IP20 LED 1500LM/18W D390	6 205
5287182HF-F	PUKEBERG ORIGINAL 1950 IP30 LED 1500LM/18W D390 Dim	6 962

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.



PXL



Utförande: Lackerad aluminium och metall.

Montage: Pendlas i 2 m kabel. Andra längder på begäran.

Anslutning: Takkontakt.

Design: Fredrik Mattson 2007.

Exkl ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7770101	PXL pendelarmatur vit IP20 E27/53W D320 mm	8 317
7770190	PXL pendelarmatur multicolour IP20 E27/53W D320 mm	8 317



PXL



Utförande: Lackerad aluminium och metall.

Anslutning: 2,5 m kabel med stickpropp och brytare.

Design: Fredrik Mattson. 2007

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7771190	PXL bordarmatur multicolour IP20 E27/53W D320 mm	10 263

PXL



Utförande: Vitlackerad metall alt. galvaniserad metall.

Montage: Dikt vägg.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x4mm². Utbrytningshål för utanpåliggande kabel ovanifrån.


Design: Fredrik Mattson.

LED info: Systemeffekt 8W. Armaturlumen 435LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.


7773 - Exklusive ljuskälla. 7795 - Inklusive LED modul.



ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7773101	PXL väggarmatur vit IP20 20W/E27 B320 mm	4 543
7773183	PXL väggarmatur galv IP20 20W/E27 B320 mm	3 968
7795101	PXL väggarmatur vit IP65 LED 522LM/10W B320 mm	4 653
7795183	PXL väggarmatur galv IP65 LED 522LM/10W B320 mm	4 653

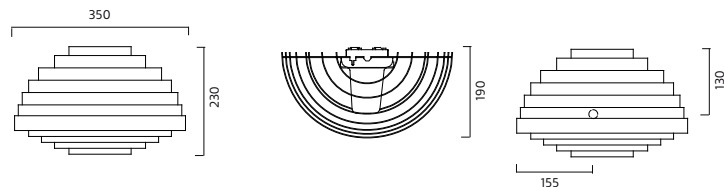

SHIBUYA

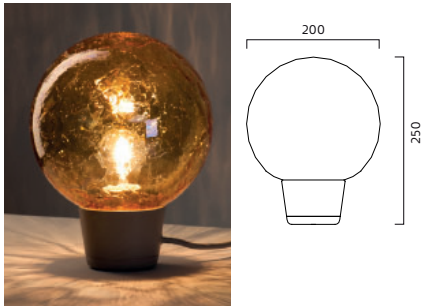

Utförande: Lackerad aluminium och glas. Röd RAL 0405070, grå RAL 0005000. Andra färger på begäran.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.

Design: Thomas Bernstrand 2014.

Exklusive ljuskälla.



ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8222101	SHIBUYA bordsfot vit IP20 Max 28W/E27	1 778
8222107	SHIBUYA bordsfot röd IP20 Max 28W/E27	1 861
8222195	SHIBUYA bordsfot grå IP20 Max 28W/E27	1 861
SKÄRM		
8224107	SHIBUYA glasskärm röd D200 mm	1 076
8224111	SHIBUYA glasskärm grå D200 mm	1 076
8224116	SHIBUYA glasskärm cognac D200 mm	1 076

SHIBUYA



Utförande: Lackerad aluminium vit alt. Röd RAL 0405070 alt. grå RAL 0005000.. Skärm av lackerad aluminium eller mönstrat glas. Vid svart armatur svart kabel, övriga grå kabel.

Montage: I takkrok.


Anslutning: Takkontakt.

Design: Thomas Bernstrand 2014.
Exkl ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
ARMATUR		
8220101	SHIBUYA armaturfäste vit för single montage	2 072
8220107	SHIBUYA armaturfäste röd för single montage	2 154
8220195	SHIBUYA armaturfäste grå för single montage	2 154
SKÄRMAR		
8223101	SHIBUYA alu skärm vit D300 mm	1 035
8223106	SHIBUYA alu skärm svart D300 mm	1 690
8223107	SHIBUYA alu skärm röd D300 mm	1 690
8223195	SHIBUYA alu skärm grå D300 mm	1 690
8224107	SHIBUYA glasskärm röd D200 mm	1 076
8224111	SHIBUYA glasskärm grå D200 mm	1 076
8224116	SHIBUYA glasskärm cognac D200 mm	1 076



SHIBUYA

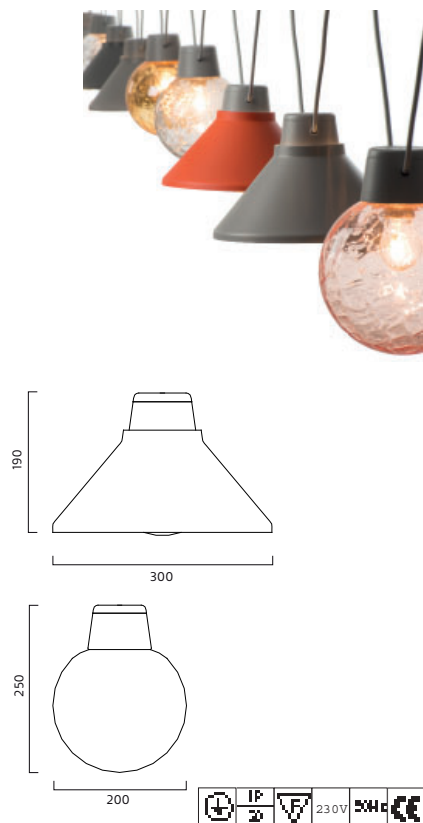

Utförande: Lackerad aluminium Svart NCS S9000. Röd RAL 0405070 alt. grå RAL 0005000.. Skärm av lackerad aluminium eller mönstrat glas. Vid ljusslinga ingår kabel upp till 1,5 m mellan armaturerna. Andra längder och färger på begäran. Grå kabel.

Montage: I vajer pendlad från tak.


Anslutning: Kabel med stickpropp.

Design: Thomas Bernstrand 2014.
Exkl ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
ARMATUR		
8218101	SHIBUYA armaturfäste vit till ljusslinga/start	2 447
8218107	SHIBUYA armaturfäste röd till ljusslinga/start	2 528
8218195	SHIBUYA armaturfäste grå till ljusslinga/start	2 528
8219101	SHIBUYA armaturfäste vit till ljusslinga/plus	2 447
8219107	SHIBUYA armaturfäste röd till ljusslinga/plus	2 528
8219195	SHIBUYA armaturfäste grå till ljusslinga/plus	2 528
8221101	SHIBUYA armaturfäste vit till ljusslinga/slut	2 447
8221107	SHIBUYA armaturfäste röd till ljusslinga/slut	2 528
8221195	SHIBUYA armaturfäste grå till ljusslinga/slut	2 528
SKÄRMAR		
8223101	SHIBUYA alu skärm vit D300 mm	1 035
8223106	SHIBUYA alu skärm svart D300 mm	1 690
8223107	SHIBUYA alu skärm röd D300 mm	1 690
8223195	SHIBUYA alu skärm grå D300 mm	1 690
8224107	SHIBUYA glasskärm röd D200 mm	1 076
8224111	SHIBUYA glasskärm grå D200 mm	1 076
8224116	SHIBUYA glasskärm cognac D200 mm	1 076



SHIBUYA-BLACK

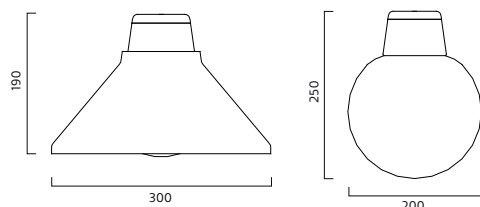

Utförande: Svartlackerad aluminium Vid ljusslinga ingår kabel upp till 1,5 m mellan armaturerna. Andra längder och färger på begäran. Svart kabel.

Montage: I vajer pendlad från tak.

Anslutning: Kabel med stickpropp.


Design: Thomas Bernstrand 2014.

Exkl ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
ARMATUR		
8218106	SHIBUYA armaturfäste svart till ljusslinga/start	2 528
8219106	SHIBUYA armaturfäste svart till ljusslinga/plus	2 528
8221106	SHIBUYA armaturfäste svart till ljusslinga/slut	2 528
SKÄRMAR		
8223106	SHIBUYA alu skärm svart D300 mm	1 690
8224111	SHIBUYA glasskärm grå D200 mm	1 076



SHIBUYA 2

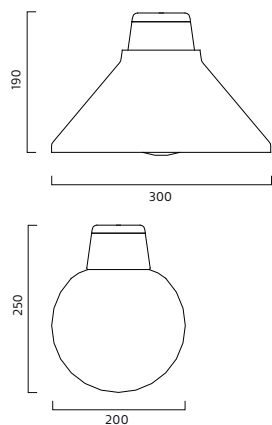

Utförande: Lackerad aluminium Röd RAL 0405070 alt. grå RAL 0005000.. Skärm av lackerad aluminium eller mönstrat glas. Vid ljusslinga ingår kabel upp till 1,5 m mellan armaturerna. Andra längder och färger på begäran.

Montage: I vajer pendlad från tak.

Anslutning: Kabel med stickpropp.


Design: Thomas Bernstrand 2014.

Exkl ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
ARMATUR		
8236101	SHIBUYA 2 armaturfäste vit till ljusslinga/start	2 447
8236107	SHIBUYA 2 armaturfäste röd till ljusslinga/start	2 528
8236195	SHIBUYA 2 armaturfäste grå till ljusslinga/start	2 528
8237101	SHIBUYA 2 armaturfäste vit till ljusslinga/plus	2 447
8237107	SHIBUYA 2 armaturfäste röd till ljusslinga/plus	2 528
8237195	SHIBUYA 2 armaturfäste grå till ljusslinga/plus	2 528
8238101	SHIBUYA 2 armaturfäste vit till ljusslinga/slut	2 447
8238107	SHIBUYA 2 armaturfäste röd till ljusslinga/slut	2 528
8238195	SHIBUYA 2 armaturfäste grå till ljusslinga/slut	2 528
SKÄRMAR		
8223101	SHIBUYA alu skärm vit D300 mm	1 035
8223106	SHIBUYA alu skärm svart D300 mm	1 690
8223107	SHIBUYA alu skärm röd D300 mm	1 690
8223195	SHIBUYA alu skärm grå D300 mm	1 690
8224107	SHIBUYA glasskärm röd D200 mm	1 045
8224111	SHIBUYA glasskärm grå D200 mm	1 045
8224116	SHIBUYA glasskärm cognac D200 mm	1 045

TILLBEHÖR		
98255101	Daikanyama Wire 3 mm	Stållina FZ 72-TR 3mm 22
98255201	Daikanyama Vantskruv	123
98255301	Daikanyama Fransk skruv	Förankringsögla 100x15 97
98255401	Daikanyama Vajerlås	15

SILO TRIO



Utförande: Lackerad aluminium. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, grå RAL 7030, grön RAL 6021, gul RAL 1018, aprikos RAL 3012, elfenben RAL 1015. Textilkabel i matchande färger.

Art 8207 har bländskydd av matt akryl.

Art 8209 utan bländskydd med möjlighet till normalstor ljuskälla.


Montage: I takkrok, pendlas i vajer. 2 m vajer och kabel.

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25m².


Design: Note Design Studio 2014.

Exkl ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
Med bländskydd		
8207301	SILO Trio pendelarmatur vit IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 761
8207306	SILO Trio pendelarmatur svart IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 761
8207311	SILO Trio pendelarmatur grå IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 761
8207312	SILO Trio pendelarmatur grön IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 761
8207314	SILO Trio pendelarmatur gul IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 761
8207317	SILO Trio pendel aprikos IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 761
8207346	SILO Trio pendel elfenben IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 761
Utan bländskydd		
8209301	SILO Trio pendelarmatur vit IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 405
8209306	SILO Trio pendelarmatur svart IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 405
8209311	SILO Trio pendelarmatur grå IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 405
8209312	SILO Trio pendelarmatur grön IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 405
8209314	SILO Trio pendelarmatur gul IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 405
8209317	SILO Trio pendelarmatur aprikos IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 405
8209346	SILO Trio pendelarmatur elfenben IP20 3xE27 max 20W L1050 mm	5 405

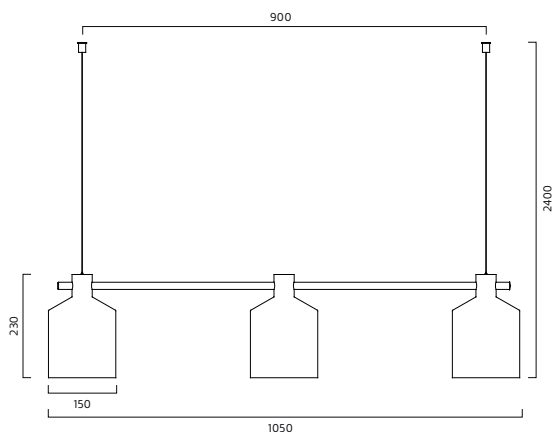

SILO

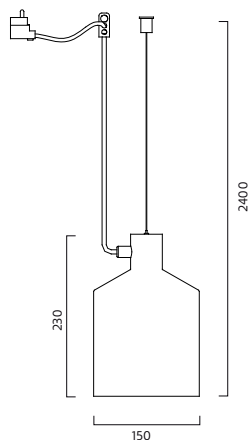

Utförande: Lackerad aluminium. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, grå RAL 7030, grön RAL 6021, gul RAL 1018, aprikos RAL 3012, elfenben RAL 1015. Textilkabel i matchande färger.


Montage: Pendlas i 2 meter kabel

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 2x2,25mm².


Design: Note Design Studio 2013.

Exkl ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8205101	SILO pendelarmatur vit IP20 E27 max 50W	1 920
8205106	SILO pendelarmatur svart IP20 E27 max 50W	1 920
8205111	SILO pendelarmatur grå IP20 E27 max 50W	1 920
8205112	SILO pendelarmatur grön IP20 E27 max 50W	1 920
8205114	SILO pendelarmatur gul IP20 E27 max 50W	1 920
8205117	SILO pendelarmatur aprikos IP20 E27 max 50W	1 920
8205146	SILO pendelarmatur elfenben IP20 E27 max 50W	1 920



SILO

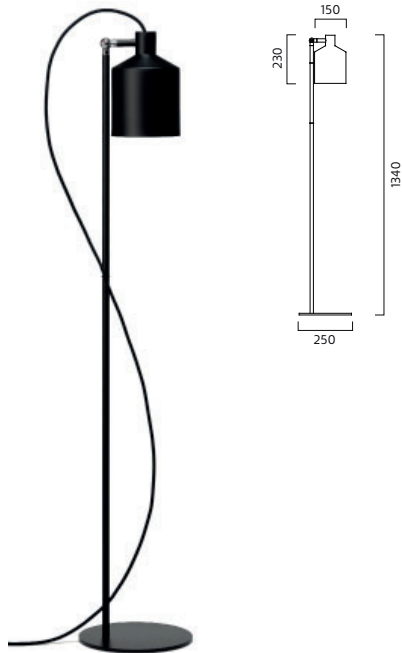

Utförande: Lackerad aluminium och metall. Vit RAL 9010, svart RAL 9005, grå RAL 7030, grön RAL 6021, gul RAL 1018, aprikos RAL 3012, elfenben RAL 1015.


Textilkabel i matchande färger.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp.


Design: Note Design Studio 2014.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8208101	SILO golvlampa vit	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	3 672
8208106	SILO golvlampa svart	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	3 672
8208111	SILO golvlampa grå	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	3 672
8208112	SILO golvlampa grön	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	3 997
8208114	SILO golvlampa gul	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	3 997
8208117	SILO golvlampa aprikos	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	3 672
8208146	SILO golvlampa elfenben	IP20 Max 50W/E27 H1340 mm	3 672
TILLBEHÖR			
9000600	Dimmer till golvmatur vit	Till LED retrofit ljuskällor	886
9000601	Dimmer till golvmatur svart	Till LED retrofit ljuskällor	886



SOL



Utförande: Stomme i vitlackerad metall. Skräms i matt akryl. Lackerad aluminium ring, vit eller svart som standard. Andra färger på begäran.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Montage: Delinfälld i tak.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm²..


Design: Fredrik Mattson 2015.

Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
8345101	SOL infälld D270 mm vit	IP20 LED 980LM/13W	3 471
8345101-40	SOL infälld D270 mm vit	IP20 LED 1079LM/13W/4000K	3 577
8345101d40	SOL infälld D270 mm vit	IP20 LED 1079LM/13W/4000K dim	3 856
8345101HF-F	SOL infälld D270 mm vit	IP20 LED 980LM/13W Dim	3 750
8345106	SOL infälld D270 mm svart	IP20 LED 980LM/13W	3 471
8345106-40	SOL infälld D270 mm svart	IP20 LED 1079LM/13W/4000K	3 577
8345106D40	SOL infälld D270 mm svart	IP20 LED 1079LM/13W/4000K	3 856
8345106HF-F	SOL infälld D270 mm svart	IP20 LED 980LM/13W Dim	3 750
8345301	SOL infälld D460 mm vit	IP20 LED 2060LM/26W	5 120
8345301-40	SOL infälld D460 mm vit	IP20 LED 2265LM/26W/4000K	5 226
8345301D40	SOL infälld D460 mm vit	IP20 LED 2265LM/26W/4000K dim	5 665
8345301HF-F	SOL infälld D460 mm vit	IP20 LED 2060LM/26W Dim	5 559
8345306	SOL infälld D460 mm svart	IP20 LED 2060LM/26W	5 120
8345306-40	SOL infälld D460 mm svart	IP20 LED 2265LM/26W/4000K	5 226
8345306D40	SOL infälld D460 mm svart	IP20 LED 2265LM/26W/4000K dim	5 665
8345306HF-F	SOL infälld D460 mm svart	IP20 LED 2060LM/26W Dim	5 559

HFF, D = Dimmbar SwitchDIM, DSI, DALI.

SOL

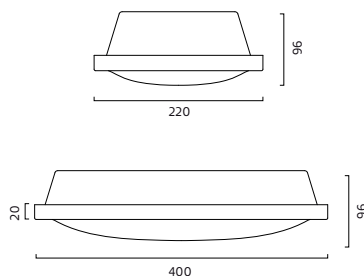

Utförande: Stomme och skärm i matt akryl. Lackerad aluminium ring, vit eller svart som standard. Andra färger på begäran.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm²..


Design: Fredrik Mattson 2015.

Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
83471101	SOL tak D220 mm vit	IP20 LED 1015LM/13W 3 289
83471101-40	SOL tak D220 mm vit	IP20 LED 1118LM/13W/4000K 3 395
83471101D40	SOL tak D220 mm vit	IP20 LED 1118LM/13W/4000K dim 3 833
83471101HF-F	SOL tak D220 mm vit	IP20 LED 1015LM/13W Dim 3 727
83471106	SOL tak D220 mm svart	IP20 LED 1015LM/13W 3 289
83471106-40	SOL tak D220 mm svart	IP20 LED 1118LM/13W/4000K 3 395
83471106D40	SOL tak D220 mm svart	IP20 LED 1118LM/13W/4000K dim 3 833
83471106HF-F	SOL tak D220 mm svart	IP20 LED 1015LM/13W Dim 3 727
8347301	SOL tak D400 mm vit	IP20 LED 1435LM/17W 4 631
8347301-40	SOL tak D400 mm vit	IP20 LED 1580LM/17W/4000K 4 737
8347301D40	SOL tak D400 mm vit	IP20 LED 1580LM/17W/4000K dim 5 018
8347301HF-F	SOL tak D400 mm vit	IP20 LED 1435LM/17W Dim 4 912
8347306	SOL tak D400 mm svart	IP20 LED 1435LM/17W 4 631
8347306-40	SOL tak D400 mm svart	IP20 LED 1580LM/17W/4000K 4 737
8347306D40	SOL tak D400 mm svart	IP20 LED 1580LM/17W/4000K 5 018
8347306HF-F	SOL tak D400 mm svart	IP20 LED 1435LM/17W Dim 4 912

HFF, D = Dimmbar SwitchDIM, DSI, DALI.

THIRTY

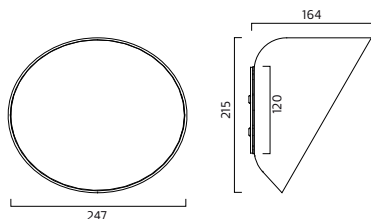

Utförande: Vridbar tak- och väggarmatur i vit- eller svartlackerad aluminium. Bländskydd av microprisma. Vridbar. Andra färger på begäran.

Montage: Dikt tak alt. vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm².

Design: Samuel Wilkinson 2013.

LED info: Systemeffekt 16W. Armaturlumen 755LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.


Inklusive LED modul

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8245101	THIRTY vägg/tak vit D245 mm IP20 LED 1043LM/16W 3000K	5 500
8245101HF-F	THIRTY vägg/tak vit D245 mm IP20 LED 1043LM/16WDim	5 960
8245106	THIRTY vägg/tak svart D245 mm IP20 LED 1043LM/16W	5 500
8245106HF-F	THIRTY vägg/tak svart D245 mm IP20 LED 1043LM/16WDim	5 960

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.



THREE

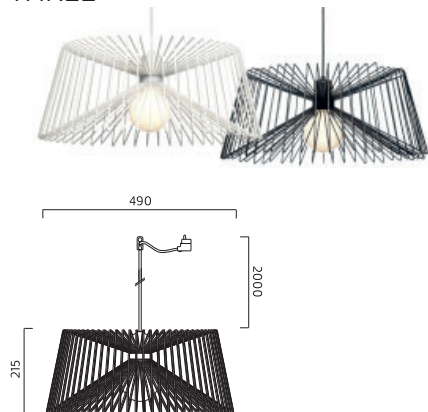

Utförande: Vit eller svartlackerad metalltråd, andra färger på begäran.

Montage: I takkrok, 2 m kabel.

Anslutning: Takkontakt.

Design: Mattias Ståhlbom 2007.

Exklusive ljuskälla.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7436101	THREE pendelarmatur vit IP20 60W/E27 D490mm	3 413
7436106	THREE pendelarmatur svart IP20 60W/E27 D490mm	3 413



TILT



Utförande: Lackerad metall, vit, svart eller orange. Svart textilkabel. Flytta kablens längs röret för att tilta armaturen. Reflektorlampa på ena sidan och dold LED ljuskälla på andra sidan. Inkl ljuskällor.



Montage: I takkrok/karbinhake inklusive svart takkopp.

Anslutning: Takkontakt alt kopplingsplint.

Design: Vida Arkitekter 2015.

Inklusive LED ljuskällor.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8063101	TILT pendel vit LED 450LM + LED 180LM	3 788
8063106	TILT pendel svart LED 450LM + LED 180LM	3 788
8063141	TILT pendel orange LED 450LM + LED 180LM	3 788



TOP



Utförande: Vit- alt. svartlackerad metall. Bländskydd av matt akryl. L1600.

Montage: I tak, pendlas i vajer.

Anslutning: Inklusive kabel och stickpropp, vid HFF exklusive stickpropp.

Design: Tham & Videgård 2009.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

7855 - Inklusive T5 lysrör. 7858-7859 - Inklusive LED modul.


ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 3000K		
7858301	TOP pendelarmatur L1600 vit IP20 LED/1970LM/26W/3000K	7 032
7858301HF-F	TOP pendelarmatur L1600 vit IP20 LED/1970LM/26W/3000K Dim	7 726
7858306	TOP pendelarmatur L1600 svart IP20 LED/1970LM/26W/3000K	7 032
7858306HF-F	TOP pendelarmatur L1600 svart IP20 LED/1970LM/26W/3000K Dim	7 726
7859301	TOP pendelarmatur L1600 vit IP20 LED/3075LM/40W/3000K	7 190
7859301HF-F	TOP pendelarmatur L1600 vit IP20 LED/3075LM/40W/3000K Dim	7 887
7859306	TOP pendelarmatur L1600 svart IP20 LED/3075LM/40W/3000K	7 190
7859306HF-F	TOP pendelarmatur L1600 svart IP20 LED/3075LM/40W/3000K Dim	7 887

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.


LED 4000K

7858301-40	TOP pendelarmatur L1600 vit IP20 LED/2170LM/26W/4000K	7 138
7858301D40	TOP pendelarmatur L1600 vit IP20 LED/2170LM/26W/4000K dim	7 832
7858306-40	TOP pendelarmatur L1600 svart IP20 LED/2170LM/26W/4000K	7 138
7858306D40	TOP pendelarmatur L1600 svart IP20 LED/2170LM/26W/4000K dim	7 832
7859301-40	TOP pendelarmatur L1600 vit IP20 LED/3384LM/40W/4000K	7 297
7859301D40	TOP pendelarmatur L1600 vit IP20 LED/3384LM/40W/4000K dim	7 832
7859306-40	TOP pendelarmatur L1600 svart IP20 LED/3384LM/40W/4000K	7 297
7859306D40	TOP pendelarmatur L1600 svart IP20 LED/3384LM/40W/4000K dim	7 832

D = Dimmable with SwitchDIM, DSI or DALI.



TOP

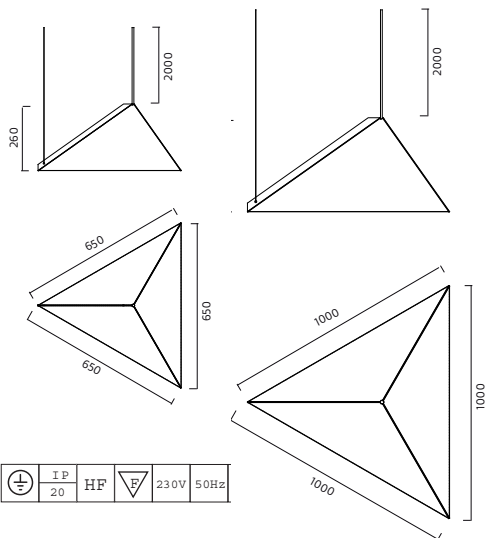

Utförande: Vit- eller svartlackerad metall. Bländskydd av matt akryl. Skärmens vinkel justeras med vajer.

Montage: I takkrok.

Anslutning: Takkontakt vid HFF kopplingsplint 5x4mm².


Design: Tham & Videgård 2009.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

7852 - Exklusive ljuskälla. 7857 - Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING		PRIS/SEK
7852101	TOP pendelarmatur vit	IP20 42W/E27 650 mm	6 045
7852106	TOP pendelarmatur svart	IP20 42W/E27 650 mm	6 045
7852301	TOP pendelarmatur vit	IP20 42W/E27 1000 mm	9 855
7852306	TOP pendelarmatur svart	IP20 42W/E27 1000 mm	9 855
LED 3000K			
7857101	TOP pendel D650 HF vit	IP20 LED/1223LM/17W/3000K	6 754
7857101HF-F	TOP pendel D650 vit	IP20 LED/1223LM/17W/3000K Dim	7 514
7857106	TOP pendel D650 HF svart	IP20 LED/1223LM/17W/3000K	6 754
7857106HF-F	TOP pendel D650 svart	IP20 LED/1223LM/17W/3000K Dim	7 514
7860301-30	TOP pendel D1000 vit	IP20 LED/3829LM/32W/3000K	12 103
7860301D30	TOP pendel D1000 vit	IP20 LED/3829LM/32W/3000K Dim	12 841
7860306-30	TOP pendel D1000 svart	IP20 LED/3829LM/32W/3000K	12 103
7860306D30	TOP pendel D1000 svart	IP20 LED/LM/32W/3000K Dim	12 841
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.			
LED 4000K			
7857101-40	TOP pendel D650 HF vit	IP20 LED/1346LM/17W/4000K	6 860
7857101D40	TOP pendel D650 HF vit	IP20 LED/1346LM/17W/4000K dim	7 620
7857106-40	TOP pendel D650 HF svart	IP20 LED/1346LM/17W/4000K	6 860
7857106D40	TOP pendel D650 HF svart	IP20 LED/1346LM/17W/4000K dim	7 620
7860301-40	TOP pendel D1000 vit	IP20 LED/4010LM/32W/4000K	12 210
7860301D40	TOP pendel D1000 vit	IP20 LED/4010LM/32W/4000K Dim	12 947
7860306-40	TOP pendel D1000 svart	IP20 LED/4010LM/32W/4000K	12 210
7860306D40	TOP pendel D1000 svart	IP20 LED/4010LM/32W/4000K Dim	12 947
D = Dimmable with SwitchDIM, DSI or DALI.			

TRAPETS

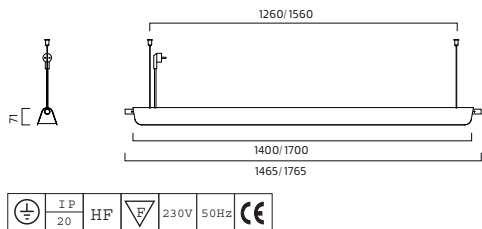

Utförande: Vit- alt. svarttackrad metall, andra färger på begäran. Träknoppar av ask natur alt. betsade. Bländskydd av microprisma. T5 Eco.

Montage: Pendlas i 2 meter vajer.

Anslutning: Stickpropp alt. kopplingsplint 5x4mm².

Design: Note Design Studio 2011.


LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K alt 4000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

8200-8201 – Inklusive T5 lysrör. 8202-8203 – Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 3000K		
8202101	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 LED 1552LM/17W	7 496
8202101HF-F	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 LED 1552LM/17W Dim	8 066
8202106	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 LED 1552LM/17W	7 496
8202106HF-F	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 LED 1552LM/17W Dim	8 066
8202301	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 LED 2081LM/26W/3000K	7 964
8202301HF-F	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 LED 2081LM/26W/3000K Dim	8 535
8202306	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 LED 2081LM/26W/3000K	7 964
8202306HF-F	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 LED 2081LM/26W/3000K Dim	8 535
8203101	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 LED 2516LM/33W/3000K	7 655
8203101HF-F	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 LED 2516LM/33W/3000K Dim	8 227
8203106	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 LED 2516LM/33W/3000K	7 655
8203106HF-F	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 LED 2516LM/33W/3000K Dim	8 227
8203301	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 LED 3220LM/40W/3000K	8 124
8203301HF-F	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 LED 3220LM/40W/3000K Dim	8 695
8203306	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 LED 3220LM/40W/3000K	8 124
8203306HF-F	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 LED 3220LM/40W/3000K Dim	8 695
Med uppljus		
8204101	TRAPETS pendel L1400 upp vit IP20 LED 2516LM/33W/3000K	8 560
8204101HF-F	TRAPETS pendel L1400 upp vit IP20 LED 2516LM/33W/3000K dim	9 131
8204106	TRAPETS pendel L1400 upp svart IP20 LED 2516LM/33W/3000K	8 560
8204106HF-F	TRAPETS pendel L1400 upp svart IP20 LED 2516LM/33W/3000K dim	9 131
8204301	TRAPETS pendel L1700 upp vit IP20 LED 3220LM/40W/3000K	9 103
8204301HF-F	TRAPETS pendel L1700 upp vit IP20 LED 3220LM/40W/3000K dim	9 680
8204306	TRAPETS pendel L1700 upp svart IP20 LED 3220LM/40W/3000K	9 103
8204306HF-F	TRAPETS pendel L1700 upp svart IP20 LED 3220LM/40W/3000K dim	9 680
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		
LED 4000K		
8202101-40	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 LED 1710LM/17W/4000K	7 602
8202101D40	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 LED 1710LM/17W/4000K dim	8 172
8202106-40	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 LED 1710LM/17W/4000K	7 602
8202106D40	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 LED 1710LM/17W/4000K dim	8 172
8202301-40	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 LED 2290LM/26W/4000K	8 070
8202301D40	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 LED 2290LM/26W/4000K dim	8 641
8202306-40	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 LED 2290LM/26W/4000K	8 070
8202306D40	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 LED 2290LM/26W/4000K dim	8 641
8203101-40	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 LED 2768LM/33W/4000K	7 761
8203101D40	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 LED 2768LM/33W/4000K dim	8 333
8203106-40	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 LED 2768LM/33W/4000K	7 761
8203106D40	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 LED 2768LM/33W/4000K dim	8 333
8203301-40	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 LED 3540LM/40W/4000K	8 230
8203301D40	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 LED 3540LM/40W/4000K dim	8 801
8203306-40	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 LED 3540LM/40W/4000K	8 230
8203306D40	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 LED 3540LM/40W/4000K dim	8 801
Med uppljus		
8204101-40	TRAPETS pendel L1400 upp vit IP20 LED 2765LM/33W/4000K	8 666
8204101D40	TRAPETS pendel L1400 upp vit IP20 LED 2765LM/33W/4000K dim	9 237
8204106-40	TRAPETS pendel L1400 upp svart IP20 LED 2765LM/33W/4000K	8 666
8204106D40	TRAPETS pendel L1400 upp svart IP20 LED 2765LM/33W/4000K dim	9 237
8204301-40	TRAPETS pendel L1700 upp vit IP20 LED 3540LM/40W/4000K	9 209
8204301D40	TRAPETS pendel L1700 upp vit IP20 LED 3540LM/40W/4000K dim	9 786
8204306-40	TRAPETS pendel L1700 upp svart IP20 LED 3540LM/40W/4000K	9 209
8204306D40	TRAPETS pendel L1700 upp svart IP20 LED 3540LM/40W/4000K dim	9 786
D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.		

Tabellen fortsätter på nästa sida >

TRAPETS

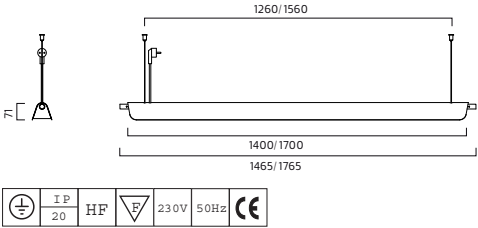

⊕	IP 20	HF	F	230V	50Hz	CE
---	----------	----	---	------	------	----

Utförande: Vit- alt. svarttackerad metall, andra färger på begäran. Träknoppar av ask natur alt. betsad. Bländskydd av microprisma. T5 Eco.

Montage: Pendlas i 2 meter vajer.

Anslutning: Stickpropp alt. kopplingsplint 5x4mm².


Design: Note Design Studio 2011.

LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

8200-8201 – Inklusive T5 lysrör. 8202-8203 – Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
T5 Lysrör		
8200101	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 T5 25/28W L1250	5 911
8200101HF-F	TRAPETS pendel L1400 mm vit IP20 T5 25/28/50/54W dim	6 504
8200106	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 T5 25/28W L1250	5 911
8200106HF-F	TRAPETS pendel L1400 mm svart IP20 T5 25/28/50/54W dim	6 504
8200301	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 T5 32/35W HF	6 333
8200301HF-F	TRAPETS pendel L1700 mm vit IP20 T5 32/35/45/49W Dim	6 926
8200306	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 T5 32/35W	6 333
8200306HF-F	TRAPETS pendel L1700 mm svart IP20 T5 32/35/45/49W Dim	6 926
Med uppljus		
8201101	TRAPETS pendel L1400 upp vit IP 20 25/28W T5 L1250	6 561
8201101HF-F	TRAPETS pendel L1400 upp vit IP20 T5 25/28/50/54W HFF	7 151
8201106	TRAPETS pendel L1400 upp svart IP 20 25/28W T5 L1250	6 561
8201106HF-F	TRAPETS pendel L1400 upp svart IP20 T5 25/28/50/54W Dim	7 151
8201301	TRAPETS pendel L1700 upp vit IP20 T5 32/35W HF	6 985
8201301HF-F	TRAPETS pendel L1700 upp vit IP20 T5 32/35/45/49W HF-F	7 575
8201306	TRAPETS pendel L1700 upp svart IP20 T5 32/35W	6 985
8201306HF-F	TRAPETS pendel L1700 upp svart IP20 T5 32/35/45/49W Dim	7 575
TILLBEHÖR		
98202101	TRAPETS dragdimmer	596
98203101	TRAPETS dragbrytare	596

UMBRELLA



Utförande: Skärm lackerad vit (Ral 9010), svart (Ral 9011) alt. grön (Ral 6026) och opal akryl. Andra färger på begäran.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar.

Design: Monica Förster 2009.


LED info: Systemeffekt 38W. Armaturlumen 2903LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

Inklusive LED modul. Kompaktlysör inklusive ljuskällor.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 3000K		
7893301	UMBRELLA takarmatur vit IP20 LED 2903LM/38W D800 mm	11 291
7893301HF-F	UMBRELLA takarmatur vit IP20 LED 2903LM/38W D800 Dim	11 568
7893306	UMBRELLA takarmatur svart IP20 LED 2903LM/38W D800 mm	11 291
7893306HF-F	UMBRELLA takarmatur svart IP20 LED 2903LM/38W D800 Dim	11 568
7893312	UMBRELLA takarmatur grön IP20 LED 2903LM/38W D800 mm	11 291
7893312HF-F	UMBRELLA takarmatur grön IP20 LED 2903LM/38W D800 Dim	11 568
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		
LED 4000K		
7893301-40	UMBRELLA takarmatur vit D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K	11 397
7893301D40	UMBRELLA takarmatur vit D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K dim	11 674
7893306-40	UMBRELLA takarmatur svart D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K	11 397
7893306D40	UMBRELLA takarmatur svart D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K dim	11 674
7893312-40	UMBRELLA takarmatur grön D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K	11 397
7893312D40	UMBRELLA takarmatur grön D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K dim	11 674
D = Dimmbar SwitchDIM, DSI, DALI.		

UMBRELLA



Utförande: Skärm av opal akryl, lackerad vit (Ral 9010), svart (Ral 9011) alt. grön (Ral 6026).

Andra kulörer på begäran. **Montage:** Pendlas i vajer.

Anslutning: Takkontakt, vid HFF 5-ledad kabel.

Design: Monica Förster 2009.


LED info: Systemeffekt 38W. Armaturlumen 2903LM. Korrelerad färgtemperatur

3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

7883 - Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
LED 3000K		
7883301	UMBRELLA pendelarmatur vit IP20 LED 2903LM/38W D800 mm	11 618
7883301HF-F	UMBRELLA pendelarmatur vit IP20 LED 2903LM/38W D800 Dim	11 894
7883306	UMBRELLA pendelarmatur svart IP20 LED 2903LM/38W D800 mm	11 618
7883306HF-F	UMBRELLA pendelarmatur svart IP20 LED 2903LM/38W D800 Dim	11 894
7883312	UMBRELLA pendelarmatur grön IP20 LED 2903LM/38W D800 mm	11 618
7883312HF-F	UMBRELLA pendelarmatur grön IP20 LED 2903LM/38W D800 Dim	11 894
HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.		
LED 4000K		
7883301-40	UMBRELLA pendel vit D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K	11 724
7883301D40	UMBRELLA pendel vit D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K dim	12 001
7883306-40	UMBRELLA pendel svart D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K	11 724
7883306D40	UMBRELLA pendel svart D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K dim	12 001
7883312-40	UMBRELLA pendel grön D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K	11 724
7883312D40	UMBRELLA pendel grön D800 IP20 LED/3190LM/38W/4000K dim	12 001
D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.		

WHITE

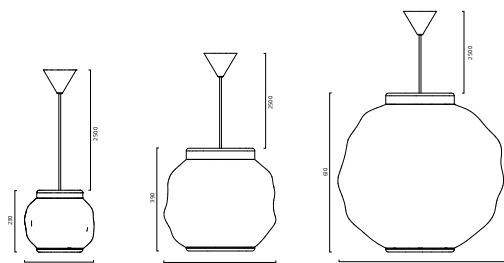

Utförande: Skärm i Tyvek och vitlackerad aluminium.

LED info: Armaturlumen senedan Systemeffekt se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

Montage: Pendlas från tak. i vit tygkabel, vid HFF vit plastkabel.

Anslutning: Takkontakt alt. kopplingsplint 3x2,25mm². Vid HFF 5x4mm².

Design: Jens Fager 2016.


LED info: Systemeffekt se nedan. Armaturlumen se nedan. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

8300 – Exklusive ljuskälla. 8301 – Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8300101	WHITE pendelarmatur vit	IP20 E27/Max 42W D280 mm 4 472
8300301	WHITE pendelarmatur vit	IP20 E27/Max 42W D500 mm 5 313
8300501	WHITE pendelarmatur vit	IP20 E27/Max 42W D700 mm 5 895
8301101	WHITE pendelarmatur D280 vit	IP20 LED/554LM/8W/3000K 5 296
8301301	WHITE pendelarmatur D500 vit	IP20 LED/1512LM/18W/3000K 6 974
8301301HF-F	WHITE pendelarmatur D500 vit	IP20 LED/1512LM/18W/3000K Dim 7 315
8301501	WHITE pendelarmatur D700 vit	IP20 LED/1495LM/18W/3000K 7 744
8301501HF-F	WHITE pendelarmatur D700 vit	IP20 LED/1495LM/18W/3000K Dim 8 084

HFF = Dimmbar via DALI alt SwitchDim.

WOOD

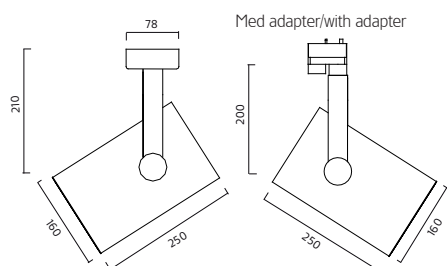

Utförande: Oljad alt. svartbetsad ekfanér. Bländskydd av matt klarglas. Kan även tillverkas i andra träslag och ytbehandlingar på begäran. Finns med ett flertal olika ljuskällor.

Montage: Dikt tak alt. 3-fas strömskena eller på vägg.

Anslutning: 3-fas skena alt. snabbkopplingsplint 5x4mm², överkopplingsbar.

Design: Fredrik Mattson 2010.


LED information: Systemeffekt se tabell. Armaturlumen se tabell. Korrelerad färgtemperatur 21W/3000K, 14W/2700K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80. LED 21W inklusive inbyggd LED modul.

LED 14W är inklusive dimbar retrofit ljuskälla PAR38.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
TAK		
8012132	WOOD takarmatur oljad ek	LED 1667LM/21W/830 H250 mm 9 497
8012132HF-F	WOOD takarmatur oljad ek	LED 1667LM/21W/830 H160 Dim 9 845
8012136	WOOD takarmatur svart ek	LED 1667LM/21W/830 H250 mm 9 497
8012136HF-F	WOOD takarmatur svart ek	LED 1667LM/21W/830 H160 Dim 9 845
8013132	WOOD spot tak/vägg oljad ek	IP20 E27 inkl LED 14W 7 953
8013136	WOOD spot tak/vägg svart ek	IP20 E27 inkl LED 14W 7 953
MED 3-FAS ADAPTER		
8016132	WOOD takarmatur oljad ek	LED 1667LM/21W/830 3-fas 10 029
8016132HF-F	WOOD takarmatur oljad ek	LED 1667LM/21W/830 3-fas dim 10 296
8016136	WOOD takarmatur svart ek	LED 1667LM/21W/830 3-fas 10 029
8017132	WOOD spotlight 3-fas oljad ek	IP20 E27 inkl LED 14W 8 489
8017136	WOOD spotlight 3-fas svart ek	IP20 E27 inkl LED 14W 8 489

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

WOOD



Utförande: Oljad alt. svartbetsad ekfanér. Bländskydd av klarglas. Kan även tillverkas i andra träslag och ytbehandlingar på begäran.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar.

Design: Fredrik Mattson 2010.


LED information: Systemeffekt se tabell. Armaturlumen se tabell. Korrelerad färgtemperatur 21W/3000K, 14W/2700K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80. LED 21W inklusive inbyggd LED modul.

LED 14W är inklusive dimbar retrofit ljuskälla PAR38.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8002132	WOOD takarmatur oljad ek	LED 1667LM/21W/830 H160 mm 8 702
8002132HF-F	WOOD takarmatur oljad ek	LED 1667LM/21W/830 H160 Dim 9 053
8002136	WOOD takarmatur svart ek	LED 1667LM/21W/830 H160 mm 8 702
8003132	WOOD takarmatur oljad ek	IP20 E27 inkl LED 14W 5 162
8003136	WOOD takarmatur svart ek	IP20 E27 inkl LED 14W 5 162

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.

WOOD

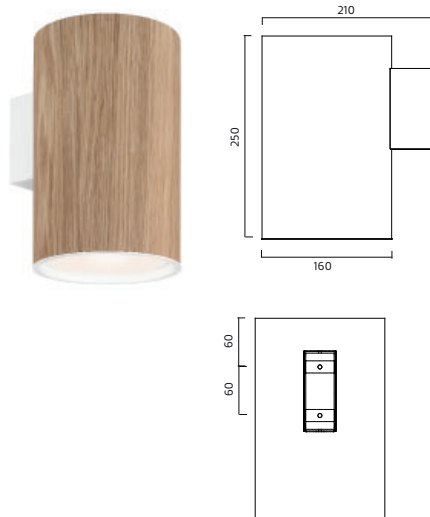

Utförande: Oljad alt. svartbetsad ekfanér. Bländskydd av klarglas. Kan även tillverkas i andra träslag och ytbehandlingar på begäran.

Montage: På vägg, kan monteras i önskad riktning.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm².

Design: Fredrik Mattson 2010.

LED info: Systemeffekt 21W. Armaturlumen 1667LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

8032 - Inklusive LED modul. 8034 - Inklusive dimmbar LED ljuskälla 14W.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
8032132	WOOD väggarmatur oljad ek LED 1667LM/21W/830 H160 mm	9 059
8032132HF-F	WOOD väggarmatur oljad ek LED 1667LM/21W/830 H160 Dim	9 408
8032136	WOOD väggarmatur svart ek LED 1667LM/21W/830 H160 mm	9 059
8032136HF-F	WOOD väggarmatur svart ek LED 1667LM/21W/830 H160 Dim	9 408
8034132	WOOD väggarmatur oljad ek IP20 E27 inkl LED 14W	5 394
8034136	WOOD väggarmatur svart ek IP20 E27 inkl LED 14W	5 394

HFF = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI. 1-10V på begäran.



595



Utförande: Zinkgrå lackerad metall och skärm av matt opal akryl..

Montage: Dikt tak eller vägg. Distans för utanpåliggande ledning finns som tillbehör.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm². Överkopplingsbar.

Design: Inger Thede.

LED info: Systemeffekt 8,5W. Armaturlumen 840LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.



7637 - Inklusive T5 lysrör. 7639 - Inklusive LED modul.

ART	BESKRIVNING	PRIS/SEK
7639127	595 Tak/väggarmatur vit akryl IP44 LED 1040LM L600 3000K	3 182
7639127HF-F	595 Tak/väggarmatur vit akryl IP44 LED 1040LM L600 3000K dim	3 628
Med inbyggd närvarosensor		
7639127S30	595 Tak/väggarmatur vit akryl IP44 LED 1040LM L600 3000K	4 016
7639127DS30	595 Tak/väggarmatur vit akryl IP44 LED 1040LM L600 3000K dim	4 461

HFF, D = Dimmbar via SwitchDIM, DSI alt. DALI.

TILLBEHÖR

97630121	595 Distans f. utanpåliggande	Zinklackad	349
----------	-------------------------------	------------	-----

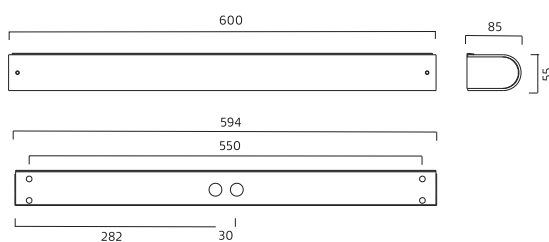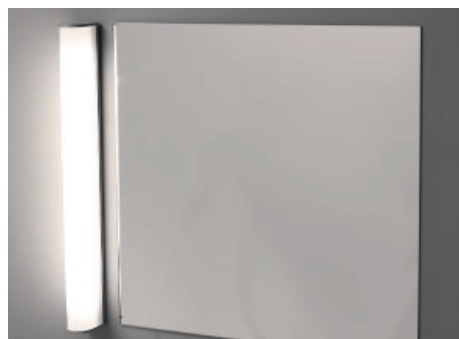

LED RETROFIT LJUSKÄLLA



NORMALSTOR LJUSKÄLLA

OSRAM PARATHOM CLASSIC LED BULB FROSTED E27 20000H dimmable

W	SOCKET/SOCKET	D/MM	LUMEN	KELVIN	ART	SEK
9	E27 Dim	62	1055	2700	L70068	146
8	E27 Dim	62	806	2700	L70067	118



LITEN LJUSKÄLLA TIL BL A SILO TRIO, SHIBUYA, CONVEX LITEN PENDEL, LENS LITEN
PENDEL MFL.

OSRAM PARATHOM CLASSIC LED BULB FROSTED E27 20000H dimmable						
6	E27 Dim	45	470	2700	L70078	118

Zero, Friluftsvägen 2, 382 34 Nybro, Sweden
Tel: +46 (0) 481 800 00
info@zero.se www.zero.se
Showroom Stockholm:
Södermalmsallén 36, Tel:08-545 850 00

