

# ZERO®—PRISLISTA

## Inredningsäterförsäljare Utomhus

Exkl moms.

20200101


---

Zero, Friluftsvägen 2, 382 34 Nybro, Sweden  
Tel: +46 (0) 481 800 00  
Zero Showroom, Södermalmsallén Stockholm, Sweden  
Tel: +46 (0) 8 545 850 00  
info@zero.se www.zero.se

---



## A.01

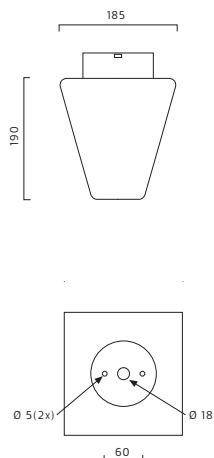

En lackerad svept plåt där formen avsmalnas utåt ger en dynamisk men enkel design, som är verkningsfull utan att vara alltför iögonfallande. Kustnära modell i galvaniserad metall.

**Utförande:** Vit- alt. grålackerad förzinkad metall. Under- och ovansida täcks av matt akryl.

**Montage:** På vägg.

**Anslutning:** Kopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup>. Distansring för utanpåliggande ledning finns som tillbehör.

LED info: Systemeffekt 10W. Armaturlumen 600LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** Kjellander + Sjöberg.

IK 6. Vid LED inklusive Led modul, vid E27 exklusive ljuskälla.

| ART     | BESKRIVNING                                           | PRIS/SEK |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|
| 3049101 | A.01 väggarmatur utomhus vit IP44 LED 747LM/10W/3000K | 4 325    |
| 3049110 | A.01 väggarmatur utomhus grå IP44 LED 747LM/10W/3000K | 4 325    |
| 3051101 | A.01 väggarmatur utomhus vit IP44 75W/E27             | 2 905    |
| 3051110 | A.01 väggarmatur utomhus grå IP44 75W/E27             | 2 905    |


## KUSTNÄRA UTFÖRANDE

|         |                                                        |       |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| 3049183 | A.01 väggarmatur utomhus galv IP44 LED 747LM/10W/3000K | 4 488 |
| 3051183 | A.01 väggarmatur utomhus galv IP44 75W/E27             | 3 068 |

## TILLBEHÖR

|          |                                                      |     |
|----------|------------------------------------------------------|-----|
| 93040101 | A.01/A.02 Distansring vit för utanpåliggande ledning | 374 |
| 93040110 | A.01/A.02 Distansring grå för utanpåliggande ledning | 374 |

## ALLRIGHT

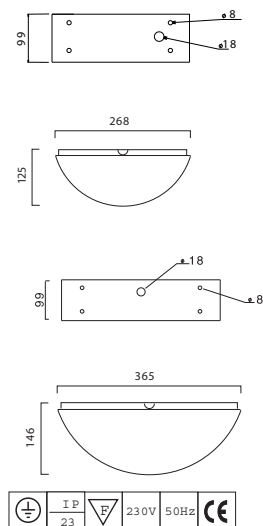

**Utförande:** Naturanodiserad aluminium, natur, mörkgrå- eller bronslackerad Bländskydd av pris-matisk akryl. Finns även med inbyggdt jordat uttag.

**Montage:** På vägg.

**Anslutning:** Kopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup>. 7417-kopplingsplint 5x4mm<sup>2</sup>.

LED information: Systemeffekt 11W. Armaturlumen se produktfakta. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** Per Sundstedt.

IK 6. Inklusive Led modul.

| ART          | BESKRIVNING                                                  | PRIS/SEK |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>3000K</b> |                                                              |          |
| 7426138      | ALLRIGHT väggarmatur aluminium IP23 LED/14W/839LM/3000K B268 | 3 281    |
| 7426183      | ALLRIGHT väggarmatur galv IP23 LED/14W/839LM/3000K B268      | 3 417    |
| 7426197      | ALLRIGHT väggarmatur brons IP23 LED/14W/839LM/3000K B268     | 3 414    |
| 7426198      | ALLRIGHT väggarmatur mörkgrå IP23 LED/14W/839LM/3000K B268   | 3 414    |
| 7426338      | ALLRIGHT väggarmatur aluminium IP23 LED/14W/850LM/3000K B365 | 4 218    |
| 7426383      | ALLRIGHT väggarmatur galv IP23 LED/14W/850LM/3000K B365      | 4 350    |
| 7426397      | ALLRIGHT vägglampa brons IP23 LED/14W/850LM/3000K B365       | 4 349    |
| 7426398      | ALLRIGHT vägglampa grå IP23 LED/14W/850LM/3000K B365         | 4 349    |
| 7427338      | ALLRIGHT vägg alu med uttag IP23 LED/11W/500LM/3000K B365    | 4 820    |
| 7427383      | ALLRIGHT vägg galv med uttag IP23 LED/11W/500LM/3000K B365   | 4 953    |
| 7427397      | ALLRIGHT vägg brons med uttag IP23 LED/11W/500LM/3000K B365  | 4 953    |
| 7427398      | ALLRIGHT vägg grå med uttag IP23 LED/11W/500LM/3000K B365    | 4 953    |


## 4000K

|            |                                                              |       |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 7426138-40 | ALLRIGHT väggarmatur aluminium IP23 LED/14W/924LM/4000K B268 | 3 387 |
| 7426183-40 | ALLRIGHT väggarmatur galv IP20 LED/14W/924LM/4000K B268      | 3 523 |
| 7426197-40 | ALLRIGHT väggarmatur brons IP20 LED/14W/924LM/4000K B268     | 3 521 |
| 7426198-40 | ALLRIGHT väggarmatur mörkgrå IP20 LED/14W/924LM/4000K B268   | 3 521 |
| 7426338-40 | ALLRIGHT väggarmatur aluminium IP23 LED/14W/935LM/4000K B365 | 4 324 |
| 7426383-40 | ALLRIGHT väggarmatur galv IP23 LED/14W/935LM/4000K B365      | 4 456 |
| 7426397-40 | ALLRIGHT vägglampa brons IP23 LED/14W/935LM/4000K B365       | 4 455 |
| 7426398-40 | ALLRIGHT vägglampa grå IP23 LED/14W/935LM/4000K B365         | 4 455 |
| 7427338-40 | ALLRIGHT vägg alu med uttag IP23 LED/11W/552LM/4000K B365    | 4 926 |
| 7427383-40 | ALLRIGHT vägg galv med uttag IP23 LED/11W/552LM/4000K B365   | 5 059 |
| 7427397-40 | ALLRIGHT vägg brons med uttag IP23 LED/11W/552LM/4000K B365  | 5 059 |
| 7427397-40 | ALLRIGHT vägg brons med uttag IP23 LED/11W/552LM/4000K B365  | 5 059 |
| 7427398-40 | ALLRIGHT vägg grå med uttag IP23 LED/11W/552LM/4000K B365    | 5 059 |

## TILLBEHÖR

|          |                                                          |                  |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 97413101 | ALLRIGHT täcklock B262 mm Endast nedljus/anod. aluminium | <sup>2</sup> 166 |
| 97413183 | ALLRIGHT täcklock B262 mm Endast nedljus/rostfri plåt    | 196              |
| 97413301 | ALLRIGHT täcklock B360 mm Endast nedljus/anod. aluminium | 166              |

## BERZELI



Stolpararmatur med dynamisk avbländning som med stor exakthet bryter bort ljuset från bländningskritiska vinklar. För att uppleva armaturen helt upplyst måste man befinna sig i dess direkta närområde. På håll lyser armaturen bara svagt och markerar därmed bara sin position.

**Utförande:** Svart alt. grålackerad aluminium. Kupa av UV-stabil akryl. Med dynamisk avbländning.

**Montage:** Monteras på standardstolpe 3000-4000 mm över mark. Stolpfäste D108mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

**Anslutning:** Via säkringsinsats 4x10mm<sup>2</sup> i stolpe.

**LED info:** System power: 28W. Luminaire Luminous Flux: 2179LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.

**Design:** Per Sundstedt


**Med patenterad dynamisk avbländning. Patent nr. 9902727-8**

IK 5. Inklusive Philips True Force ljuskälla.

| ART              | BESKRIVNING                                           | PRIS/SEK |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 3387106          | BERZELI stolpararmatur svart IP44 LED 28W/3000K       | 14 072   |
| <b>TILLBEHÖR</b> |                                                       |          |
| 93212106         | BERZELI stolpe D108 mm svart komposit LPH 4m RAL 9005 | 8 071    |



## BOTTLE

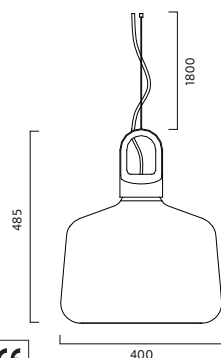

**Utförande:** Gjuten aluminium och matt opal UV-stabil polyeten.


**Anslutning:** 5 m svart gummi-kabel med stickpropp. Pendel 1,8 m vajer.

**Design:** Mattias Ståhlbom 2009.

IK 10. Exklusive ljuskälla.

| ART     | BESKRIVNING                                           | PRIS/SEK |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|
| 7734101 | BOTTLE pendelarmatur vit IP44 42W/E27 H485 D400       | 4 714    |
| 7734114 | BOTTLE pendelarmatur gul IP44 42W/E27 H485 D400       | 4 714    |
| 7734185 | BOTTLE pendelarmatur aluminium IP44 42W/E27 H485 D400 | 4 714    |
| 7735101 | BOTTLE bord/golvampa vit IP44 42W/E27 H485 D400       | 4 459    |
| 7735114 | BOTTLE bord/golvampa gul IP44 42W/E27 H485 D400       | 4 459    |
| 7735185 | BOTTLE bord/golvampa alum IP44 42W/E27 H485 D400      | 4 459    |

## BRASS



**Utförande:** Lackerad metall, pärlguld (RAL 1036). Yttre skärm i transparent acryl. Mässingsnät och opal akryl.

**LED info:** Armaturlumen 2145LM. Systemeffekt 32W. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på wire.


**Anslutning:** Överkopplingsbar i kopplingslåda.

IK 7. Inklusive Led modul.

| ART         | BESKRIVNING                                  | PRIS/SEK |
|-------------|----------------------------------------------|----------|
| 3435180     | BRASS vajer mässing IP54 LED 2145LM/32W      | 20 893   |
| 3435180HF-F | BRASS vajer mässing IP54 LED 2145LM/32W Dim  | 21 473   |
| 3435180N    | BRASS vajer mässing IP54 LED 2145LM/32W Natt | 21 567   |
| 3436180     | BRASS vajer mässing IP54 LED 1800LM/32W      | 20 893   |
| 3436180HF-F | BRASS vajer mässing IP54 LED 1800LM/32W Dim  | 21 473   |
| 3436180N    | BRASS vajer mässing IP54 LED 1800LM/32W Natt | 21 567   |



## BRASS



**Utförande:** Lackerad metall, pärlguld (RAL 1036). Yttre skärm i transparent acryl. Mässingsnät och opal akryl.

**LED info:** Armaturlumen systemeffekt, se nedan Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på D60mm stolpe.

**Anslutning:** Kabel med snabbkoppling i stolpe.  
IK 7. Inklusive Philips True Force ljuskälla.

| ART              | BESKRIVNING                  |                               | PRIS/SEK |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| 3431180          | BRASS stolparmatur mässing   | IP54 LED 28W/2240LM           | 19 325   |
| <b>TILLBEHÖR</b> |                              |                               |          |
| 93230106         | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140    |
| 93230110         | Stolpe 4m fäste D60 mm grå   | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 | 6 140    |
| 93230183         | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852    |



## CAMOUFLAGE




**Utförande:** Laserskuren rå aluminium. Ytan är rå och slipmärken mm är synliga. Kan lackeras med polyesterlack på begäran.

**Montage:** Vajerpendel. Speciallängder på begäran.


**Anslutning:** 3 m gummi-kabel utan plug.

**Design:** Front 2007.  
IK 9. LED inklusive Led retrofit, E27 exklusive ljuskälla.

| ART     | BESKRIVNING                  |                         | PRIS/SEK |
|---------|------------------------------|-------------------------|----------|
| 3328385 | CAMOUFLAGE pendel vajer alum | IP44 E27 max 42W Ø800   | 20 748   |
| 3329385 | CAMOUFLAGE pendel vajer alum | IP44 LED 10W 3000K Ø800 | 22 116   |

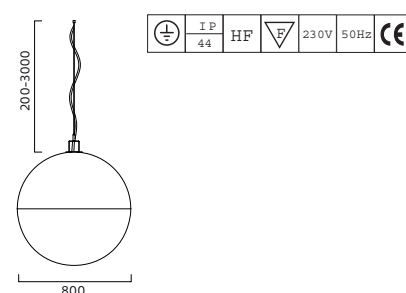

## CITY



**Utförande:** Lackerad aluminium. Svart (RAL 9005) och gråbrun (RAL 7006) som standard, andra färger på förfrågan. Inre skärm/reflektor i vitlackerad aluminium. Kan kompletteras inre opal glaskupa. Kan beställas utan galler på begäran.

**LED info:** Armaturlumen/Watt se nedan. Symmetrisk. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på vajer. Exkl. anslutningskabel och vajer.

**Anslutning:** Överkopplingsbar kopplingsplint i armaturhus.


**Design:** Thomas Bernstrand 2016.

IK 10. LED inklusive Led modul.

| ART         | BESKRIVNING             |                                | PRIS/SEK |
|-------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
| 3392306     | CITY vajer D555 svart   | IP65 LED 1166LM/18W 3000K      | 11 773   |
| 3392306HF-F | CITY vajer D555 svart   | IP65 LED 1166LM/18W 3000K Dim  | 12 099   |
| 3392306N    | CITY vajer D555 svart   | IP65 LED 1166LM/18W 3000K Natt | 12 208   |
| 3392366     | CITY vajer D555 gråbrun | IP65 LED 1166LM/18W 3000K      | 11 773   |
| 3392366HF-F | CITY vajer D555 gråbrun | IP65 LED 1166LM/18W 3000K Dim  | 12 099   |
| 3392366N    | CITY vajer D555 gråbrun | IP65 LED 1166LM/18W 3000K Natt | 12 208   |
| 3393306     | CITY vajer D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K      | 12 255   |
| 3393306HF-F | CITY vajer D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Dim  | 12 580   |
| 3393306N    | CITY vajer D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Natt | 12 690   |
| 3393366     | CITY vajer D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K      | 12 255   |
| 3393366HF-F | CITY vajer D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Dim  | 12 580   |
| 3393366N    | CITY vajer D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Natt | 12 690   |

HFF = Dimmbar DALI. N=Nattsänkning

## CITY

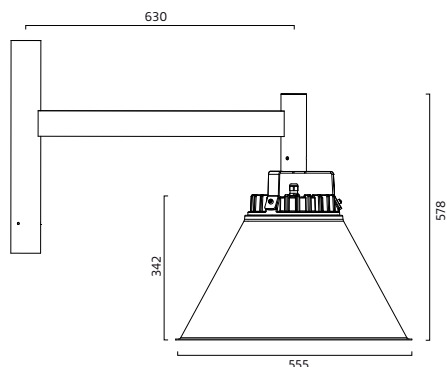

**Utförande:** Lackerad aluminium. Svart (RAL 9005) och gråbrun (RAL 7006) som standard, andra färger på förfrågan. Inre skärm/reflektor i vitlackerad aluminium. Kan kompletteras inre opal glaskupa. Kan beställas utan galler på begäran. Stolparm beställs separat.

**LED info:** Armaturlumen/Watt se nedan. Symmetrisk. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på stolpe D 60 mm.

**Anslutning:** Via säkringsinsats 4x10mm<sup>2</sup> i stolpe.

**Design:** Thomas Bernstrand 2016.

IK 10. Inklusive Led modul.

| ART         | BESKRIVNING                    |                                | PRIS/SEK |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| 3394306     | CITY stolparmatur D555 svart   | IP65 LED/1166LM/18W/3000K      | 13 893   |
| 3394306HF-F | CITY stolparmatur D555 svart   | IP65 LED/1166LM/18W/3000K Dim  | 14 219   |
| 3394306N    | CITY stolparmatur D555 svart   | IP65 LED/1166LM/18W/3000K Natt | 14 328   |
| 3394366     | CITY stolparmatur D555 gråbrun | IP65 LED/1166LM/18W/3000K      | 13 893   |
| 3394366HF-F | CITY stolparmatur D555 gråbrun | IP65 LED/1166LM/18W/3000K Dim  | 14 219   |
| 3394366N    | CITY stolparmatur D555 gråbrun | IP65 LED/1166LM/18W/3000K Natt | 14 328   |
| 3395306     | CITY stolparmatur D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K      | 14 422   |
| 3395306HF-F | CITY stolparmatur D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Dim  | 14 748   |
| 3395306N    | CITY stolparmatur D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Natt | 14 857   |
| 3395366     | CITY stolparmatur D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K      | 14 422   |
| 3395366HF-F | CITY stolparmatur D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Dim  | 14 748   |
| 3395366N    | CITY stolparmatur D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Natt | 14 857   |

HFF = Dimmbar DALI. N=Nattsänkning

## STOLPARM


|          |                         |  |       |
|----------|-------------------------|--|-------|
| 93394306 | CITY stolpfäste svart   |  | Ingår |
| 93394366 | CITY stolpfäste gråbrun |  | Ingår |
| 93394383 | CITY stolpfäste galv    |  | Ingår |

## TILLBEHÖR


|          |                              |                               |       |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 93390120 | City gängglob matt klar      | ø180 / 84,5 art:06303053      | 670   |
| 93230106 | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140 |
| 93230110 | Stolpe 4m fäste D60 mm grå   | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 | 6 140 |
| 93230183 | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852 |



# CITY – Asymmetrisk

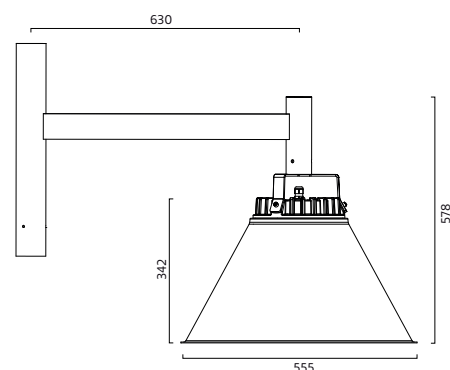

# CITY – Wall

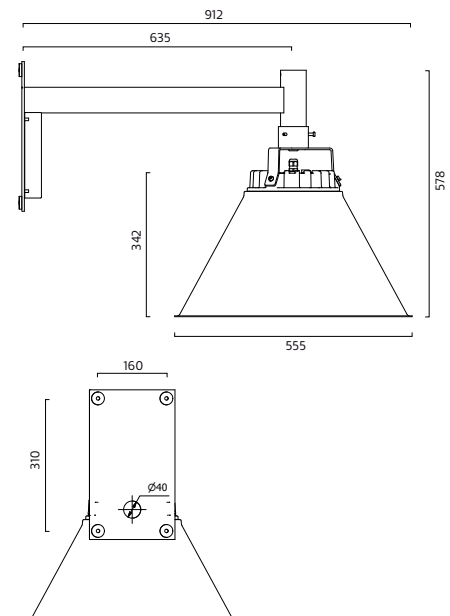

**Utförande:** Lackerad aluminium. Svart (RAL 9005) och gråbrun (RAL 7006) som standard, andra färger på förfrågan. Kan beställas utan galler på begäran.

**LED info:** Armaturlumen 2267LM. Systemeffekt 32W. Asymmetrisk ljusspridning. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på stolpe D60mm.

**Anslutning:** Kabel med snabbkoppling i stolpe.

**Design:** Thomas Bernstrand 2016.

IK 10. Inklusive Led modul.

| ART         | DESCRIPTION                    |                                | PRIS/SEK |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| 3396306     | CITY stolparmatur asym svart   | IP65 LED/2267LM/32W/3000K      | 15 313   |
| 3396306HF-F | CITY stolparmatur asym svart   | IP65 LED/2267LM/32W/3000K Dim  | 15 631   |
| 3396306N    | CITY stolparmatur asym svart   | IP65 LED/2267LM/32W/3000K Natt | 15 737   |
| 3396366     | CITY stolparmatur asym gråbrun | IP65 LED/2267LM/32W/3000K      | 15 313   |
| 3396366HF-F | CITY stolparmatur asym gråbrun | IP65 LED/2267LM/32W/3000K Dim  | 15 631   |
| 3396366N    | CITY stolparmatur asym gråbrun | IP65 LED/2267LM/32W/3000K Natt | 15 737   |

HFF = Dimmbar DALI. N=Nattsänkning

## STOLPARM

|          |                         |  |       |
|----------|-------------------------|--|-------|
| 93394306 | CITY stolpfäste svart   |  | Ingår |
| 93394366 | CITY stolpfäste gråbrun |  | Ingår |
| 93394383 | CITY stolpfäste galv    |  | Ingår |

## TILLBEHÖR

|          |                              |                               |       |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 93390120 | City gängglob matt klar      | ø180 / 84,5 art:06303053      | 670   |
| 93230106 | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140 |
| 93230110 | Stolpe 4m fäste D60 mm grå   | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 | 6 140 |
| 93230183 | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852 |

**Utförande:** Lackerad aluminium. Svart (RAL 9005) och gråbrun (RAL 7006) som standard, andra färger på förfrågan. Symmetrisk model har inre skärm/reflektor i vitlackerad aluminium. Kan beställas utan galler på begäran.

**LED info:** Armaturlumen se nedan. Symmetrisk alt. asymmetrisk. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på vägg.

**Anslutning:** Kopplingsdosa med 5-polig plint i väggfäste.

**Design:** Thomas Bernstrand 2016.

IK 10. Inklusive Led modul.

| ART                     | DESCRIPTION                   |                                | PRIS/NOK |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>Symmetriskt ljus</b> |                               |                                |          |
| 3397306                 | CITY väggarmatur D555 svart   | IP65 LED/1166LM/18W/3000K      | 14 377   |
| 3397306HF-F             | CITY väggarmatur D555 svart   | IP65 LED/1166LM/18W/3000K Dim  | 14 703   |
| 3397306N                | CITY väggarmatur D555 svart   | IP65 LED/1166LM/18W/3000K Natt | 14 811   |
| 3397366                 | CITY väggarmatur D555 gråbrun | IP65 LED/1166LM/18W/3000K      | 14 377   |
| 3397366HF-F             | CITY väggarmatur D555 gråbrun | IP65 LED/1166LM/18W/3000K Dim  | 14 703   |
| 3397366N                | CITY väggarmatur D555 gråbrun | IP65 LED/1166LM/18W/3000K Natt | 14 811   |
| 3398306                 | CITY väggarmatur D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K      | 14 904   |
| 3398306HF-F             | CITY väggarmatur D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Dim  | 15 231   |
| 3398306N                | CITY väggarmatur D555 svart   | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Natt | 15 339   |
| 3398366                 | CITY väggarmatur D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K      | 14 904   |
| 3398366HF-F             | CITY väggarmatur D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Dim  | 15 231   |
| 3398366N                | CITY väggarmatur D555 gråbrun | IP65 LED/2120LM/32W/3000K Natt | 15 339   |


## Asymmetriskt ljus

|             |                             |                                |        |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| 3399306     | CITY vägg D555 svart asym   | IP65 LED/2267LM/32W/3000K      | 15 952 |
| 3399306HF-F | CITY vägg D555 svart asym   | IP65 LED/2267LM/32W/3000K Dim  | 16 268 |
| 3399306N    | CITY vägg D555 svart asym   | IP65 LED/2267LM/32W/3000K Natt | 16 374 |
| 3399366     | CITY vägg D555 gråbrun asym | IP65 LED/2267LM/32W/3000K      | 15 952 |
| 3399366HF-F | CITY vägg D555 gråbrun asym | IP65 LED/2267LM/32W/3000K Dim  | 16 268 |
| 3399366N    | CITY vägg D555 gråbrun asym | IP65 LED/2267LM/32W/3000K Natt | 16 374 |

HFF = Dimmable DALI. N=Night-time dim.



## CITY GLOBE

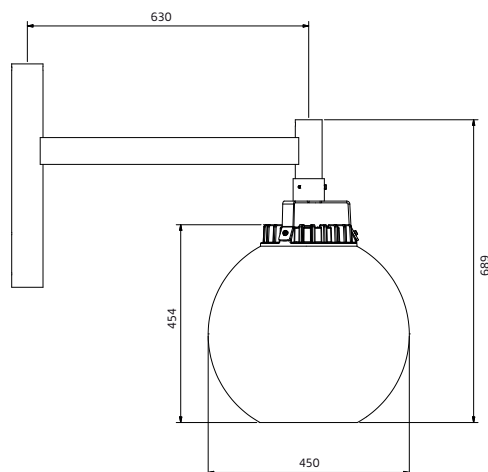

**Utförande:** Lackerad aluminium och metall. Svart RAL 9005 eller gråbrun RAL 7006 som standard. Yttre skärm av gråtonad polykarbonat. Inre kupa i opalglas alt. krackelerat glas cognac, röd eller grå. Andra färger på begäran

**LED info:** Systemeffekt 32W. Armaturlumen 1420LM. Symmetrisk.

Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på stolpe D60mm.

**Anslutning:** Kabel med snabbkoppling i stolpe.


**Design:** Thomas Bernstrand 2019.

| ART         | DESCRIPTION                                                           | PRIS/SEK |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 12000306-30 | CITY Globe stolparmatur svart/opal IP65 LED/1420LM/32W/3000K          | 19 892   |
| 12000306D30 | CITY Globe stolparmatur svart/opal IP65 LED/1420LM/32W/3000K dim      | 20 220   |
| 12000306N30 | CITY Globe stolparmatur svart/opal IP65 LED/1420LM/32W/3000K natt     | 20 220   |
| 12000366-30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/opal IP65 LED/1420LM/32W/3000K        | 19 892   |
| 12000366D30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/opal IP65 LED/1420LM/32W/3000K dim    | 20 220   |
| 12000366N30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/opal IP65 LED/1420LM/32W/3000K natt   | 20 220   |
| 12001306-30 | CITY Globe stolparmatur svart/grå IP65 LED/1900LM/32W/3000K           | 19 892   |
| 12001306D30 | CITY Globe stolparmatur svart/grå IP65 LED/1900LM/32W/3000K dim       | 20 220   |
| 12001306N30 | CITY Globe stolparmatur svart/grå IP65 LED/1900LM/32W/3000K natt      | 20 220   |
| 12001366-30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/grå IP65 LED/1900LM/32W/3000K         | 19 892   |
| 12001366D30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/grå IP65 LED/1900LM/32W/3000K dim     | 20 220   |
| 12001366N30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/grå IP65 LED/1900LM/32W/3000K natt    | 20 220   |
| 12002306-30 | CITY Globe stolparmatur svart/cognac IP65 LED/1900LM/32W/3000K        | 19 892   |
| 12002306D30 | CITY Globe stolparmatur svart/cognac IP65 LED/1900LM/32W/3000K dim    | 20 220   |
| 12002306N30 | CITY Globe stolparmatur svart/cognac IP65 LED/1900LM/32W/3000K natt   | 20 220   |
| 12002366-30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/cognac IP65 LED/1900LM/32W/3000K      | 19 892   |
| 12002366D30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/cognac IP65 LED/1900LM/32W/3000K dim  | 20 220   |
| 12002366N30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/cognac IP65 LED/1900LM/32W/3000K natt | 20 220   |
| 12003306-30 | CITY Globe stolparmatur svart/röd IP65 LED/1900LM/32W/3000K           | 19 892   |
| 12003306D30 | CITY Globe stolparmatur svart/röd IP65 LED/1900LM/32W/3000K dim       | 20 220   |
| 12003306N30 | CITY Globe stolparmatur svart/röd IP65 LED/1900LM/32W/3000K natt      | 20 220   |
| 12003366-30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/röd IP65 LED/1900LM/32W/3000K         | 19 892   |
| 12003366D30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/röd IP65 LED/1900LM/32W/3000K dim     | 20 220   |
| 12003366N30 | CITY Globe stolparmatur gråbrun/röd IP65 LED/1900LM/32W/3000K natt    | 20 220   |

**TILLBEHÖR**

|          |                              |                               |       |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 93230106 | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140 |
| 93230110 | Stolpe 4m fäste D60 mm grå   | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 | 6 140 |
| 93230183 | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852 |

## COLONN

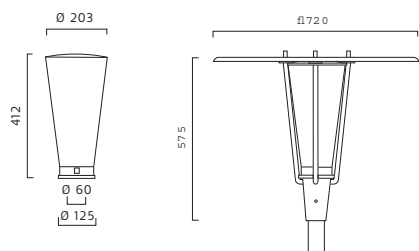

**Utförande:** Grålackerad aluminium alt. svartlackerad aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat. Asymmetriskt och symmetriskt tak finns som tillbehör, grålackerat alt. svartlackerat med vit undersida. Kompaktlysrör, högtrycksnatrium alt. metallhalogen.

**Montage:** Monteras på standardstolpe 3000 mm över mark. Stolpfäste D 60 mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

**Anslutning:** Via säkringsinsats 4x10mm<sup>2</sup> i stolpe.

Ledinformation: Systemeffekt 28W. Armaturlumen 2334LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 93.

**Design:** Per Sundstedt.


**Med patenterad dynamisk avbländning. Patent nr. 9902727-8**

IK 5. LED inklusive Philips True Force ljuskälla.

| ART        | BESKRIVNING                                                | PRIS/SEK |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 3388106-30 | COLONN stolparmatur svart IP44 LED 28W/3000K               | 9 097    |
| 3388110-30 | COLONN stolparmatur grå IP44 LED 28W/3000K                 | 9 097    |
| TILLBEHÖR  |                                                            |          |
| 93257106   | Colonn symmetrisk tak svart                                | 4 047    |
| 93257110   | Colonn symmetrisk tak grå                                  | 4 047    |
| 93230106   | Stolpe 4m fäste D60 mm svart C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140    |
| 93230110   | Stolpe 4m fäste D60 mm grå C40 pulverlack RAL 9006 OJF06   | 6 140    |
| 93230183   | Stolpe 4m fäste D60 mm galv 7783006 C40 Varmförz.          | 3 852    |



## CONVEX



**Utförande:** Lackerad alt. galvaniserad metall. Matt härdat glas. Galvaniserad fungerar kustnära.

**Montage:** Dikt vägg.

**Anslutning:** Kopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup> vid HFF 5x4mm<sup>2</sup>.


**Design:** Jens Fager 2014

IK 7. LED inklusive Led modul. GU10 exklusive ljuskälla.

| ART     | BESKRIVNING                                 | PRIS/SEK |
|---------|---------------------------------------------|----------|
| 8290101 | CONVEX vägg utomhus vit IP44 LED 505LM/9W   | 4 243    |
| 8290106 | CONVEX vägg utomhus svart IP44 LED 505LM/9W | 4 243    |
| 8290183 | CONVEX vägg utomhus galv IP44 LED 505LM/9W  | 4 610    |
| 8292101 | CONVEX vägg utomhus vit IP44 35W GU10       | 3 727    |
| 8292106 | CONVEX vägg utomhus svart IP44 35W GU10     | 3 727    |
| 8292183 | CONVEX vägg utomhus galv IP44 35W GU10      | 3 727    |



## CONVEX

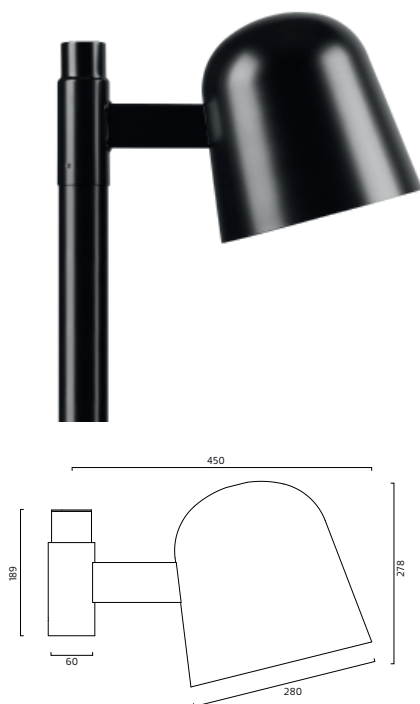

**Utförande:** Galvaniserad eller svart- alt. grålackerad aluminium. Bländskydd av härdat glas.

**Montage:** Monteras på standardstolpe 3500-5000 mm över mark. Stolpfäste D60mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

**Anslutning:** Via säkringsinsats 4x10mm<sup>2</sup> i stolpe.

LED info: Armaturlumen se produktfakta. 32W. Symmetrisk alt asymmetrisk ljusbild. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80

**Design:** Jens Fager 2016.

IK 7. Inklusive Led modul.


| ART         | BESKRIVNING                       | PRIS/SEK                             |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 8294106     | CONVEX stolparmatur svart         | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym10 019 |
| 8294106HF-F | CONVEX stolparmatur svart dim     | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym10 360 |
| 8294106N    | CONVEX stolparmatur svart         | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym10 453 |
| 8294110     | CONVEX stolparmatur grå           | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym10 019 |
| 8294110HF-F | CONVEX stolparmatur grå dim       | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym10 360 |
| 8294110N    | CONVEX stolparmatur grå           | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym10 453 |
| 8294183     | CONVEX stolparmatur galv          | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym 9 629 |
| 8294183HF-F | CONVEX stolparmatur galv dim      | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym 9 972 |
| 8294183N    | CONVEX stolparmatur galv          | IP44 LED/1940LM/32W/3000K asym10 064 |
| 8295106     | CONVEX stolparmatur sym svart     | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 9 726      |
| 8295106HF-F | CONVEX stolparmatur sym svart dim | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 10 058     |
| 8295106n    | CONVEX stolparmatur sym svart     | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 10 149     |
| 8295110     | CONVEX stolparmatur sym grå       | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 9 726      |
| 8295110hf-f | CONVEX stolparmatur sym grå dim   | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 10 058     |
| 8295110n    | CONVEX stolparmatur sym grå       | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 10 149     |
| 8295183     | CONVEX stolparmatur sym galv      | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 9 349      |
| 8295183hf-f | CONVEX stolparmatur sym galv dim  | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 9 682      |
| 8295183n    | CONVEX stolparmatur sym galv      | IP44 LED/1920LM/35W/3000K 9 771      |

HFF = Dimmbar DALI. N = Nattsänkning 6 timmar.

## TILLBEHÖR

|          |                              |                               |       |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 93230106 | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140 |
| 93230110 | Stolpe 4m fäste D60 mm grå   | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 | 6 140 |
| 93230183 | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852 |

## CONVEX

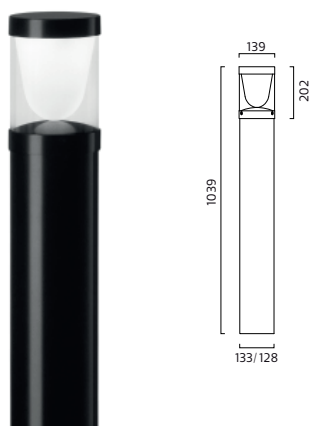

**Utförande:** Galvaniserad metall alt. förzinkad metall lackerad silvergrå alt. svart. Kupa av uv-stabil polykarbonat. Inre kupa i matt polykarbonat. Vid galv är topplocket grålackerat.

**Montage:** Monteras på fundament D108mm alt. ovan mark med tillbehör

**Anslutning:** Säkringshållare/plint 5x10mm<sup>2</sup>.


LED info: Armaturlumen 308LM. Systemeffekt 4W. 230V. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80

**Design:** Jens Fager 2016.

IK 10. Inklusive Led modul.

| ART              | BESKRIVNING                                     | PRIS/SEK                       |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3415106          | CONVEX pollare H1039 mm svart                   | IP44 LED/370LM/6W/3000K 9 894  |
| 3415110          | CONVEX pollare H1039 mm grå                     | IP44 LED/370LM/6W/3000K 10 453 |
| 3415183          | CONVEX pollare H1039 mm galv                    | IP44 LED/370LM/6W/3000K 9 709  |
| <b>TILLBEHÖR</b> |                                                 |                                |
| 93415106         | CONVEX MONTAGEPLATTA OVAN MARK SVART 300x300 mm | 2 628                          |
| 93415110         | CONVEX MONTAGEPLATTA OVAN MARK GRÅ 300x300 mm   | 2 628                          |
| 93415183         | CONVEX MONTAGEPLATTA OVAN MARK GALV 300x300 mm  | 2 628                          |

# CYCLOP

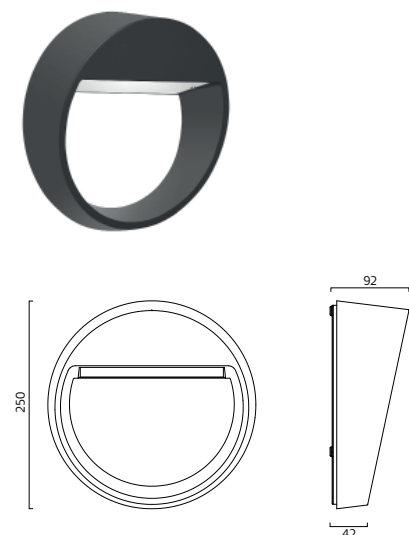

**Utförande:** Lackerad gjuten aluminium, antracitgrå (RAL 7016) alt silvergrå. Prismatiskt bländskydd. Plåt för nummer finns som tillbehör.

**LED info:** Armaturlumen 210LM. Systemeffekt 5W. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på vägg.

**Anslutning:** Kopplingsplint 5x4mm<sup>2</sup> i armatur. Överkopplingsbar.


**Design:** Holscher Design 2016.

IK 10. LED inklusive Led modul.

| ART     | BESKRIVNING                                       | PRIS/SEK |
|---------|---------------------------------------------------|----------|
| 3420167 | CYCLOP vägg antracite grå IP44 LED/252LM/6W/3000K | 4 233    |
| 3420168 | CYCLOP vägg silvergrå IP44 LED/252LM/6W/3000K     | 4 233    |



# DROPPEN

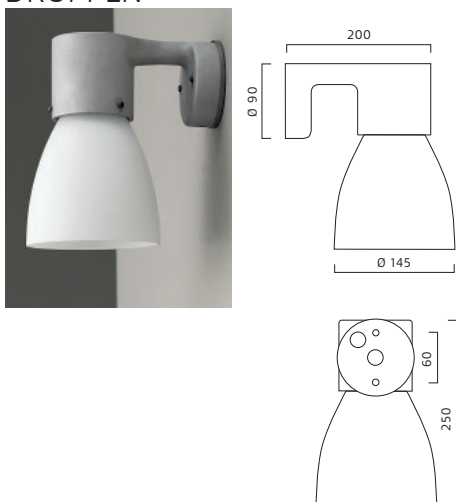

**Utförande:** Gjuten aluminium. Skärm av klarglas alt. matt opalglas.

**Montage:** På vägg.

**Anslutning:** Kopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup>. Distansring för utanpåliggande ledning finns som tillbehör.


**Design:** Thomas Sandell.

IK 5.

| ART      | BESKRIVNING                                              | PRIS/SEK |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| 4120185  | DROPPEN utomhusarmatur IP23 75W/E27 skärm klarglas       | 1 910    |
| 4220185  | DROPPEN utomhusarmatur alu IP23 75W/E27 skärm opalglas   | 1 910    |
| 94140185 | DROPPEN/FELIX distansring för utanpåligg. ledning blåstr | 291      |



# ELEMENTS

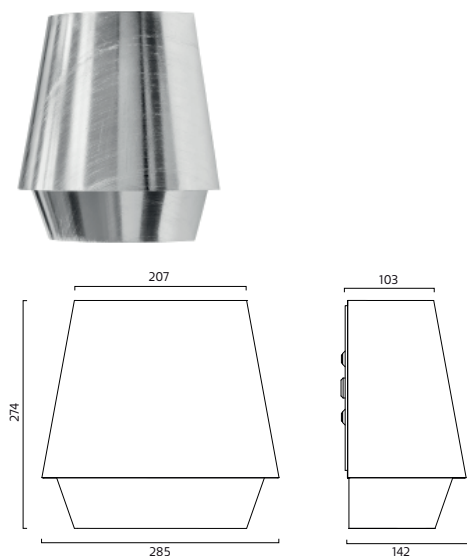

**Utförande:** Lackerad silvergrå (RAL 9006) alt galvaniserad metall.

**LED info:** Armaturlumen 366LM Systemeffekt 8W. Korrelerad färgtemperatur 3000K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Montage:** Monteras på vägg.

**Anslutning:** Kopplingsplint 5x4mm<sup>2</sup> i armatur. Överkopplingsbar.



**Design:** Note Design Studio 2016.

IK 10. LED inklusive Led modul.

| ART     | BESKRIVNING                                     | PRIS/SEK |
|---------|-------------------------------------------------|----------|
| 3385110 | ELEMENTS vägg ute grå IP65 LED/443LM/10W/3000k  | 3 876    |
| 3385183 | ELEMENTS vägg ute galv IP65 LED/443LM/10W/3000k | 3 876    |



## ELEMENTS





**Utförande:** Gråackerad metall RAL 9006 eller galvaniserad metall. Bländskydd i opal akryl.  
Andra färger på begäran.  
**LED info:** Systemeffekt 10W. Armaturlumen 446LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K.  
Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80. Dimbar 230V LED modul.  
**Montage:** På vägg. Distans för utanpåliggand ledning/överkoppling finns som tillbehör.  
**Anslutning:** Kopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup>.  
**Design:** Note Design Studio 2018.

| ART        | BESKRIVNING                                   | PRIS/SEK |
|------------|-----------------------------------------------|----------|
| 3386110-30 | ELEMENTS XS vägg ute grå LED/446LM/10W/3000k  | 4 319    |
| 3386183-30 | ELEMENTS XS vägg ute galv LED/446LM/10W/3000k | 4 319    |



## FISHERMAN

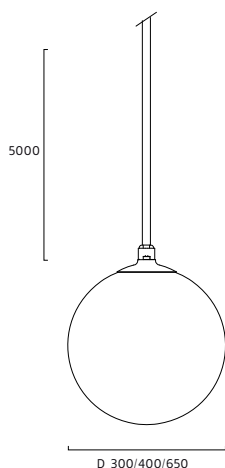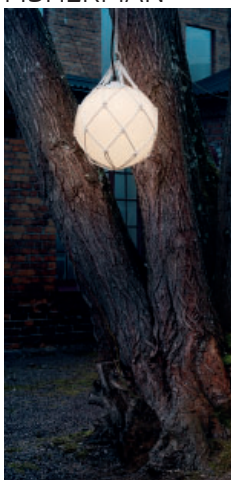

**Utförande:** Kupa i opal UV-stabil polyeten. Handflätat nät. Vit alt. orange som standard. Andra färger på begäran.  
**Anslutning:** 5 m svart gummikabel och stickpropp.  
**Design:** Mattias Ståhlbom 2011.  
Ik 10. Exklusive ljuskälla.

| ART     | BESKRIVNING                                   | PRIS/SEK |
|---------|-----------------------------------------------|----------|
| 3186001 | FISHERMAN pendel opal/vit IP44 E27 D300 mm    | 6 098    |
| 3186041 | FISHERMAN pendel opal/orange IP44 E27 D300 mm | 6 098    |
| 3186101 | FISHERMAN pendel opal/vit IP44 E27 D400 mm    | 6 447    |
| 3186141 | FISHERMAN pendel opal/orange IP44 E27 D400 mm | 6 447    |
| 3186301 | FISHERMAN pendel opal/vit IP44 E27 D650 mm    | 9 891    |
| 3186341 | FISHERMAN pendel opal/orange IP44 E27 D650 mm | 9 891    |



## FUNGHI



**Utförande:** Lackerad grålackerad RAL 7022 alu zinkad metall. Topp/sits tillverkad av träslaget Accoya.

**Montage:** I fundament E nr 7778666, alternativt på fotplatta D300 för montage ovan mark.



**Anslutning:** Inkl 3 ledad kabel, exkl säkringssats.

**LED info:** Systemeffekt 7W. Armaturlumen 185LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

**Design:** Thomas Bernstrand 2017.


Inklusive LED modul.

| ART     | BESKRIVNING                                                | PRIS/SEK |
|---------|------------------------------------------------------------|----------|
| 3410133 | FUNGHI pollare mörkgrå/accoya IP65 LED/185LM/7W            | 11 473   |
| 3411133 | FUNGHI pollare mörkgrå/accoya IP65 LED/185LM/7W fotplatta. | 11 779   |

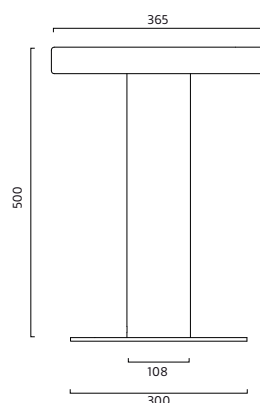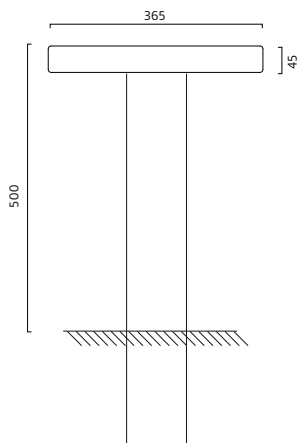

Med montageplatta/  
With ground base

## FUNGHI

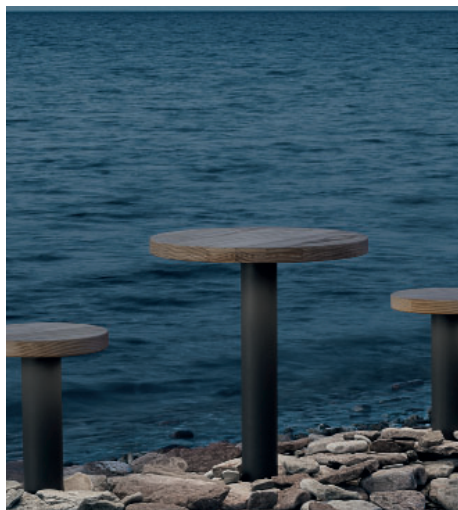

**Utförande:** Lackerad grålackerad RAL 7022 alu zinkad metall. Topp/sits tillverkad av träslaget Accoya.

**Montage:** I fundament E nr 7778666, alternativt på fotplatta D300 för montage ovan mark.


**Anslutning:** Inkl 3 ledad kabel, exkl säkringssats.

**LED info:** Systemeffekt 13W. Armaturlumen 360LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning >RA 80.

**Design:** Thomas Bernstrand 2017.

Inklusive LED modul.

| ART     | BESKRIVNING                |                         | PRIS/SEK |
|---------|----------------------------|-------------------------|----------|
| 3412133 | FUNGHI bord mörkgrå/accoya | IP65 LED/13W            | 16 983   |
| 3413133 | FUNGHI bord mörkgrå/accoya | IP65 LED/13W fotplatta. | 17 276   |

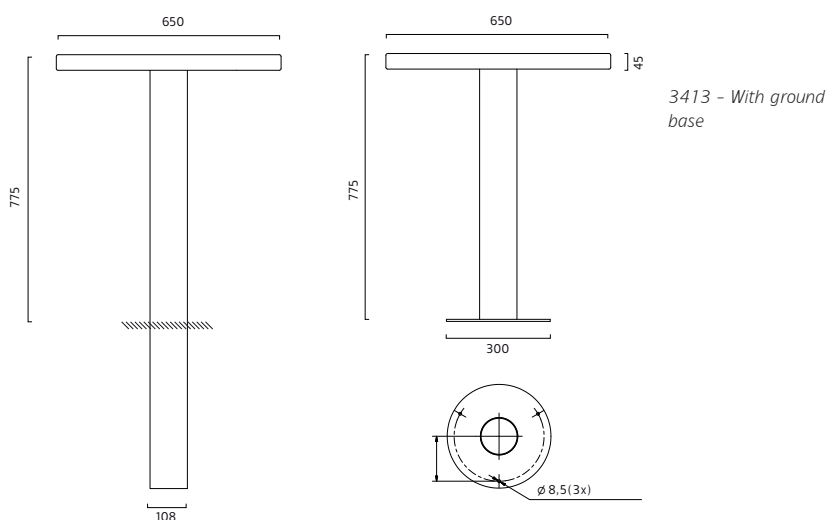

## GYRO



**Utförande:** Svartlackerad metall och aluminium. Bländskydd av härdat glas.

**Montage:** På stolptopp D60mm.

**Anslutning:** Överkopplingsbar kopplingsplint i armaturhus.

**LED:** Systemeffekt 32W. Armaturlumen se produkttabell. Korrelerad färgtemperatur 3000K.

Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** Thomas Bernstrand 2016.

IK 7. Inklusiv Led modul.


| ART         | BESKRIVNING                  |                               | PRIS/SEK |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| 3400106     | GYRO stolparmatur svart sym  | IP65 LED/2344LM/32W/3000K     | 8 838    |
| 3400106HF-F | GYRO stolparmatur svart sym  | IP65 LED/2344LM/32W/3000K Dim | 9 179    |
| 3400106N    | GYRO stolparmatur svart sym  | IP65 LED/2344LM/32W/3000K     | 9 273    |
| 3401106     | GYRO stolparmatur svart asym | IP65 LED/2140LM/32W/3000K     | 8 838    |
| 3401106HF-F | GYRO stolparmatur svart asym | IP65 LED/2140LM/32W/3000K Dim | 9 179    |
| 3401106N    | GYRO stolparmatur svart asym | IP65 LED/2140LM/32W/3000K     | 9 273    |

HFF = Dimmbar DALI.

N = Nattsänkning.

TILLBEHÖR

|          |                              |                               |       |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 93230106 | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140 |
| 93230183 | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852 |

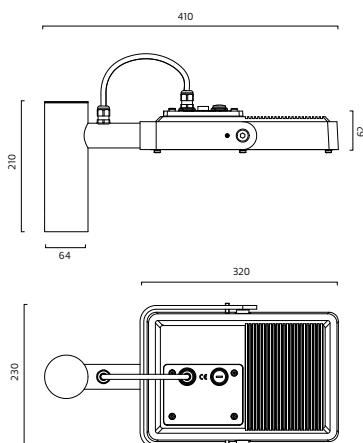

## GYRO



**Utförande:** Svartlackerad metall och aluminium. Bländskydd av härdat glas.

**Montage:** Monteras på vajer. Exkl. vajer och anslutningskabel..

**Anslutning:** Överkopplingsbar kopplingsplint i armaturhus.

LED: Systemeffekt 32W. Armaturlumen se produkttabell. Korrelerad färgtemperatur 3000K.


Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** Thomas Bernstrand 2016.


IK 7. Inklusive Led modul.

| ART         | BESKRIVNING                                                  | PRIS/SEK |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 3402106     | GYRO armatur vajerfäste svart IP65 LED 2344LM/32W symm       | 8 373    |
| 3402106HF-F | GYRO armatur vajerfäste svart IP65 LED 2344LM/32W symm Dim   | 8 713    |
| 3402106N    | GYRO armatur vajerfäste svart IP65 LED 2344LM/32W symm Natt  | 8 807    |
| 3403106     | GYRO armatur vajerfäste svart IP65 LED 2140LM/32W Asymm      | 8 373    |
| 3403106HF-F | GYRO armatur vajerfäste svart IP65 LED 2140LM/32W symm Dim   | 8 713    |
| 3403106N    | GYRO armatur vajerfäste svart IP65 LED 2140LM/32W Asymm Natt | 8 807    |

HF = Dimmbar DALI. N = Nattsänkning.

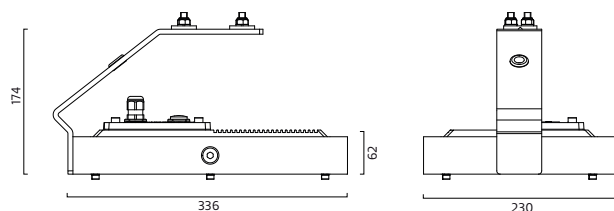

## KARO

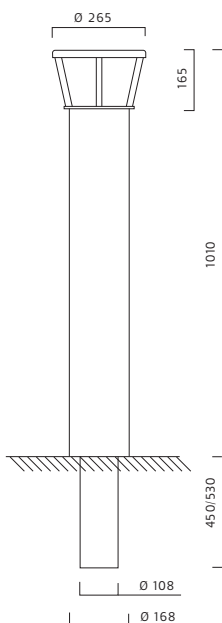

**Utförande:** Galvaniserad metall alt. förzinkad metall lackerad silvergrå alt. svart. Kupa av uv-stabil polykarbonat. Dynamisk avbländning.

**Montage:** Monteras på fundament D108mm alt. ovan mark med tillbehör 93225-1-83. Passar till fundament E7778666, E7778676 och E7778686. (Tillhandahålls ej av Zero).

**Anslutning:** Säkringshållare/plint 5x10mm².

Ledinformation: 11W. 416 Lumen, 3000K. RA >80.


**Design:** Per Sundstedt.

IK 7. LED inklusive Led modul. Kompaktlysrör inklusive ljuskälla.

| ART              | BESKRIVNING                                          | PRIS/SEK |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 3227106          | KARO pollare svart H1010 mm IP44 LED13W/1279LM/3000K | 13 752   |
| 3227110          | KARO pollare grå H1010 mm IP44 LED13W/1279LM/3000K   | 13 752   |
| 3227183          | KARO pollare galv H1010 mm IP44 LED13W/1279LM/3000K  | 13 752   |
| <b>TILLBEHÖR</b> |                                                      |          |
| 93225106         | KARO montageplatta svart för montage ovan mark       | 2 596    |
| 93225110         | KARO montageplatta grå för montage ovan mark         | 2 596    |
| 93225183         | KARO montageplatta galv för montage ovan mark        | 2 271    |



## NYBRO



**Utförande:** Pollare i grålackerad zinkad metall alt. rostfritt stål för placering i kustnära områden. Finns i två modeller, ljus mot ett håll (asymmetrisk) samt ljus runt om (symmetrisk). Ljusaccenten på toppen som ger markeringsljus levereras standard i matt akryl, kan levereras i ett flertal färger på begäran. Finns även med uppljus genom ljusaccenten.

**Montage:** Passar standard fundament E7778666, D 108 mm.

**Anslutning:** Kopplingsplint 5x10mm².

LED info: Armaturlumen 385LM, 565LMLM. Systemeffekt 15W. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80

**Design:** Gerhard Rehm.

IK 7. LED inklusive Led modul.

| ART              | BESKRIVNING                                          | PRIS/SEK |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 3246110          | NYBRO pollare H720 mm grå IP44 LED/200LM/11W/830     | 15 406   |
| 3246191          | NYBRO pollare H720 mm rostfri IP44 LED/200LM/11W/830 | 17 797   |
| 3247110          | NYBRO pollare H720 mm grå IP44 LED/245LM/11W/830     | 15 595   |
| 3247191          | NYBRO pollare H720 mm rostfri IP44 LED/245LM/11W/830 | 17 988   |
| <b>TILLBEHÖR</b> |                                                      |          |
| 93242110         | NYBRO montageplatta grå för montage ovan mark        | 2 596    |
| 93242183         | NYBRO montageplatta galv för montage ovan mark       | 2 271    |





# PATHFINDER



**Utförande:** Lackerad gjuten aluminium. Grå RAL 9006, svart NCS S 9000N.

Bländskydd av microprisma.

**LED info:** Systemeffekt 17W. Armaturlumen 996LM.

Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

L80 B50 50.000 timmar.

**Montage:** Dikt tak eller vägg. Dimbar takmodell har endast ett införingshål.





**Anslutning:** Tänd/släck modell är överkopplingsbar: Insticksplint 3x2,5mm<sup>2</sup>.

Dimbar takmodell är ej överkopplingsbar: Insticksplint 5x2,5mm<sup>2</sup>.

**Design:** Kauppi & Kauppi 2019.

| ART         | DESCRIPTION           |                        | PRIS/SEK |
|-------------|-----------------------|------------------------|----------|
| 13000106-30 | Pathfinder tak svart  | IP65 LED 14W/3000K     | 4 371    |
| 13000106D30 | Pathfinder tak svart  | IP65 LED 14W/3000K dim | 4 591    |
| 13000110-30 | Pathfinder tak grå    | IP65 LED 14W/3000K     | 4 371    |
| 13000110D30 | Pathfinder tak grå    | IP65 LED 14W/3000K dim | 4 591    |
| 13002106-30 | Pathfinder vägg svart | IP65 LED 14W/3000K     | 5 572    |
| 13002106D30 | Pathfinder vägg svart | IP65 LED 14W/3000K dim | 5 793    |
| 13002110-30 | Pathfinder vägg grå   | IP65 LED 14W/3000K     | 5 572    |
| 13002110D30 | Pathfinder vägg grå   | IP65 LED 14W/3000K dim | 5 793    |

D = Dimbar DALI.



# PATHFINDER



**Utförande:** Lackerad gjuten aluminium. Grå RAL 9006, svart NCS S 9000N.

Bländskydd av microprisma. Symmetrisk eller asymmetrisk.

Det är möjligt att montera på upp till 3st extra armaturhuvden.

**LED info:** Systemeffekt 10W. Armaturlumen 430LM, 480LM.

Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.


L70 B10 50.000 timmar.

**Montage:** I nedsticksfundament D 76 mm alt. med montageplatta för ytmontage ovan mark.


**Anslutning:** Kopplingsplint/säkringshållare 4 x10mm.

**Design:** Kauppi & Kauppi 2019.


| ART                       | DESCRIPTION                         | PRIS/SEK                            |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>För fundament</b>      |                                     |                                     |
| 13005106-30               | Pathfinder pollare enkel svart      | IP65/LED/10W/430LM/3000K sym 8 813  |
| 13005110-30               | Pathfinder pollare enkel grå        | IP65/LED/10W/430LM/3000K sym 8 813  |
| 13006106-30               | Pathfinder pollare enkel svart      | IP65/LED/10W/480LM/3000K asym 8 813 |
| 13006110-30               | Pathfinder pollare enkel grå        | IP65/LED/10W/480LM/3000K asym 8 813 |
| <b>För ytmontage</b>      |                                     |                                     |
| 13007106-30               | Pathfinder pollare enkel svart      | IP65/LED/10W/430LM/3000K sym 9 126  |
| 13007110-30               | Pathfinder pollare enkel grå        | IP65/LED/10W/430LM/3000K sym 9 126  |
| 13008106-30               | Pathfinder pollare enkel svart      | IP65/LED/10W/480LM/3000K asym 9 126 |
| 13008110-30               | Pathfinder pollare enkel grå        | IP65/LED/10W/480LM/3000K asym 9 126 |
| <b>Extra armaturhuvud</b> |                                     |                                     |
| 13009106-30               | Pathfinder extra armaturhuvud svart | IP65/LED/10W/430LM/3000K sym 6 112  |
| 13009110-30               | Pathfinder extra armaturhuvud grå   | IP65/LED/10W/430LM/3000K sym 6 112  |
| 13010106-30               | Pathfinder extra armaturhuvud svart | IP65/LED/10W/480LM/3000K asym 6 112 |
| 13010110-30               | Pathfinder extra armaturhuvud grå   | IP65/LED/10W/480LM/3000K asym 6 112 |

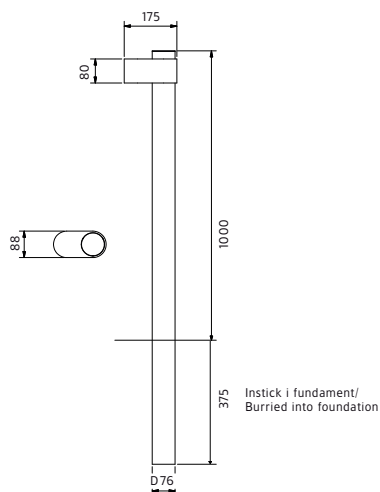

Pollare enkel till fundament/  
Bollard single for ground installation

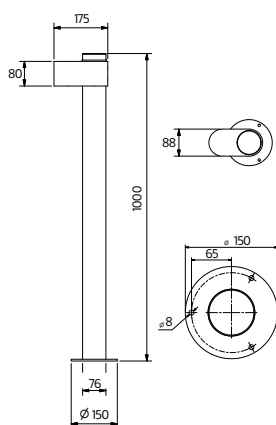


Pollare enkel för ytmontage/  
Bollard single for surface mounting



Extra armaturhuvud/  
Extra luminaire head

## PUCK

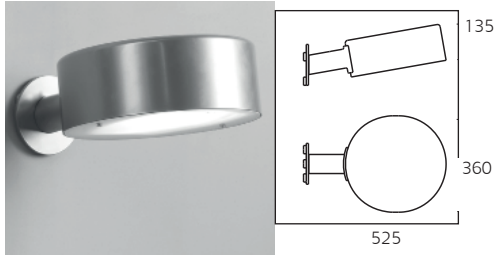

**Utförande:** Silvergrå lackerad metall. Reflektor av aluminium. Täcksiva av härdat glas.

**Montage:** Dikt vägg.

**Anslutning:** Kopplingsplint 3x2,5mm<sup>2</sup>. Överkopplingsbar.

Ledinformation: Systemeffekt 32W. Armaturlumen se produktfakta. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 6. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** R. Aosta.

IK 7. Inklusive Led modul.


| ART         | BESKRIVNING                  | PRIS/SEK                             |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 3282110     | PUCK utomhusarmatur vägg grå | IP44 LED 2344LM/32W Symm 9 350       |
| 3282110HF-F | PUCK utomhusarmatur vägg grå | IP44 LED 2344LM/32W Symm Dim 9 443   |
| 3282110N    | PUCK utomhusarmatur vägg grå | IP44 LED 2344LM/32W Symm Natt 10 095 |
| 3382110     | PUCK utomhusarmatur vägg grå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm 9 008      |
| 3382110HF-F | PUCK utomhusarmatur vägg grå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Dim 9 350  |
| 3382110N    | PUCK utomhusarmatur vägg grå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Natt 9 443 |

## KUSTNÄRA

|             |                               |                                       |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3282183     | PUCK utomhusarmatur vägg galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm 10 095       |
| 3282183HF-F | PUCK utomhusarmatur vägg galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm Dim 10 438   |
| 3282183N    | PUCK utomhusarmatur vägg galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm Natt 10 531  |
| 3382183     | PUCK utomhusarmatur vägg galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm 10 095      |
| 3382183HF-F | PUCK utomhusarmatur vägg galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Dim 10 438  |
| 3382183N    | PUCK utomhusarmatur vägg galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Natt 10 531 |

HFF = Dimmbar DALI. N = Nattsänkning.

## PUCK

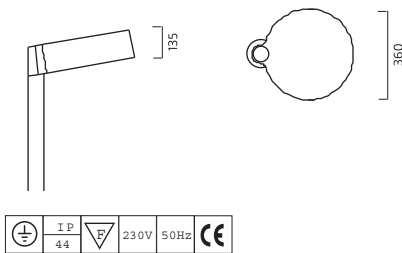

**Utförande:** Zinkad metallstomme lackerad med silvergrå polyesterlack. Täcksiva av härdat glas som hänger kvar vid ljuskällebyte. Kustnära i galvaniserad metall.

**Montage:** Monteras på standardstolpe D60 mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

**Anslutning:** Via säkringsinsats 4x10mm<sup>2</sup> i stolpe.

Ledinformation: Systemeffekt 32W. Armaturlumen se produktfakta. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 6. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** R. Aosta.

IK 7. Inklusive Led modul.

| ART         | BESKRIVNING               | PRIS/SEK                             |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 3279110     | PUCK stolpmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm 8 387       |
| 3279110HF-F | PUCK stolpmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm Dim 8 730   |
| 3279110N    | PUCK stolpmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm Natt 8 821  |
| 3380110     | PUCK stolpmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm 8 387      |
| 3380110HF-F | PUCK stolpmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Dim 8 730  |
| 3380110N    | PUCK stolpmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Natt 8 821 |

## KUSTNÄRA

|             |                      |                                      |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| 3380183     | PUCK stolpmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm 9 433      |
| 3380183HF-F | PUCK stolpmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Dim 9 774  |
| 3380183N    | PUCK stolpmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Natt 9 868 |
| 3279183     | PUCK stolpmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm 9 433       |
| 3279183HF-F | PUCK stolpmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm Dim 9 774   |
| 3279183N    | PUCK stolpmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm Natt 9 868  |


HFF = Dimmbar DALI.

N = Nattsänkning.

## TILLBEHÖR

|          |                              |                                     |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 93230106 | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 6 140 |
| 93230110 | Stolpe 4m fäste D60 mm grå   | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 6 140 |
| 93230183 | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz. 3 852         |

## PUCK

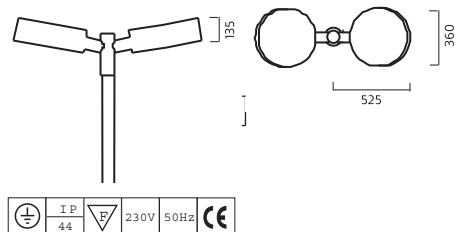

**Utförande:** Zinkad metallstomme lackerad med silvergrå polyesterlack. Täcksiva av härdat glas som hänger kvar vid ljuskällebyte. Kustnära modell i galvaniserad metall.

**Montage:** Monteras på standardstolpe D60 mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

**Anslutning:** Via säkringsinsats 4x10mm<sup>2</sup> i stolpe.

Ledinformation: Systemeffekt 32W. Armaturlumen se produktfakta. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 6. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** R. Aosta.

IK 7. Inklusive Led modul.

| ART         | BESKRIVNING                    |                                | PRIS/SEK |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| 3279210     | TVÅPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm       | 17 551   |
| 3279210HF-F | TVÅPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm Dim   | 18 235   |
| 3279210N    | TVÅPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm Natt  | 18 422   |
| 3380210     | TVÅPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm      | 17 551   |
| 3380210HF-F | TVÅPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Dim  | 18 235   |
| 3380210N    | TVÅPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Natt | 18 422   |

## KUSTNÄRA

|             |                           |                                |        |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| 3380283     | TVÅPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm      | 19 727 |
| 3380283HF-F | TVÅPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Dim  | 20 408 |
| 3380283N    | TVÅPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Natt | 20 534 |
| 3279283     | TVÅPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm       | 19 727 |
| 3279283HF-F | TVÅPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm Dim   | 20 408 |
| 3279283N    | TVÅPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm Natt  | 20 534 |


HFF = Dimmbar DALI.

N = Nattsänkning.

## TILLBEHÖR

|          |                              |                               |       |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 93230106 | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140 |
| 93230110 | Stolpe 4m fäste D60 mm grå   | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 | 6 140 |
| 93230183 | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852 |

## PUCK

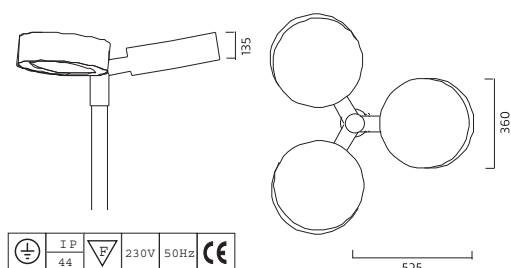

**Utförande:** Zinkad metallstomme lackerad med silvergrå polyesterlack. Täcksiva av härdat glas som hänger kvar vid ljuskällebyte. Kustnära modell i galvaniserad metall.

**Montage:** Monteras på standardstolpe D60 mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

**Anslutning:** Via säkringsinsats 4x10mm<sup>2</sup> i stolpe.

Ledinformation: Systemeffekt 32W. Armaturlumen se produktfakta. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 6. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** R. Aosta.

IK 7. Inklusive Led modul.

| ART         | BESKRIVNING                    |                                | PRIS/SEK |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| 3279310     | TREPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm       | 26 250   |
| 3279310HF-F | TREPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm Dim   | 26 932   |
| 3279310N    | TREPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2344LM/32W Symm Natt  | 27 553   |
| 3380310     | TREPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm      | 26 250   |
| 3380310HF-F | TREPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Dim  | 26 932   |
| 3380310N    | TREPUCK stolparmatur silvergrå | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Natt | 27 553   |

## KUSTNÄRA

|             |                           |                                |        |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| 3380383     | TREPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm      | 29 355 |
| 3380383HF-F | TREPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Dim  | 30 039 |
| 3380383N    | TREPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2140LM/32W Asymm Natt | 30 660 |
| 3279383     | TREPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm       | 29 355 |
| 3279383HF-F | TREPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm Dim   | 30 039 |
| 3279383N    | TREPUCK stolparmatur galv | IP44 LED 2344LM/32W Symm Natt  | 30 660 |


HFF = Dimmbar DALI.

N = Nattsänkning.

## TILLBEHÖR

|          |                              |                               |       |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 93230106 | Stolpe 4m fäste D60 mm svart | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140 |
| 93230110 | Stolpe 4m fäste D60 mm grå   | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 | 6 140 |
| 93230183 | Stolpe 4m fäste D60 mm galv  | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852 |

## PXL

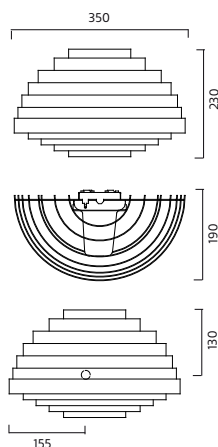

**Utförande:** Vitlackerad metall alt. galvaniserad metall.

**Montage:** Dikt vägg.

**Anslutning:** Snabbkopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup>. Utbrytningshål för utanpåliggande kabel ovanifrån.  
LED: Systemeffekt 8W. Armaturlumen 835 Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.


**Design:** Fredrik Mattson.

IK 10. Inklusive Led modul.

| ART     | BESKRIVNING          |                            | PRIS/SEK |
|---------|----------------------|----------------------------|----------|
| 7795101 | PXL väggarmatur vit  | IP44 LED 522LM/10W B320 mm | 4 653    |
| 7795183 | PXL väggarmatur galv | IP44 LED 522LM/10W B320 mm | 4 653    |



## RIB

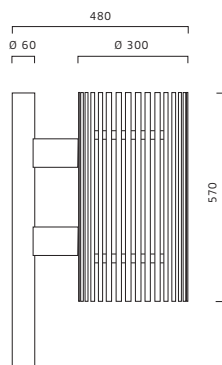

**Utförande:** Grå alt. svartlackerad metall. Skärm av teakribbor med innerkupa av akryl.

**Montage:** Monteras på standardstolpe 3-4 m över mark. Stolpfäste D 60 mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

**Anslutning:** Via säkringsinsats 4x10mm<sup>2</sup> i stolpe.

Ledinformation: Systemeffekt 10W. Armaturlumen 632LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 6. Färgåtergivning RA >80.

**Design:** Niklas Ödmann, Ljusarkitektur.

IK 8. Inklusive LED modul.

| ART              | BESKRIVNING                    |                               | PRIS/SEK |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| 3208106          | RIB stolparm m arm teak/svart  | IP44 LED 632LM/10W/3000K      | 24 616   |
| 3209106          | RIB stolparm c-fäst teak/svart | IP44 LED 632LM/10W/3000K      | 24 616   |
| <b>TILLBEHÖR</b> |                                |                               |          |
| 93230106         | Stolpe 4m fäste D60 mm svart   | C40 pulverlack RAL 9005 OJF06 | 6 140    |
| 93230110         | Stolpe 4m fäste D60 mm grå     | C40 pulverlack RAL 9006 OJF06 | 6 140    |
| 93230183         | Stolpe 4m fäste D60 mm galv    | 7783006 C40 Varmförz.         | 3 852    |



Zero, Friluftsvägen 2, 382 34 Nybro, Sweden

Tel: +46 (0) 481 800 00

Zero Showroom, Södermalmsallén Stockholm, Sweden

Tel: +46 (0) 8 545 850 00

info@zero.se www.zero.se

